

LOC J	DIST -	REVISIONS 變更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			F	REVISED PER ECR-25-233020	27JAN2025	F.Z	R.B

D



C

B




A

ワイヤーレンジ
WIRE RANGE
ID MARK



TOOLING ID MARK
ON OUTER SURFACE

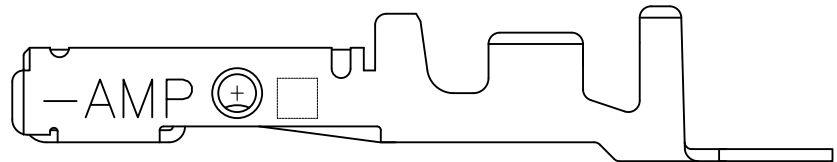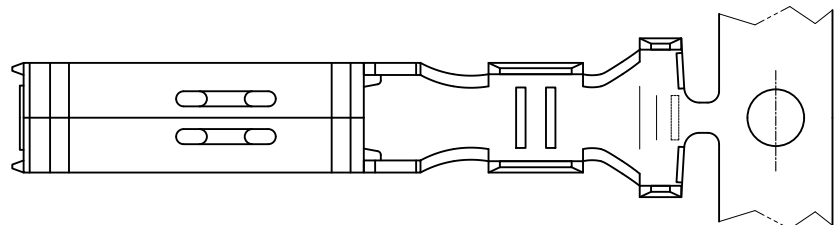

2-5 ONLY

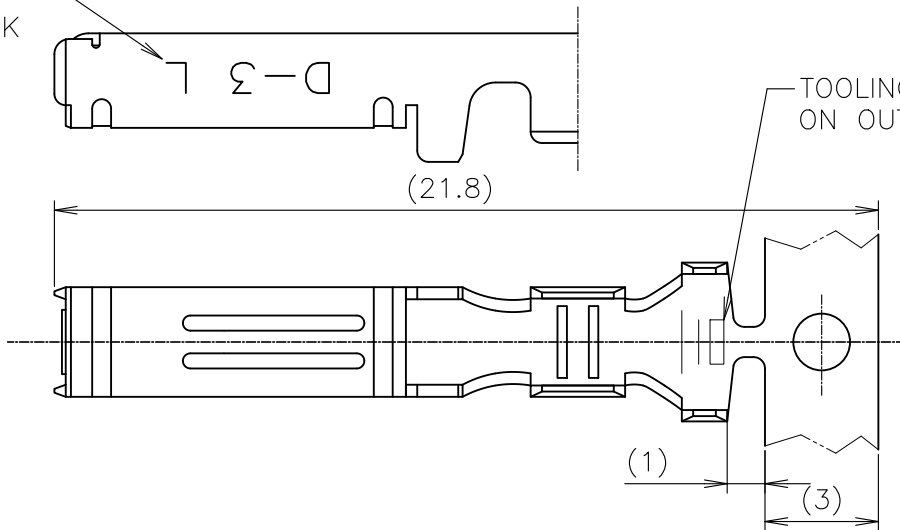

A-A

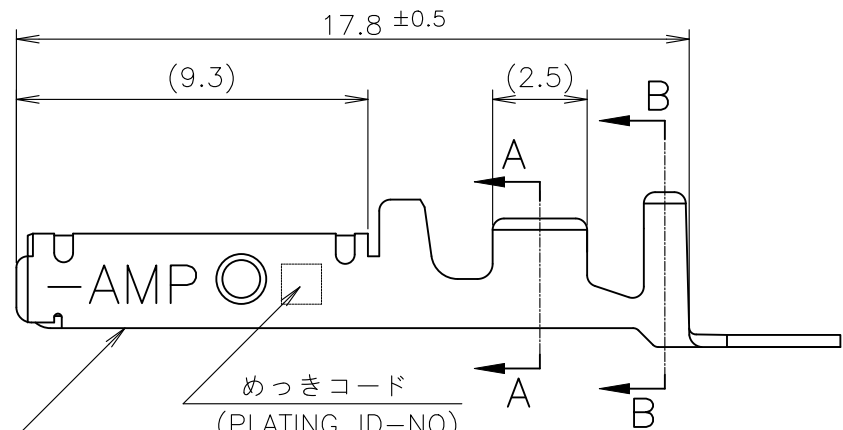

B-B

接圧表示
(PRESSURE ID-MARK)

めっきコード
(PLATING ID-NO)

OBSOLETE		△2	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	2-175196-5	
				5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1-175196-5	
				8	Finish (CONTACT AREA): 0.76μm PdNi & Au PLATING	1-175196-3	
				7	Finish (CONTACT AREA): 0.38μm PdNi & Au PLATING	1-175196-2	
△1	OBSOLETE		5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	175196-5		
			8	Finish (CONTACT AREA): 0.76μm PdNi & Au PLATING	175196-3		
			7	Finish (CONTACT AREA): 0.38μm PdNi & Au PLATING	175196-2		
備考 (REMARK)		接圧表示 (ID-MARK)		めっきコード (PL. ID NO)	仕 上 (FINISH)	△3	型 番 (P/N)
接点タイプ (CONT. TYPE)							

- 1 CONTACT TYPE; LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- 2 CONTACT TYPE; HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- 3 PdNi & GOLD FLASH, CONTACT AREA ONLY
- 4 PRODUCT SPEC: 108-5349
- 5 APPLICATION SPEC: 114-5148

GENERAL TOLERANCE 一般公差
10 ≥ : ±0.2
30 ≥ > 10: ±0.25
100 ≥ > 30: ±0.3
ANGLES: ±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T-YONEBAYASHI 27JUN1990	TE Connectivity			
		CHK H.OBATA 14FEB1991				
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		APVD S.MANABE 14FEB1991	NAME 名称 L SIZE DYNAMIC SERIES REC. CONTACT ダイナミックシリーズリセプタクルコンタクト			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		PRODUCT SPEC 製品規格				
MATERIAL 材料 (COPPER ALLOY) 銅合金		APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE CAGE CODE DRAWING NO 番号 RESTRICTED TO —			
FINISH 仕上 (SEE TABLE) 表参照		WEIGHT —				
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 5:1	SHEET 1 OF 1	REV F	