

1. はじめに

この取扱説明書は、プリカットされた AMP マグメイトコンタクトをボビンに挿入するための手動挿入プレス 911979-9 の
取扱いと保守について説明するものです。

作業にとりかかる前に必ず本説明書をお読みください。

2. 工具の構成

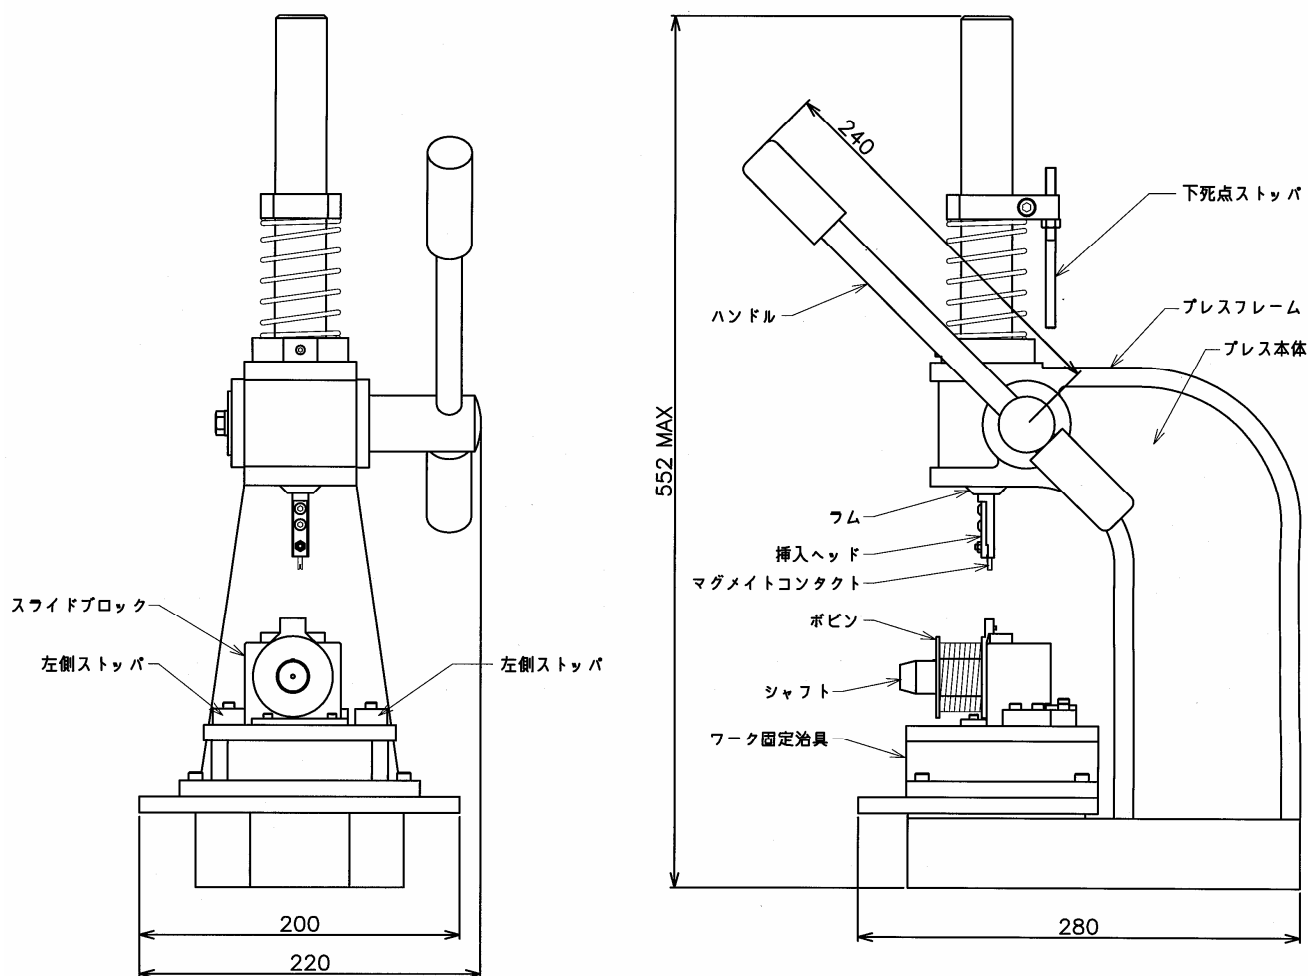


FIG.1

3. 適用端子とボビン

適用端子 P/N 316300-4 MAG-MATE POKE IN WITH .187 TAB バラ端子を使用。

適用ボビン P/N 2013091-1

4. 外形寸法と重量

外形寸法; L220mm X H552mm X D280mm

重量 ; 約 23Kg

5. コンタクトの挿入手順

- 1) 端子、ポビン、使用する工具の型番を確かめます。
- 2) ポビンをワーク固定治具のシャフトに差し込み位置決めします。
- 3) スライドブロックを左側ストッパに軽く押し当てます。
- 4) 端子を挿入ヘッドに差し込みセットします。
注意： 端子の挿入方向に注意してセットしてください。
- 5) ハンドルを下げ挿入ヘッドを下降させます。
下死点ストッパがフレームに当たったことを確認してハンドルを上げて挿入ヘッドを上昇させます。
- 6) スライドブロックを右側ストッパに軽く押し当てます。
- 7) 端子を挿入ヘッドに差し込みセットします。
注意： 端子の挿入方向に注意してセットしてください。
- 8) ハンドルを下げ挿入ヘッドを下降させます。
下死点ストッパがフレームに当たったことを確認してハンドルを上げて挿入ヘッドを上昇させます。
- 9) ポビンをワーク固定治具から取り外します。

9. 日常の保守管理

使用後は工具を清潔で柔らかな布やブラシで拭き、ほこり等の異物を取り除いて下さい。
工具に傷をつけるようなもので清掃する事は絶対にしないで下さい。
工具を使用しない時は異物が入らないようにして、清潔で乾燥した場所に保管して下さい。

10. その他

工具の修理、調整、部品交換に関しては、当社の本社、支店、営業所又は代理店にお申し付けください。