



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：OSP

射频连接器种类：**插座**

射频连接器插接外直径（近似值）：7.62 mm [.3 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：**推入式**

产品特性

产品类型特性

射频接口	OSP
射频连接器种类	插座
连接器系统	线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	不锈钢
主体材料表面涂层	钝化

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件	
面板安装方式	后部安装
射频连接器耦合机制	推入式
连接器安装类型	面板安装
制动器	不带
尺寸	
面板厚度（建议值）	3.18 mm[.125 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	7.62 mm[.3 in]
操作/应用	
工作频率	22 GHz
包装特性	
封装方法	包装
其他	
电介质材料	TFE 碳氟化合物

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号293973-000
[TXR40AB00-1612AI](#)




TE 产品编号165805-000
[D-602-0144](#)



TE 产品编号554173-000
[TXR40AB00-1406AI](#)




TE 产品编号658819-000
[TXR40AB00-1006AI](#)

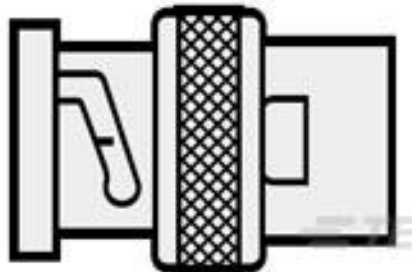

TE 产品编号900469-000
[RBD-50-M-00](#)



TE 产品编号980286-000
[242W042-25-0](#)

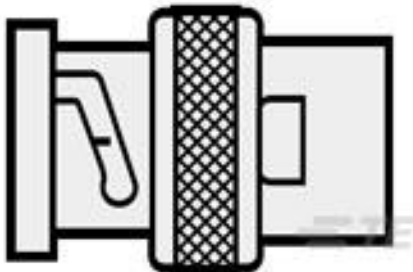

TE 产品编号918455-000
[RBD-75-S-00](#)



TE 产品编号430079-000
[7528A5314-0](#)



TE 产品编号806677-000
[214A032-25-0](#)



TE 产品编号4451903001
[0024A0311-0](#)

文档

产品图纸
[4504 7641 02](#)
英文版本

CAD 文件
[3D PDF](#)
3D
下载查看
[ENG_CVM_CVM_1059408-1_A.2d_dxf.zip](#)
英文版本
下载查看
[ENG_CVM_CVM_1059408-1_A.3d_igs.zip](#)
英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1059408-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Blind Mate Connectors](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[OSP Bulkhead Feedthrough Cable Jack Rear Mount Compression Crimp Attachment 1059408-1](#)

英文版本