




连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

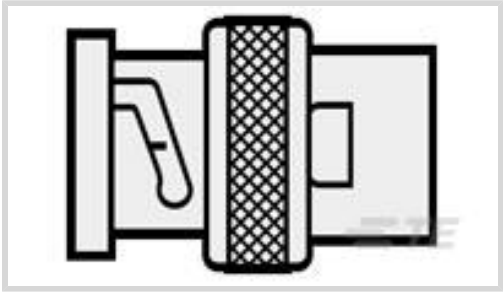

射频接口: BNC
射频连接器种类: 插头
射频连接器插接外直径 (近似值): 14.53 mm [.572 in]
阻抗: 50 Ω
位数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器形状	圆形
射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
----	---

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

--	--



线缆端接方法	焊接端子
--------	------

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

耦合螺母基材	黄铜
等级	军事
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



TE 产品编号AAF0567-00
[EN3660-064F08BA](#)




TE 产品编号F28038-000
[HEX40-AB-45-15-A5-1](#)

TE 产品编号EM3129-000
[HEX40-KC-90-09-A1-1](#)




TE 产品编号690189-000
[TXR40AC00-1006AI](#)

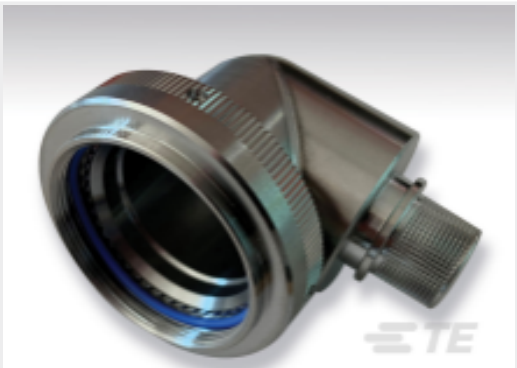


TE 产品编号AAF7470-00
[EN3660-062W23G](#)



TE 产品编号150453
[TERM, RT, STRAT, SOLIS, HR, 2, M8\(5 /16\)](#)

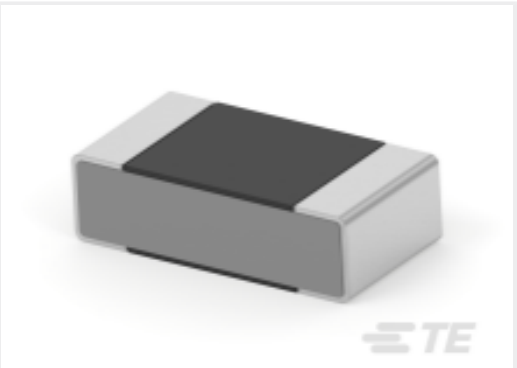

TE 产品编号6-1879417-7
[CPF0603 590K 0.1% 25PPM 1K RL](#)

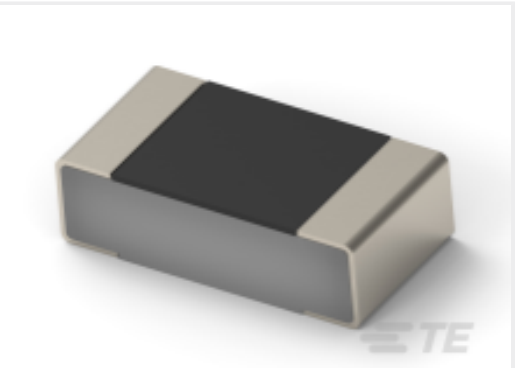

TE 产品编号1-2176467-1
[TLRP 1206 1.0W R005 1% 75PPM 5K RL](#)

TE 产品编号5039934020
[SRFR-4/2.9-8-CS-34034](#)

TE 产品编号807023-000
[201M110-19G](#)

文档

产品图纸

[RBD-50-L-00](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_132195-000_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_132195-000_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_132195-000_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654025_Sec8_BNC_TNC](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

[Installation Procedure for RF-One Step BNC and TNC Connector](#)

英文版本