



TE 内部编号 5227726-2

BNC Connector, Jack, 50 ohm, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Board, 1 Position, Wire & Cable, Panel Mount, -55 – 85 °C [-67 – 185 °F], Solder, Straight, Zinc

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > BNC RF Connector: Jack Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm



射频接口：BNC

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：卡口

[所有 BNC RF Connector: Jack Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

EMI 和 RFI 保护及抑制类型	隔离接地
阻抗	50 Ω

主体特性

电缆连接器方向	直式
---------	----



主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	5080 μin
射频连接器中心端子电镀材料	银 (Ag)
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

面板安装方式	前端安装
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

壳体特性

壳体颜色	白色
------	----

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
电介质材料	PBT

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-076-BNCVTBAY
BNC Vertical Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism



TE 产品编号 5413779-3
COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP



TE 产品编号 1-5221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 ADP-BNCM-BNCF-T
BNC Plug to BNC Jack (2) Tee



TE 产品编号 1-5227079-6
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 1-221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5227169-4
BNC - SOLDER RECEPT



TE 产品编号 5227169-7
BNC SOLDER JACK RECEPTACLE



TE 产品编号 ADP-BNCM-BNCF-T-2
BNC Plug to BNC Jack (2) Tee




TE 产品编号 5330876
BNC PLUG



TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC




TE 产品编号 5413515-9
JACK,DECOUPLER,RTANG,BNC PCB



TE 产品编号 5413771-3
JACK BLKHD,COML BNC,HEX CRIMP



TE 产品编号 CAT-076-BNCJKSH50
BNC RF Connector: jack assembly - short, 50 Ohm, 4Ghz



TE 产品编号 CAT-076-BNCJKISG50
BNC RF Connector: Jack Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm



TE 产品编号 5227079-7
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 1-5227079-1
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5227079-6
COMM. BNC-PLUG




TE 产品编号 ADP-BNCF-BNCF-B
BNC Jack to BNC Jack Bulkhead



TE 产品编号 ADP-BNCM-BNCF-R
BNC Plug to BNC Jack RA

客户还购买了

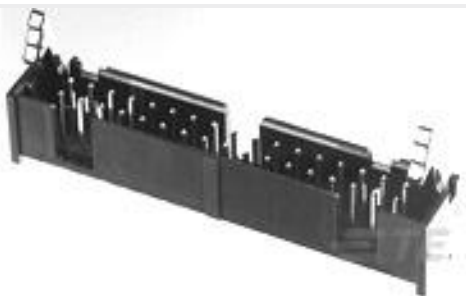


TE 产品编号2-1761606-8
IDC LOW PRO HDR 24P VERT LA



TE 产品编号1546670-6
6P .437" DR BARRIER,W/BND SCRWB"




TE 产品编号1618241-6
K81A245=RELAY, VACUUM, SPST-NO

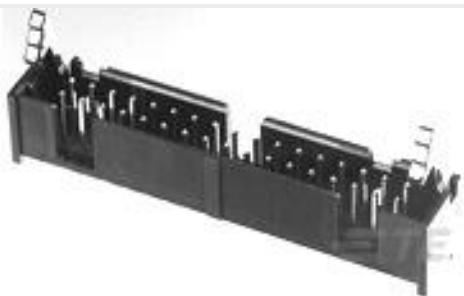


TE 产品编号2-1761606-9
IDC LOW PRO HDR 26P VERT LA



TE 产品编号4-644456-0
10P MTA100 HDR ASSY (NARROW



TE 产品编号2176082-8
EP 3W (S) 150R 5%

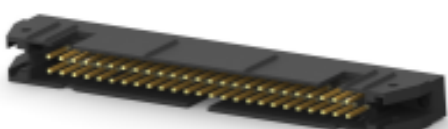

TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
AMP 锁门通用插头



TE 产品编号1-1393771-8
JWD-171-27=REED RELAYS



文档

ISOLATED BNC SOLDER JACK ASSY

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5227726-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5227726-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5227726-2_B.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5227726-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5227726-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5227726-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本