




端子和接头 > 电源端子

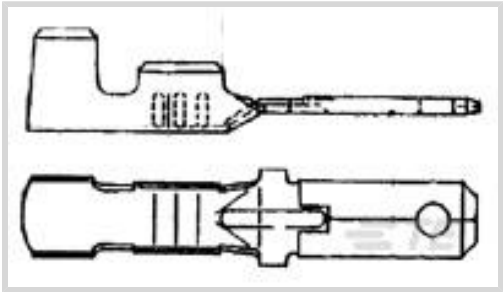

电源终端类型: 公端

产品端接到: 导线

线径: .12 – .4 mm²

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

电源终端类型	公端
--------	----

结构特性

PCB 安装方向	垂直
----------	----

主体特性

端子外形	标准
------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
对接公端厚度	.41 mm[.016 in]
导线端子端接区域电镀厚度	1.27 µm[50 µin]
端子方向	直式
对接公端宽度	1.93 mm[.076 in]
端子制造	实芯
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
导线端子端接区域电镀材料	镍
端子基材	黄铜合金

端接特性

产品端接到	导线
-------	----



尺寸

线径	.12 – .4 mm²
产品长度	13.34 mm[.525 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件






TE 产品编号 91051-1
AMP TAB INSERT-EXTRACT TOOL




TE 产品编号 91017-3
AMP-INCERT TAB EXTRACTION TOOL

客户还购买了

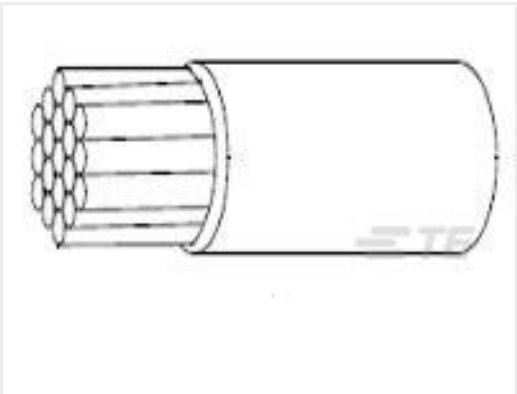

TE 产品编号216296-002
22759/32-18-9

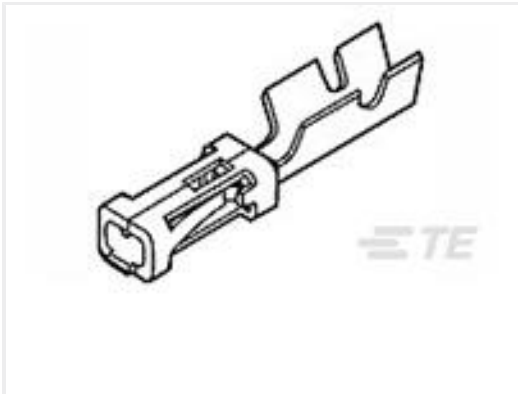

TE 产品编号102548-6
MOD IV RECP LP




TE 产品编号60598-1
058 PIN REC IS 22-20 010PTPHBZ



TE 产品编号328309
SPARE WIRE CAP,YEL, 12-10 AWG



TE 产品编号324485
SPARE WIRE CAP,RED .080-.115 INS.

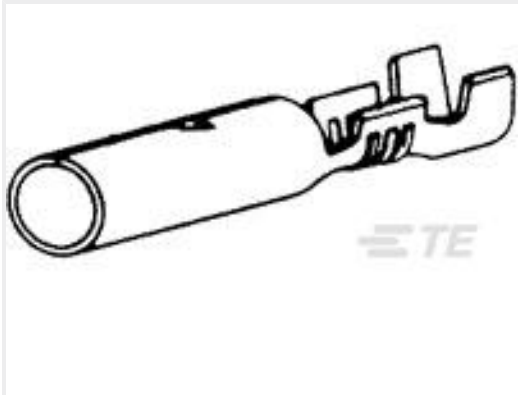

TE 产品编号60799-2
SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 18-14 AWG BR




TE 产品编号1-1827864-2
DYNAMIC 1200D REC HSG 4P X BLACK

TE 产品编号CTS-S22-22
CONT SOC ASSY



TE 产品编号320562
SPLICE BUTT PIDG 16-14

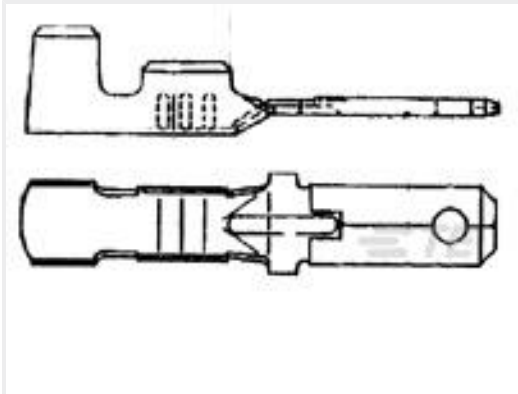

TE 产品编号66169-2
AMP-TAB L.P. TERMINAL

文档

产品图纸
AMP-TAB TERM. L.P.
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_66168-2_BF.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_66168-2_BF.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_66168-2_BF.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[Extraction Tool for AMP-TAB Male Tab Terminal](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[Extraction Tool for AMP-TAB Male \(TAB\) Terminals](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[Hand Crimping Tools 90090-3 and 90174-2](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[Insertion/Extraction Tool for AMP-TAB Contacts](#)

英文版本