

ANT-433-CW-QW-SMA

✓ 有效

TE 内部编号 ANT-433-CW-QW-SMA
Terminal/Duck Antenna, Single Band, LPWAN / LoRaWAN,
External Mount, Stud/Screw/Lug Mount, SMA, Omnidirectional,
Single Port, 3 < 6 dBi Peak Gain
[在 TE 官网查看>](#)



天线



天线类型: 端子/管道
频带类型: 单频段
主要应用: 低功耗广域网, 远程广域网
无线应用: 低功耗广域网, 远程广域网
安装位置: 外部

产品特性

产品类型特性

天线端接	SMA
天线产品类型	天线

结构特性

天线种类	鞭状天线
天线类型	端子/管道
频带类型	单频段
安装位置	外部
端口配置	单端口

电气特征

阻抗	50 Ω
VSWR（最大值）	<2.1:1

信号特征

频段	433 MHz
增益（最大值）	3.3 dB
频率类别	410 – 470
峰值增益	3 < 6 dBi

主体特性

产品重量	18.28 g[.64479 oz]
------	--------------------



机械附件

极化	线性
安装类型	螺柱/螺钉/凸耳安装

尺寸

产品宽度	14.5 mm[.57 in]
产品长度	173.4 mm[6.83 in]
产品高度	0 mm[0 in]

操作/应用

天线环境	室外
方向性	全方向

行业标准

主要应用	低功耗广域网, 远程广域网
无线应用	低功耗广域网, 远程广域网

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物



品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件



TE 产品编号 CON SMA001
SMA Jack 50 Ohm PCB Through Hole



TE 产品编号 CON SMA002-SMD-G
SMA Jack 50 Ohm PCB Surface Mount



TE 产品编号 CON SMA002-L-G
SMA Jack 50 Ohm PCB Through Hole



TE 产品编号 ANT-433-PW-QW
Antenna 1/4 Wave Whip 433MHz RG174



TE 产品编号 CON SMA008-G
SMA Jack 50 Ohm Through Hole PCB

客户还购买了



TE 产品编号 CAT-SE594-M1F
M8 Male Straight Single Ended Cable Assembly



TE 产品编号 ANT-868-CW-QW-SMA
Antenna 1/4 Wave Whip 868MHz SMA




TE 产品编号 OTX-433-HH-KF5-HT
Remote HT 433MHz OOK AM 5Btn KF TX EU




TE 产品编号 FTRA6971M5PB-001
OMNI,Ph,PMT,698-7125MHz




TE 产品编号 ANT-868-CW-HW-SMA
Antenna 1/2 Wave Whip 868MHz SMA

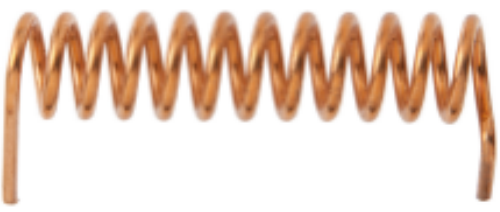

TE 产品编号 ANT-418-HESM
Antenna 1/4 Wave Coil 418MHz SMT

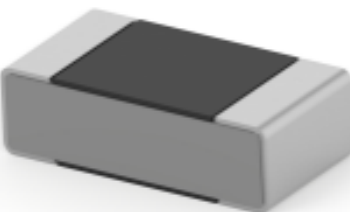

TE 产品编号 7-1879131-8
RN 0402 10K7 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号 5-1879207-1
RN 0603 511K 0.1% 10PPM 1K RL



文档

产品图纸

Antenna 1/4 Wave Whip 433MHz SMA

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_ANT-433-CW-QW-SMA_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_ANT-433-CW-QW-SMA_C.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_ANT-433-CW-QW-SMA_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ANT-433-CW-QW

英文版本