

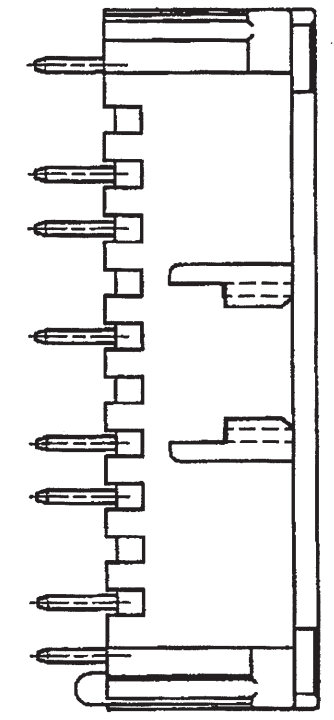
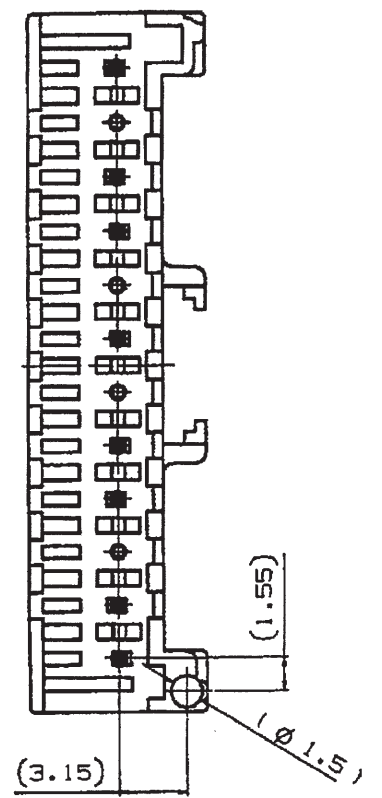
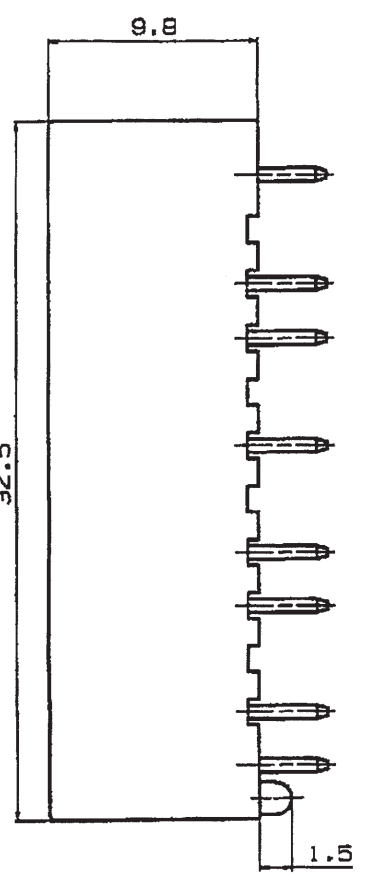
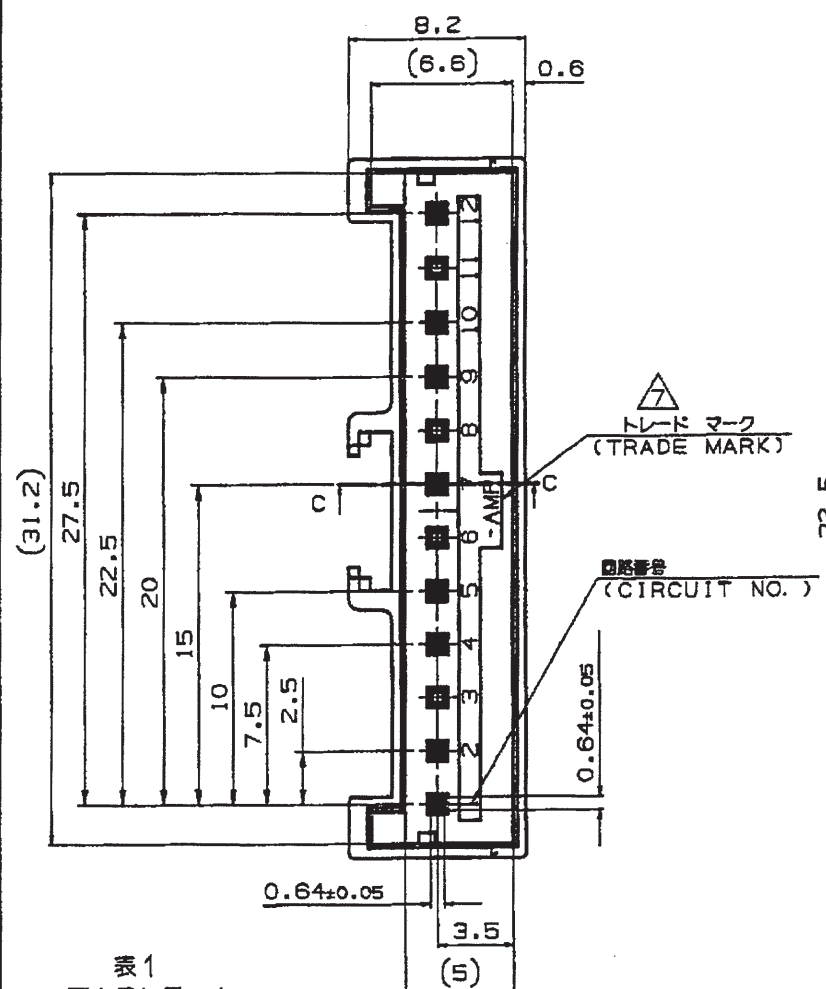




表1
TABLE 1

部品番号 PARTS NO.	名称 PARTS NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス充填(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI: UL LEVEL 2, 250~399V
②	ポストコンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY

- 注 記:
1. 製品規格: 108-5459
2. 適用基板厚: 1.6t
3. 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917696
リセコンタクト: 917683
917684
4. キンク位置は表2参照
適用基板穴寸法: FIG. 1 参照
適用基板穴径
パンチ加工穴: 0.9^{+0.1}₋₀
ドリル加工穴: 1.1±0.05
表3参照

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
++AMP 又は ++ OR AMP	中国 CHINA(PRC)
+AMP 又は + OR AMP	韓国 KOREA

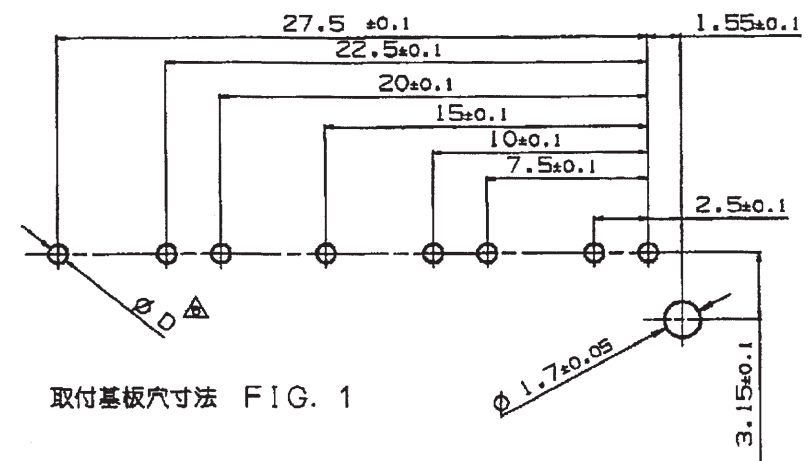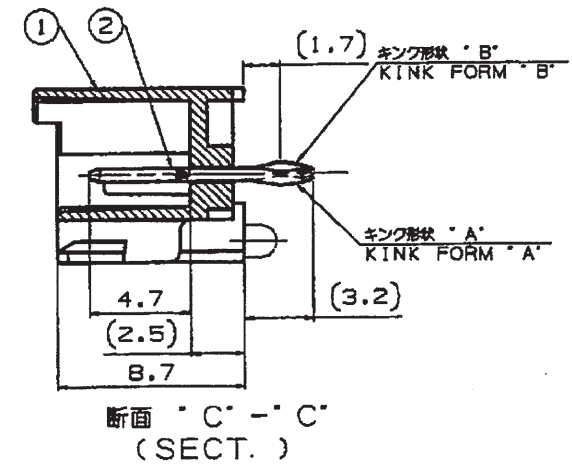

取付基板穴寸法 FIG. 1

表2
TABLE 2

キンク形状 TYPE OF KINK FORM	回路番号 CIRCUIT NO.													WITH 有り BOSS ボス	WITH 有り KINK FORM キンク加工	NATURAL 自然色 色 調	8 Pos. 極数	1318312-1 OBSOLETE PART NO. 型番
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
A	B	-	B	A	-	A	-	A	B	-	B	-						

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC.: 108-5459
2. APPLICABLE P.C.B THK.: 1.6t
3. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: 917696
REC. CONTACT: 917683
917684
4. KINKING POSITION (SEE TABLE 2)
5. APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG. 1
APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: 0.9^{+0.1}₋₀
DRILLED HOLE: 1.1±0.05
SEE TABLE 3

B1	REVISED PER ECR-18-011705	MM	DZ	MAR19
B	変更(REVISED) FJD0-0094-03	N.Y	M.S	16APR 03
A	変更(REVISED) FJ00-0288-99	Y.N		18 FEB 98
O	作成(RELEASED) FJ00-2103-98	A.O.Y.K		24 DEC 98
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

適合電線範囲 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)
--- mm ² (AWG) ---	--- mm φ ---	2.5mm シグナルダブルロック 8極 ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ)
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 8P POST HEADER ASS'Y
SEE TABLE 1	SEE TABLE 1	
表1参照	表1参照	
DR. 27 NOV. '98 A. OISHI	DE. 27 NOV. '98 Y. NOGUCHI	
CHK. 27 NOV. '98 Y. KASHIWA	APP. 27 NOV. '98 Y. KASHIWA	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		公差 (TOLERANCE)
10mm ±0.2 10mm以下 ±0.25 30mm以下 ±0.3 角度 ±3°		
tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan
A3 J		LOC 番号 (No.)
3-1		C-1318312
REV. B1		SHEET 1 OF 1