
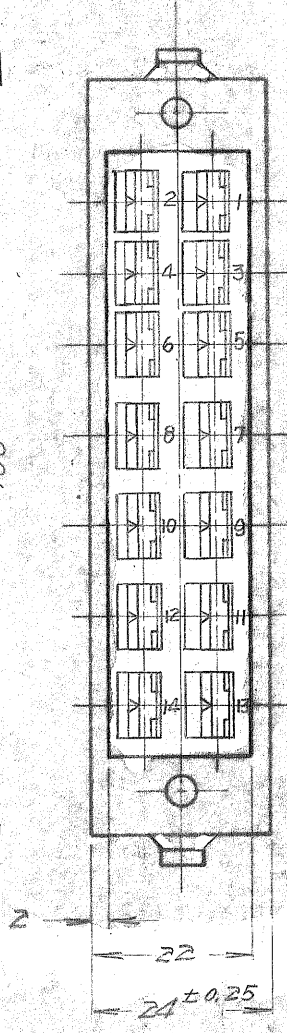
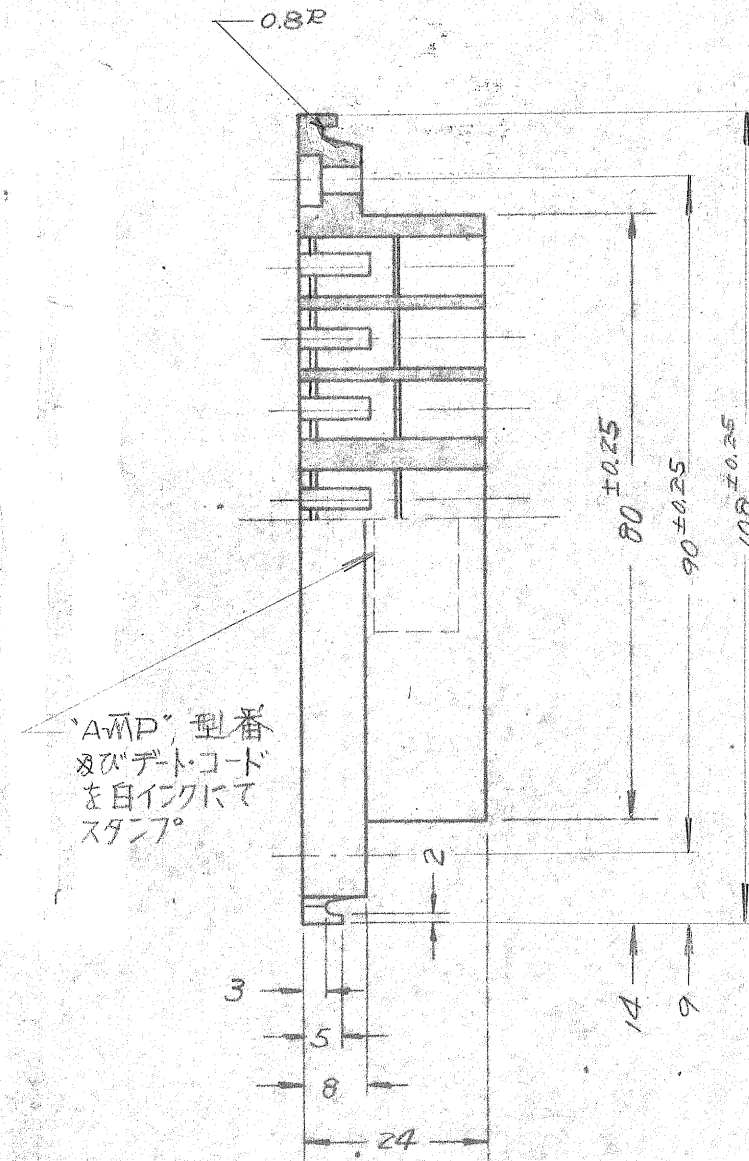


- 注：1. サキット・ナンバー (1~14) の各数字の大きさは約 2mm とし、0.1~0.2mm 浮出し。
2. ハウジングは "250" シリーズ ファステン・ファストン リセアタクル (170092-2) を装着し、"250" シリーズ ファストン タブ ハウジング (171088-1 または 171089-1) と嵌合。
3. 製品規格番号 ; 108-5032.

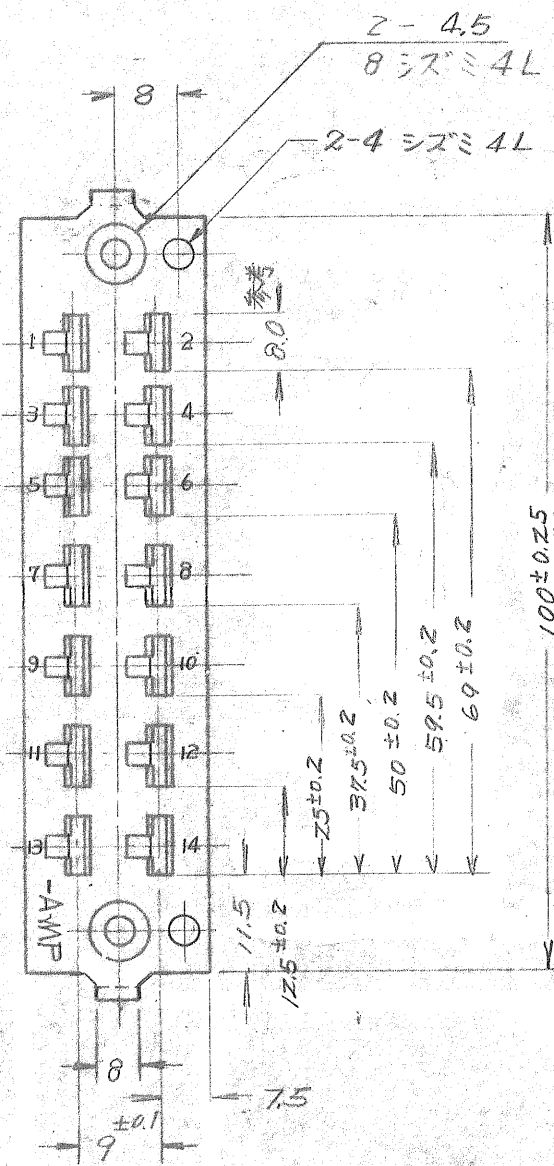

| | | | |
|----------|--------------------------------------|------|-----------|
| C-171090 | | | |
| C | REVISED (P-DWG REV. C) | F.K. | 7/27/71 |
| B | REVISED (P-DWG REV. C) | J.A. | 11/16/71 |
| A | CHANGE DIA 4.2 TO 4.5 (P-DWG REV. B) | S.Y. | 10/29/71 |
| 0 | RELEASED | S.E. | 7/27/71 |
| LTR. | 英訳 (REVISION RECORD) | DR. | CHK. DATE |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY) | 番号 (NUMBER) | 名称 (NAME) | 摘要 (REMARKS) | ITEM NO. |
| | 171090 | 日本イー・エム・ピー株式会社 AMP社の特許品は特許又は特許出願中 | 参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY) | |
| 材料 (MATERIAL) | 結合電線範囲 (WIRE RANGE) | | AMP 日本イー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN | |
| フェノール樹脂 | mm ² (AWG #) | | | |
| 仕上 (FINISH) | 絶縁外径 (INSULATION DIA.) | | 分類 (CLASS) | |
| | mm (IN) | | 型式 (TYPE) | |
| DR. S. Kasahira 7/27/71 | 公差 (TOLERANCE) | 尺取 (SCALE) | LOC | REV. |
| CHK. T. Taguchi 7/27/71 | EXCEPT AS NOTED | 1-1 | SIZE | |
| DE. | 名称 (NAME) | | 番号 (NO.) | |
| APP. H. 4/26/71 | 14 極 "250" シリーズ ファステン・ファストン リセアタクル ハウジング | | J B C-171090 | C |

単位 : 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT