

NUMMER 963 056


VERWENDET MIT 928 547

Neutrale Version von 928 550


ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH © COPYRIGHT 1988 AMP DEUTSCHLAND GMBH ALLE RECHTE VORBEHALTEN


REV.:	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
1	Zeichnung überarbeitet	21.04.89	W. Harth
2	Feder geändert	25.06.89	W. Harth
3	Feder geändert	16.10.89	W. Harth
4	30,9 war 29,7; 27,6-0,2 + Note 3 hinzu	26.11.91	W. Stabroth

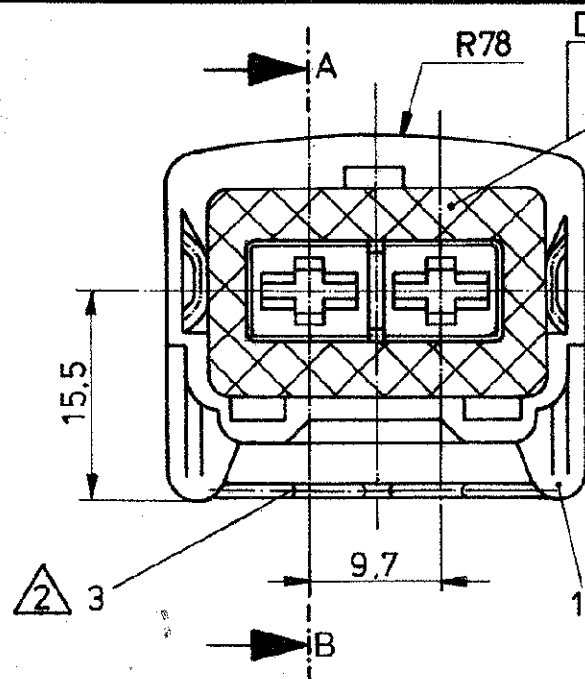

Dichtung talkumiert

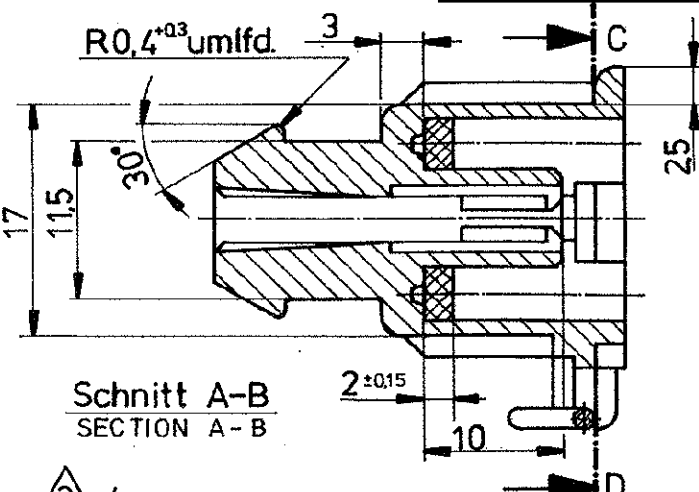

Schnitt A-B
SECTION A-B

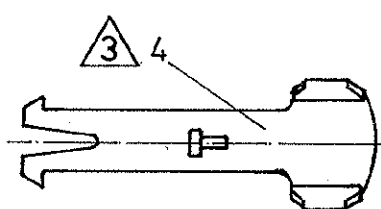


1 Dichtungsmaterial gemäß
SEALING MATERIAL TO





SILICON RUBBER SAE J200
TYPE: MS 30 100 100 37, E016, G11
Z1: DÜRMHÄRTE A ORIGINAL 35±5°
Z2: LOW TEMPERATURE RESISTANCE ACCORD. TO F17
Z3: OZONE RESISTANCE ACCORD. TO FLPM
EU-SP 1-1 RATING 0
Z4: COLOR RED/BROWN

2 Federmaterial
SPRING MATERIAL } X12 Cr Ni 177 K+A Draht 1,25 A DIN 2076

3 Spacer - PN 928547-1 - wird getrennt geliefert
SPACER - PN 928547-1 - SEPARATE DELIVERY

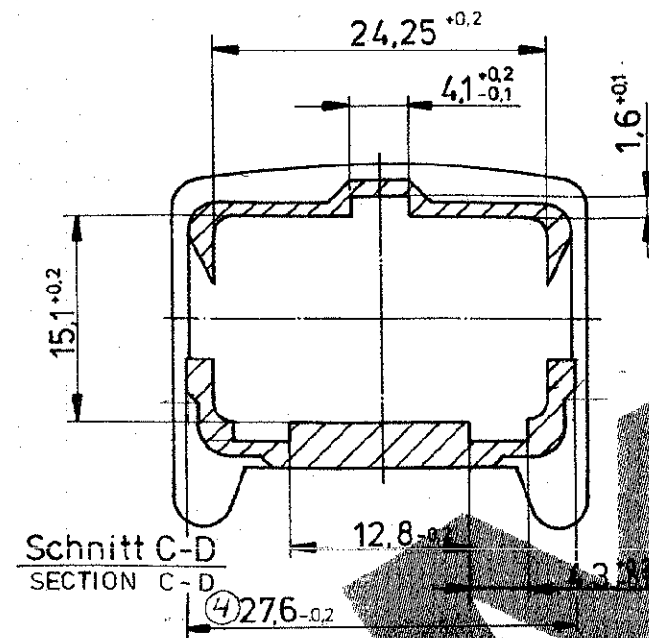

Schnitt C-D
SECTION C-D

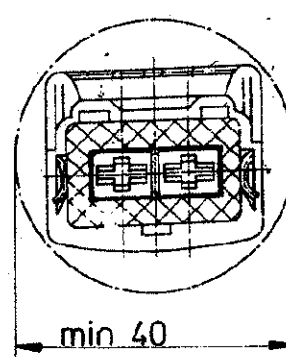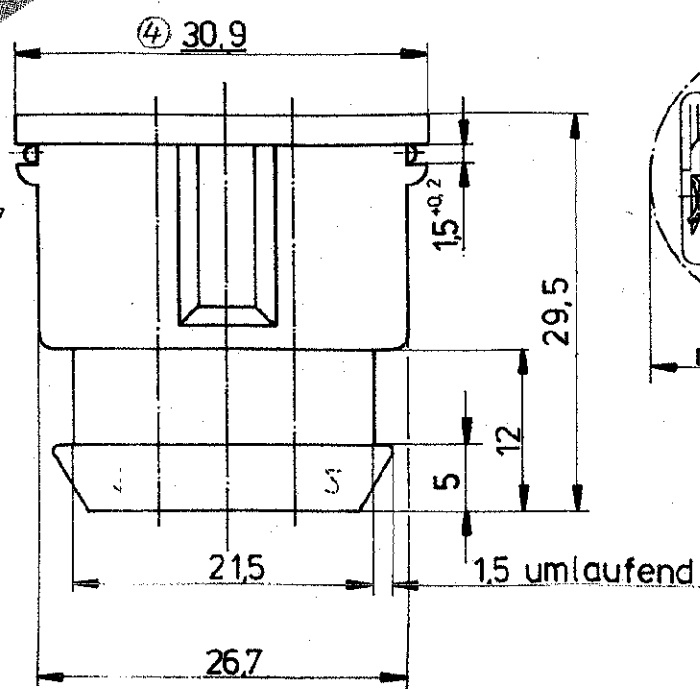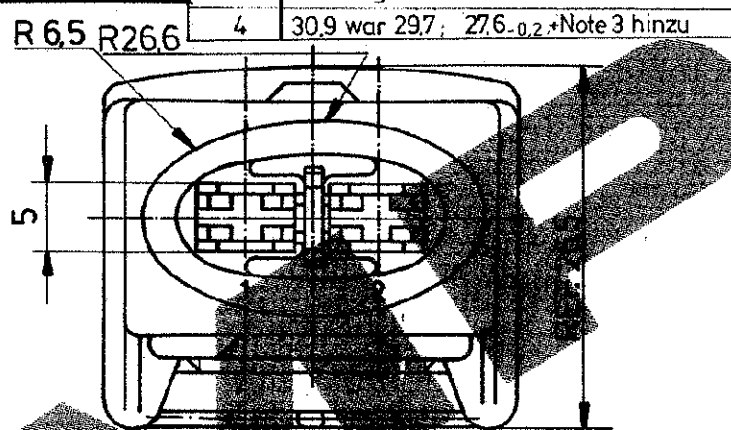

963 056 - 3	rot
963 056 - 2	natur
963 056 - 1	schwarz
Bestell - Nr.	Gehäusef.
GEHÄUSE KPL.	
MIT DICHTUNG,	
FEDER UND	
SPACER	

ZEICHNUNG GÜLTIG AB					
			AMP		
			AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b. Ffm., West Germany		
			BENENNUNG		
			2 POLIGES GEHÄUSE FÜR STD-TIMER - KONTAKT		
			K		
BESTELL - NR	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OR - FLÄCHE FÄRBE
4	4	1	Spacer	PA 6.6 GFV 30	ROT
	3	1	Feder	Draht 1,25 A DIN 2076 X12 Cr Ni 177 K+A	BLANK
	2	1	Dichtung	Silicon SAE J200 Shore A 35 ± 5°	ROT BRAUN
	1	1	Gehäuse	PA 6.6 GFV 30	SCHWARZ
			GEZ.	GEPR.	
			17. 11. 88 R. ZULAUF	18. 11. 88 H. BOUDA	
			NIGHT TOLERIERTE MASSE		
			0,3 mm	FORMAT A3	ZEICHNUNGS - NR.
			1,5 0		963 056
			MASS-STAB 2:1	BLATT 1 VON 1	REV 4