

tyco
Electronics

Tyco Electronics Corporation
300 Constitutional Drive
Menlo Park, CA 94025 USA


Raychem

TITRE

DK-602-0186-2


Date
16/JUL/91
Revision
A

**CONTACT TRIAXIAL MALE, TAILLE 8
EN 3682**

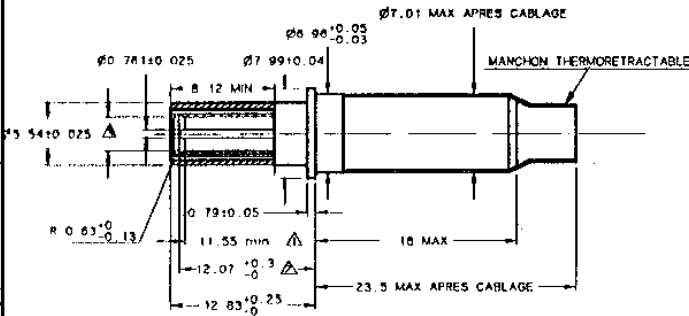

- △ POINT DE CONTACT AVEC UNE BROCHE CABLEREE A BOUT PLAT $\varnothing 2.67 \pm 0.005$
- △ EXTREMITÉ DU CONTACT INTERIEUR MALE.
- △ \varnothing COMPATIBLE AVEC UNE BROCHE INTERMEDIAIRE $\varnothing 2.67 \pm 0.025$
- 8 LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES ET APRES TRAITEMENT.

DETAIL DE L'EXTREMITÉ DU CONTACT MALE



DESCRIPTION

CONTACT TRIAXIAL MALE DE TAILLE 8 A BRASER.
CES CONTACTS SONT UTILISES POUR LE
RACCORDEMENT DE CABLES BIFILAIRES BLINDES ET
MONTES DANS DES CONNECTEURS RACKABLES

CARACTERISTIQUES

TEMPERATURE : -65°C A +125°C
FREQUENCE : 0 A 20 MHz
RESISTANCE D'ISOLEMENT : 10 M OHMS
TENSION D'UTILISATION:
NIVEAU DE LA MER : 500V MAX EFFICACE
ALTITUDE (21 000 M) : 125V MAX EFFICACE

Contact	Courant (A)	Résistance de contact Initiale Max (m ohm)
central	1	17
intermédiaire	1	17
extérieur	12	6,25

MESURE REALISEE AVEC 152 MM DE CABLE EN 3375-003.

Contact	Force d'extraction Initiale nominale(N)	Force d'insertion Initiale nominale(N)
intermédiaire	1,40	3,60

MATERIAUX

CONTACTS: ALLIAGE DE CUIVRE AU BERYLLIUM
SUIVANT QQ.C.530

DIELECTRIQUE: POLYMERE FLUORE

MANCHON THERMORETRACTABLE: POLYMERE
FLUORE RETICULE

Ce produit est réalisé dans une unite certifiée ISO 9001. If this document is printed it becomes uncontrolled. Check with the web for latest revision.

APPLICATION

CES CONTACTS SONT CONFORMES A LA NORME DE PRODUIT EN-3155-042 (EN COURS DE QUALIFICATION) DERIVEE DE LA SPECIFICATION MIL.C.39029/96. LE CONTACT TRIAXIAL MALE S'ACCUPLE AVEC LES CONTACTS FEMELLES CONFORMES AUX NORMES EN-3155-043 (RAYCHEM DK-602-0187-X) ET EN-3155-035.

CABLES

LES CABLES UTILISABLES REPENDENT AUX PRESCRIPTIONS DES NORMES: REF RAYCHEM
EN-3375-003 EPD 44690
EN-3375-004 EPD 44691
EN 3375-005 EPD 44692
EPD 44693
EPD 44694
EPD 44695

M17\176-0002

10612
10613
10614

CONNECTEURS

CES CONTACTS SE MONTENT DANS LES CAVITES
TAILLE 8 DES CONNECTEURS EN 3682 (DOO-C-83527).

INSTALLATION

PROCEDURE D'INSTALLATION RPIP-693-00

EMBALLAGE

SACHET INDIVIDUEL COMPORTANT:

- 1 CONTACT (A) MONOPIECE
- 1 FERRULE DE TERMINAISON DE BLINDAGE (B)



Dimensions en millimètres

DESSINE	APPROUVE	REPLACE
Engineering B LEONNER	JL LAURONT Chef de produit	REV 6 by ECO 3444
APPROUVE P GUILLOIN Developpement	APPROUVE B DAUVILLIERS Assurance qualite	PROJET CAD SCD186

Raychem marque déposée

If this document is printed it becomes uncontrolled.
Check for the latest revision.

Le dessin et les informations figurant sur ce document sont la propriété intégrale de Raychem corporation. Ils sont strictement confidentiels, leurs publications, utilisations, et reproductions à des fins non autorisées et écrites par Raychem sont strictement interdites.