



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆分线点 > Heat Shrink Halogen-Free Cable Breakout Boots



产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装技术: 热收缩

兼容电缆直径 - 主体（最小值）: 30 mm [1.181 in]

兼容电缆直径 - 主体（最大值）: 86 mm [3.385 in]

兼容电缆直径 - 支脚（最小值）: 14 mm [.551 in]

[所有 Heat Shrink Halogen-Free Cable Breakout Boots \(30\)](#)

产品特性

产品类型特性

涂层种类	平面, 螺旋
安装技术	热收缩
粘合剂涂层	带有
墙面种类（不含粘合剂）	单

结构特性

分支/支脚数量	3
---------	---

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	半刚性
收缩率	> 2.5:1

尺寸

壁厚	厚/重
----	-----



兼容电缆直径 - 主体（最小值）	30 mm[1.181 in]
兼容电缆直径 - 主体（最大值）	86 mm[3.385 in]
兼容电缆直径 - 支脚（最小值）	14 mm[.551 in]
兼容电缆直径 - 支脚（最大值）	40 mm[1.574 in]
扩大内径（最小值）（主体）	95 mm[3.74 in]
扩大内径（最小值）（支脚）	44 mm[1.732 in]
支脚长度	45 mm[1.771 in]
产品总长度	205 mm[8.07 in]
收缩内径（最大值）（主体）	28 mm[1.102 in]
收缩内径（最大值）（支脚）	13 mm[.511 in]
热缩后壁厚（最大值）（主体）	3.5 mm[.137 in]
热缩后壁厚（最大值）（支脚）	2.5 mm[.098 in]
主体长度	90 mm[3.543 in]

使用环境

可燃性性能	非阻燃
流体阻力类型	变压器油, 碳氢化合物
环境阻力	受污染的水, 湿度, 盐水, 雨, 风化

操作/应用

机械阻力	抗机械冲击
紫外线稳定型	是
热阻	适用于低温，适用于高温、阻燃

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	----------------------------------

包装特性

封装数量	5
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 D90123-064
GUST-12/150-240/1200



TE 产品编号 D90123-011
GUST-12/150-240/1200



TE 产品编号 CY1838-000
EPKT-0005-BE01



TE 产品编号 547810-000
GURO-CBO-3X16



TE 产品编号 CY1839-000
EPKT-0015-BE06

客户还购买了





TE 产品编号CAT-WCSM
厚壁热缩管




TE 产品编号CJ6728-000
RFSM-125/40-2500/123




TE 产品编号D93040N001
302K333/S(S20)




TE 产品编号C44894-044
MXSU-5121

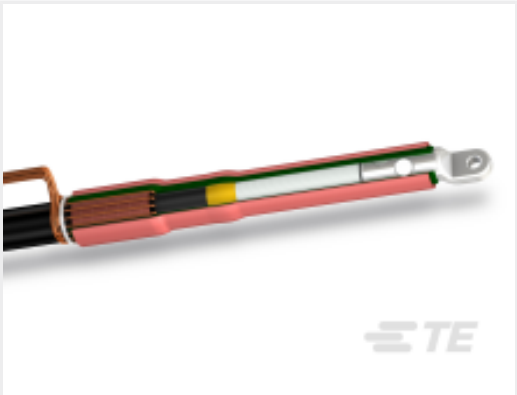


TE 产品编号097105-000
IXSU-F3131



TE 产品编号086833-017
IXSU-F5131



TE 产品编号054822-000
BOCL-20-1064C004



TE 产品编号524262-514
BAH-024020012



TE 产品编号253543-000
SFTS-G-1.5X25X7600(S1)

文档

402W526/S(S5)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_000938N001_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_000938N001_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_000938N001_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

HEAT-SHRINKABLE HALOGEN-FREE CABLE BREAKOUTS IEC

英文版本



COLD APPLIED ELBOW SEAL (CES)

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本