



热缩管



热缩管产品类型: 热缩管套件

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 4:1

墙面类型: 双壁

主要产品材料: 辐照改性聚烯烃

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管套件
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	柴油, 水, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性


尺寸

产品长度	33 mm[1.299 in]
------	-----------------

使用环境

电阻属性	浸入保护, 湿度
收缩温度（最小值）	80 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
收缩温度	110 °C

操作/应用





机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体
------	----------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RBK-105](#)



双壁热缩管(11)

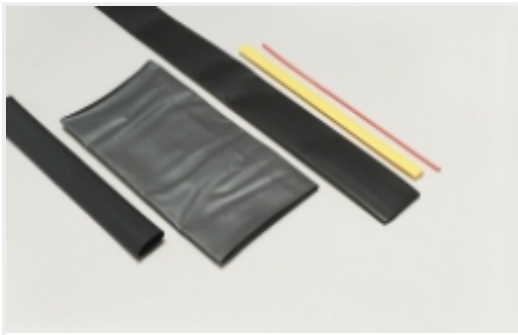


热缩管(12)


客户还购买了



TE 产品编号EG41020001
ES-CAP-NO.2-B9-0-30MM

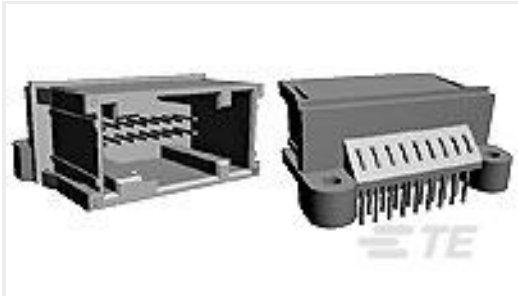

TE 产品编号1-963539-1
18pos MQS .63 header 90deg

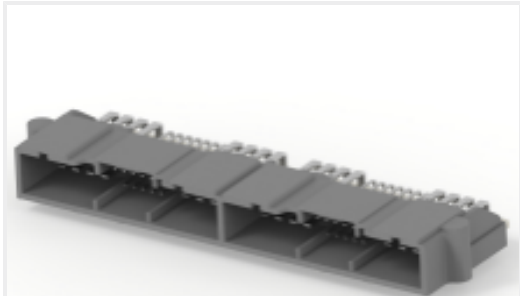

TE 产品编号5-2188220-3
020/060 56P HDR ASSY(CODE D)



TE 产品编号CAT-HST-QSZH
QSZH 热缩管




TE 产品编号543633P050
SCT-NO.1-E6-0-27MM



TE 产品编号62305-2
AMVAR SPLC 600-3000 016TPBR



TE 产品编号NB07544001
HTAT-16/4-0-SP



TE 产品编号1213471-1
BLADE, SHEAR, LOWER



TE 产品编号1-2112180-3
POF,FO PIGTAIL,MOST,150, HAMA., ASSY

文档

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

RayBlock 105 Pages from 9-1773447-9

英文版本

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本