




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明光控器

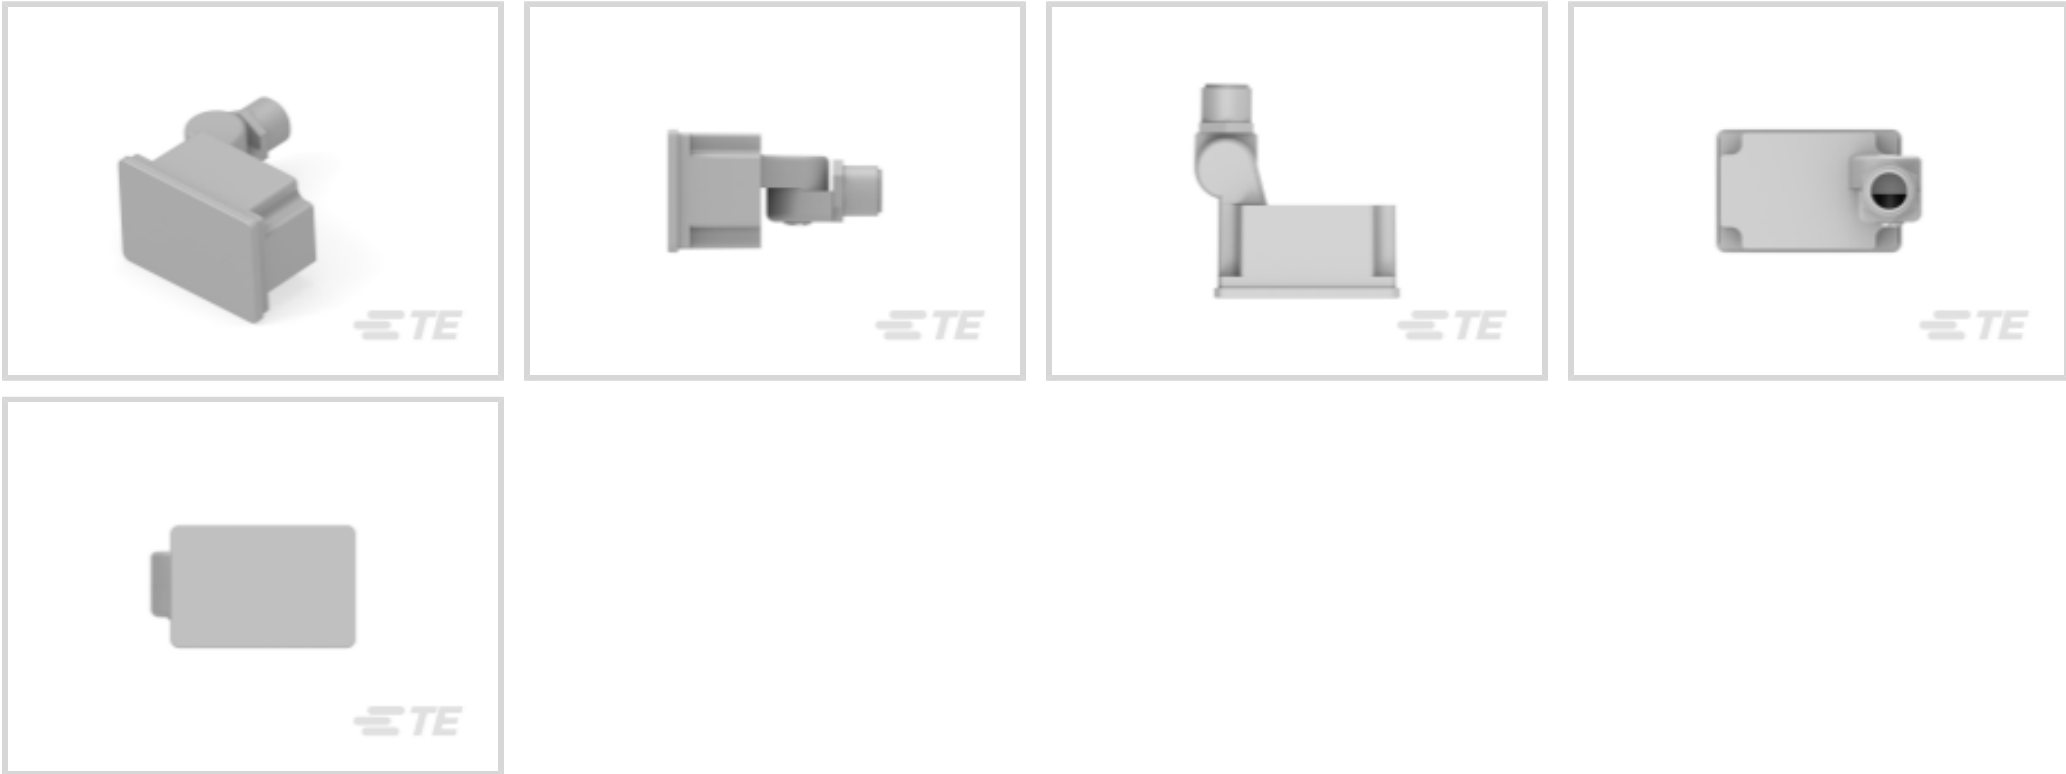

产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲

街道照明光控技术: 热控

工作电压范围: 185 – 305 VAC

等级: 商业, 工业

额定负载（镇流器）: 1900 VA

产品特性

产品类型特性

光传感器	CdS 光电池
街道照明光控技术	热控

电气特征

工作电压范围	185 – 305 VAC
额定负载（镇流器）	1900 VA
额定负载（钨丝）	2000 W
失效模式	开

主体特性

引线长度	152.4 mm[6 in]
与灯类型兼容	LED
主要产品颜色	灰色

机械附件

安装选项	使用旋转接头安装导管
------	------------



壳体特性

外壳材料	带紫外线稳定型窗口片的聚碳酸酯
------	-----------------

尺寸

线径	14 AWG
产品长度	105.16 mm[4.14 in]
产品宽度	50.35 mm[1.98 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

开灯照度	1.5 fc
打开延时	30 – 45 seconds

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

保修	6 年
等级	商业, 工业
关/开比率	4:1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 超过限值的SVHC：



Cd (.27% in Component Part)


物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 4Z9454-000 ALR-7090-VFS	 TE 产品编号 BB3399-000 ALR-8090-VFS	 TE 产品编号 CAT-Z23-DRE LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles	 TE 产品编号 2328118-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP
 TE 产品编号 CAT-ST833-L97 母端配件	 TE 产品编号 L2134Z-000 ALR-7090-VPS	TE 产品编号 D37490-000 CPGI-GELCAP-SL-2/0-3HOLE	 TE 产品编号 2361116-1 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap

该系列中的其他产品 | ALR PT/SPT



街道照明光控器(7)

客户还购买了





TE 产品编号1705549-1
Invertible Modular Jack 8P shielded



TE 产品编号5555165-1
M/J, LPF, R/A, 6P/6C, TIN, BUL



TE 产品编号2-1445096-3
MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW



TE 产品编号5-104505-3
MTE PIN LP



TE 产品编号5520258-3
M/JTOP6P/6CPNL STOPSTRAY P




TE 产品编号1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1
HIGHER LEVEL




TE 产品编号ANT-915-NUB-SMA
Antenna Short 915 SMA Plug



TE 产品编号1-338088-6
8/8 INV.MOD.JACK



TE 产品编号2172034-1
MINI USB B, RCPT, R/A, T/H, PBT, Tray



TE 产品编号5-1879207-8
RN 0603 392K 0.1% 10PPM 5K RL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_023838-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_023838-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_023838-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

PT-SPT-PHOTOCONTROL-STREET-LIGHTING

英文版本