



传感器 > 位置传感器 > LVDT 传感器 > 通用 LVDT



线性误差（全量程）： $\pm 0.25\%$

外壳材料：不锈钢

产品形状：圆柱形

电源电压范围：3 V

工组温度范围：-55 – 150 °C [-67 – 302 °F]

[所有 通用 LVDT \(0\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品形状	圆柱形
------	-----

结构特性

电气连接	引线
------	----

电气特征

电源电压范围	3 V
--------	-----

信号特征

励磁频率	.4 – 5 kHz
------	------------

主体特性

外壳材料	不锈钢
核心配置	分离式铁芯

尺寸

产品直径	20.6 mm[.812 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

行业标准



IP 等级	IP61
-------	------

其他

线性误差（全量程）	±.25 %
-----------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Terphenyl hydrogenated (10% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-LVDT0020
通用 LVDT



TE 产品编号 04560952-000
MTG BLOCK ASSY SS, HR, XS-D

该系列中的其他产品 | [HR](#)



LVDT 传感器(34)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-NEMA-M27500-SR
NEMA WC27500: Crosslinked ETFE
Lightweight Cables



TE 产品编号02560390-000
LVDT HR 100 ASSY



TE 产品编号1393212-5
T92S7A22-240



TE 产品编号102548-5
MOD IV RECP PLTD 30 SEL



TE 产品编号CW2823-000
R85049/128-3




TE 产品编号3-1393253-4
W68-X2Q12-20=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号3-1393253-7
W68-X2Q12-30=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号324597
TERMINAL,PIDG SPD FLG 26-22 2

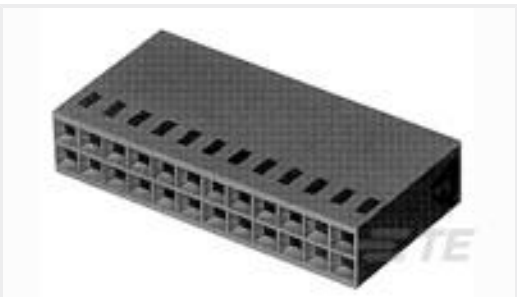

TE 产品编号3-87456-6
40 MODIV HSG DR MRKD .100CL

文档

数据表/目录页

General Purpose LVDT

英文版本