



[传感器](#) > [位置传感器](#) > [信号调理器](#) > [模拟 OEM 信号调节器](#)



线路电源电压要求: -15 – 15 VDC, -12 – 12 VDC

传感器类型: 带 5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT

工作温度范围: -1 – 55 °C [30 – 130 °F]

Sensor Mount Type: Printed Circuit Board Edge or Terminal Block

通道数: 1

产品特性

产品类型特性

显示器类型	无
-------	---

电气特征

线路电源电压要求	-15 – 15 VDC, -12 – 12 VDC
----------	----------------------------

励磁电压	3 Vrms
------	--------

信号特征

通道数	1
-----	---

励磁频率	2.5 – 10 kHz
------	--------------

机械附件

Sensor Mount Type	Printed Circuit Board Edge or Terminal Block
-------------------	--

使用环境

工作温度范围	-1 – 55 °C [30 – 130 °F]
--------	--------------------------

其他

传感器类型	带 5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT
-------	--------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC

未进行合规性审核

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233)

超过限值的SVHC：

Pb (4% in Component)

物品安全使用说明：

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | MEAS LVM-110



信号调理器(2)

客户还购买了



TE 产品编号02560408-000
小型轻量 LVDT




TE 产品编号1393212-5
T92S7A22-240



TE 产品编号85-015G-FC
15 PSIG FLUSH MOUNT PRESSURE
SENSOR



TE 产品编号6609929-7
PE0SXDHX0=C2221

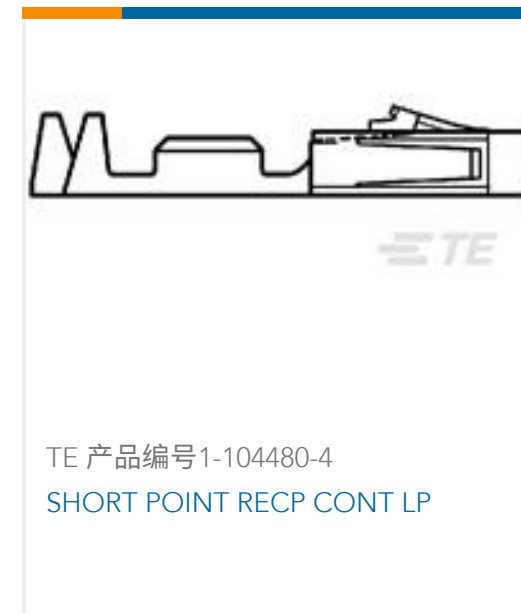

文档

数据表/目录页

Voltage Output, LVDT/RVDT OEM Signal Conditioner

英文版本