



线缆 > 绞合线对电缆 > 2 Core Twisted Pair Cable: Tin Coated Copper Cable, 12 AWG



工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

电缆类型: 规格 55

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀锡铜

[所有 2 Core Twisted Pair Cable: Tin Coated Copper Cable, 12 AWG \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	37
导体数量	2

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（条纹）	蓝色
电线颜色（基准）	白色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀锡铜

尺寸

股尺寸	28 AWG
电缆外径	5.08 mm[.2 in]
导体直径范围	2.15 mm[.085 in]
线径	12 AWG



使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
电缆类型	规格 55

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




客户还购买了




TE 产品编号316055-001
[55A1121-24-9/96-9](#)

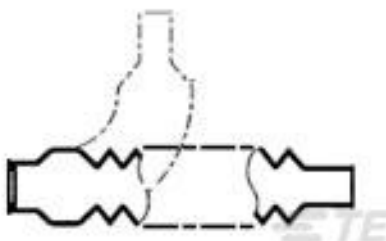

TE 产品编号806236-000
[202C642-50-0](#)



TE 产品编号2-966066-5
[FER,WIRE,PL SLV,1.50/16,L8,RED,LP](#)

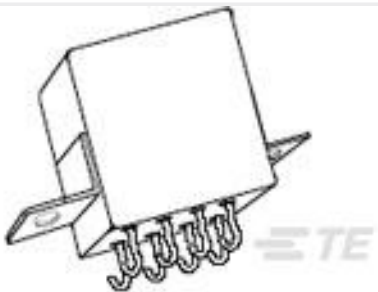

TE 产品编号1-1617749-9
[FCA-210-1023L=M83536/10-023L](#)



TE 产品编号5660044001
[SFR-5/8-0-SP](#)



TE 产品编号EK7286-000
[202S163-25C-0](#)



TE 产品编号EK7267-000
[202S121-25C-0](#)

TE 产品编号146201-000
[SO63-1-9030CS2677](#)



TE 产品编号EJ3518-000
[S200-2-55-20-9CS2904](#)

TE 产品编号1617038-8
[HMB1130S06 = 2073 HMB RELAY](#)

文档

产品图纸

[55PC0121-12-9/96](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec9_SPEC55](#)

英文版本

[Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本