



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明光控器



产品供货情况: 全球

街道照明光控技术: 热控

工作电压范围: 310 – 380 VAC

等级: 商业, 工业

额定负载（镇流器）: 1800 VA

产品特性

产品类型特性

光传感器	CdS 光电池
街道照明光控技术	热控

电气特征

工作电压范围	310 – 380 VAC
额定负载（镇流器）	1800 VA
额定负载（钨丝）	1000 W
失效模式	开
浪涌保护	180 Joule
工作频率	50 – 60 Hz

主体特性

与灯类型兼容	LED
主要产品颜色	灰色

机械附件

安装选项	锁定
------	----

壳体特性

外壳材料	高抗冲改性聚苯醚，带紫外线稳定型丙烯酸窗口片
------	------------------------

尺寸



产品直径	74 mm[2.93 in]
------	----------------

产品高度	50 mm[1.96 in]
------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

关闭延时	30 – 45 seconds
------	-----------------

开灯照度	1.5 fc
------	--------

打开延时	30 – 45 seconds
------	-----------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA
------------	-----

与已批准的标准产品兼容	ANSI C136.10
-------------	--------------

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

封装数量	125
------	-----

其他

保修	3 年
----	-----

等级	商业, 工业
----	--------

关/开比率	5:1
-------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cd (2.1% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	---





卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2361116-1 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap	 TE 产品编号 4Z9454-000 ALR-7090-VFS	 TE 产品编号 607196-000 ALR-AM-2-A	 TE 产品编号 385640-000 ALR-AM-1-A-NB
 TE 产品编号 BB3399-000 ALR-8090-VFS	 TE 产品编号 CAT-Z23-DRE LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles	 TE 产品编号 2328118-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP	 TE 产品编号 CAT-ST833-L97 母端配件
 TE 产品编号 418220-000 ALR-AM-2-A-NB	 TE 产品编号 L2134Z-000 ALR-7090-VPS		

客户还购买了





TE 产品编号812812-000
ALR-BF-PV




TE 产品编号350218-1
UMNL PIN 20-14 .0126PTPBR



TE 产品编号350536-1
UMNL SOK 20-14 .0126 PTPBR



TE 产品编号350865-1
01P UMNL PLUG HSG

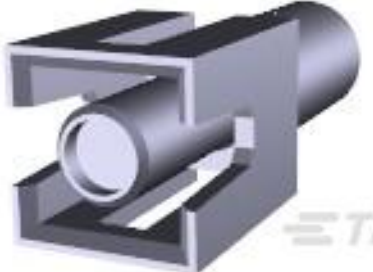

TE 产品编号350866-1
01P UMNL CAP HSG



TE 产品编号3-640440-3
03P MTA100 CONN ASSY 22AWG RED



TE 产品编号794814-1
02P UMNL PLUG HSG,HI TEMP



TE 产品编号2213362-4
RCPT ASSY,DIMMABLE
PHOTOCONTROL,105C,3/4

TE 产品编号2829812-1
CA, MTA 4 POS, SDL 4 POS, 28AWG,
SHIELD

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_061496-000_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_061496-000_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_061496-000_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M SERIES PHOTOCONTROL

英文版本