




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆分线点

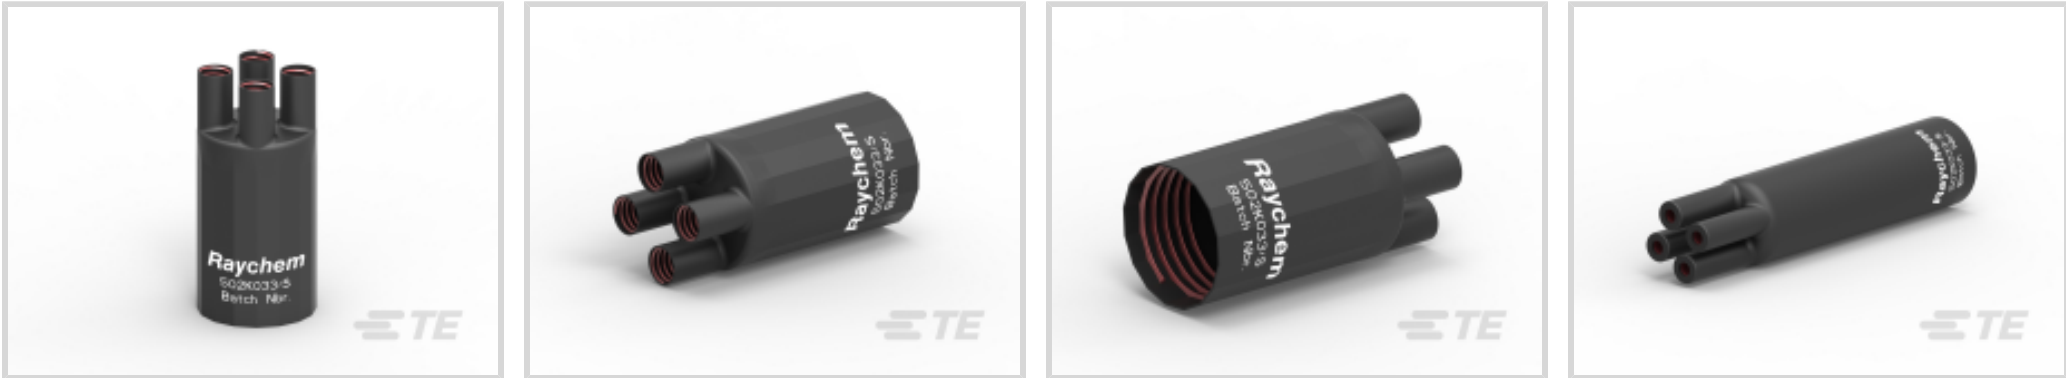

产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装技术: 热收缩

兼容电缆直径 - 主体（最小值）: 18 mm [.7 in]

兼容电缆直径 - 主体（最大值）: 32 mm [1.25 in]

兼容电缆直径 - 支脚（最小值）: 4 mm [.15 in]

产品特性

产品类型特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 涂层种类        | 平面, 螺旋 |
| 安装技术        | 热收缩    |
| 粘合剂涂层       | 带有     |
| 墙面种类（不含粘合剂） | 单      |

结构特性

|         |   |
|---------|---|
| 分支/支脚数量 | 4 |
|---------|---|

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 电压等级 | ≤ 1 kV |
|------|--------|

主体特性

|        |         |
|--------|---------|
| 主要产品颜色 | 黑色      |
| 主要产品材料 | 交联聚烯烃   |
| 灵活性    | 半刚性     |
| 收缩率    | > 2.5:1 |

尺寸

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 壁厚               | 厚/重            |
| 兼容电缆直径 - 主体（最小值） | 18 mm[.7 in]   |
| 兼容电缆直径 - 主体（最大值） | 32 mm[1.25 in] |



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 兼容电缆直径 - 支脚（最小值） | 4 mm[.15 in]    |
| 兼容电缆直径 - 支脚（最大值） | 11 mm[.45 in]   |
| 扩大内径（最小值）（主体）    | 45 mm[1.77 in]  |
| 扩大内径（最小值）（支脚）    | 14 mm[.55 in]   |
| 支脚长度             | 25 mm[.98 in]   |
| 产品总长度            | 97 mm[3.82 in]  |
| 收缩内径（最大值）（主体）    | 16.5 mm[.65 in] |
| 收缩内径（最大值）（支脚）    | 3.5 mm[.14 in]  |
| 热缩后壁厚（最大值）（主体）   | 2.5 mm[.1 in]   |
| 热缩后壁厚（最大值）（支脚）   | 1.9 mm[.07 in]  |
| 主体长度             | 73 mm[2.87 in]  |

使用环境

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 可燃性性能  | 非阻燃                  |
| 流体阻力类型 | 变压器油, 碳氢化合物          |
| 环境阻力   | 受污染的水, 湿度, 盐水, 雨, 风化 |

操作/应用

|        |                |
|--------|----------------|
| 机械阻力   | 抗机械冲击          |
| 紫外线稳定型 | 是              |
| 热阻     | 适用于低温，适用于高温、阻燃 |

产品供货情况

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 产品供货情况 | 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲 |
|--------|----------------------------------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装数量 | 3 |
|------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月  
(241)  
不含REACH SVHC

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 642409-000  
CBR-4-4-A-(B3)

TE 产品编号 320457-000  
CBR-6-2-A-(B3)

TE 产品编号 861763-000  
CBR-3-4-A-(B3)

TE 产品编号 315865-000  
CBR-6-1-A-(B3)

TE 产品编号 463721-000  
CBR-4-3-A-(B3)

TE 产品编号 642845-000  
CBR-2-1-A-(B3)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CBR

电源电缆分线点(11)




## 客户还购买了



TE 产品编号004049-000  
HVCE-120/100-01-(B-6)



TE 产品编号CAT-MWTM  
中厚壁热缩管

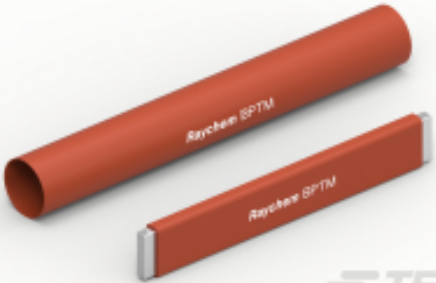

TE 产品编号CAT-BPTM  
母线热缩管高达 24 kV



TE 产品编号CS8355-000  
BCAC-IC-BYPASS-01(B1)



TE 产品编号CAT-WCSM  
厚壁热缩管

TE 产品编号ER4319-000  
BCIC-G-RECLOSER-CP(B6)

## 文档

### 产品图纸

[CBR-4-1-A-\(B3\)](#)

英文版本

[CBR-4-1-A-\(B3\)](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[CBR-BREAKOUT-BOOT-CABLE-ACCESSORIES](#)

英文版本

### 使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本