



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆分线点 > Heat Shrink Halogen-Free Cable Breakout Boots



产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装技术: 热收缩

兼容电缆直径 - 主体（最小值）: 14 mm [.551 in]

兼容电缆直径 - 主体（最大值）: 34 mm [1.338 in]

兼容电缆直径 - 支脚（最小值）: 5 mm [.196 in]

[所有 Heat Shrink Halogen-Free Cable Breakout Boots \(30\)](#)

产品特性

产品类型特性

涂层种类	平面, 螺旋
安装技术	热收缩
粘合剂涂层	带有
墙面种类（不含粘合剂）	单

结构特性

分支/支脚数量	3
---------	---

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	半刚性
收缩率	> 2.5:1

尺寸

壁厚	厚/重
----	-----



兼容电缆直径 - 主体（最小值）	14 mm[.551 in]
兼容电缆直径 - 主体（最大值）	34 mm[1.338 in]
兼容电缆直径 - 支脚（最小值）	5 mm[.196 in]
兼容电缆直径 - 支脚（最大值）	14 mm[.551 in]
扩大内径（最小值）（主体）	38 mm[1.496 in]
扩大内径（最小值）（支脚）	16 mm[.629 in]
支脚长度	28 mm[1.102 in]
产品总长度	103 mm[4.055 in]
收缩内径（最大值）（主体）	13 mm[.511 in]
收缩内径（最大值）（支脚）	4.2 mm[.165 in]
热缩后壁厚（最大值）（主体）	2.7 mm[.106 in]
热缩后壁厚（最大值）（支脚）	1.5 mm[.059 in]
主体长度	45 mm[1.771 in]

使用环境

可燃性性能	非阻燃
流体阻力类型	变压器油, 碳氢化合物
环境阻力	受污染的水, 湿度, 盐水, 雨, 风化

操作/应用

机械阻力	抗机械冲击
紫外线稳定型	是
热阻	适用于低温，适用于高温、阻燃

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	----------------------------------

包装特性

封装数量	10
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 D90123-064
GUST-12/150-240/1200



TE 产品编号 D90123-011
GUST-12/150-240/1200



TE 产品编号 CY1838-000
EPKT-0005-BE01




TE 产品编号 547810-000
GURO-CBO-3X16



TE 产品编号 CY1839-000
EPKT-0015-BE06

客户还购买了

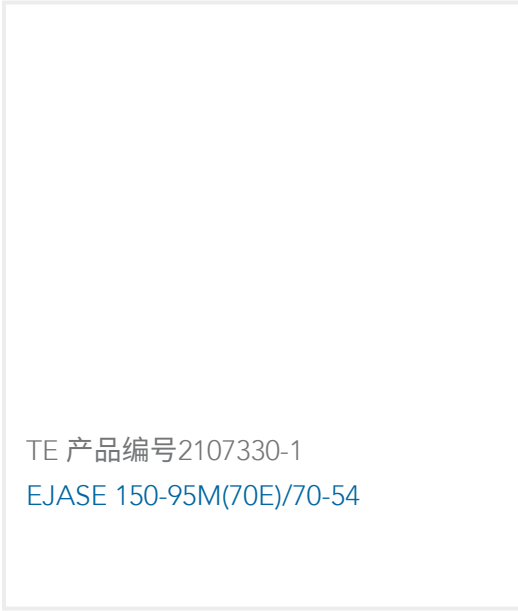

 TE 产品编号1574150-1 P3X95	 TE 产品编号943590-000 BAH-021000002	 TE 产品编号E57640-000 GUROFLEX-MV-C1000	 TE 产品编号2832095-1 PA4X50-95 (120) FA
 TE 产品编号1273956-1 PA 295	 TE 产品编号2107330-1 EJASE 150-95M(70E)/70-54	 TE 产品编号EE7753-000 BAH-028000745	 TE 产品编号901158-000 BAH-035040017
 TE 产品编号D16910-503 BAH-038070310	 TE 产品编号EP7064N001 102L011/S-CS815		

文档

402W533/S(S10)

英文版本

数据表/目录页

HEAT-SHRINKABLE HALOGEN-FREE CABLE BREAKOUTS IEC

英文版本

COLD APPLIED ELBOW SEAL (CES)

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本