

1-111382-8 ✓ 有效

AMP-LATCH


TE 内部编号 1-111382-8

Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 26 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Vertical, Through Hole - Solder, 2 Row, Plug, Low Profile

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器

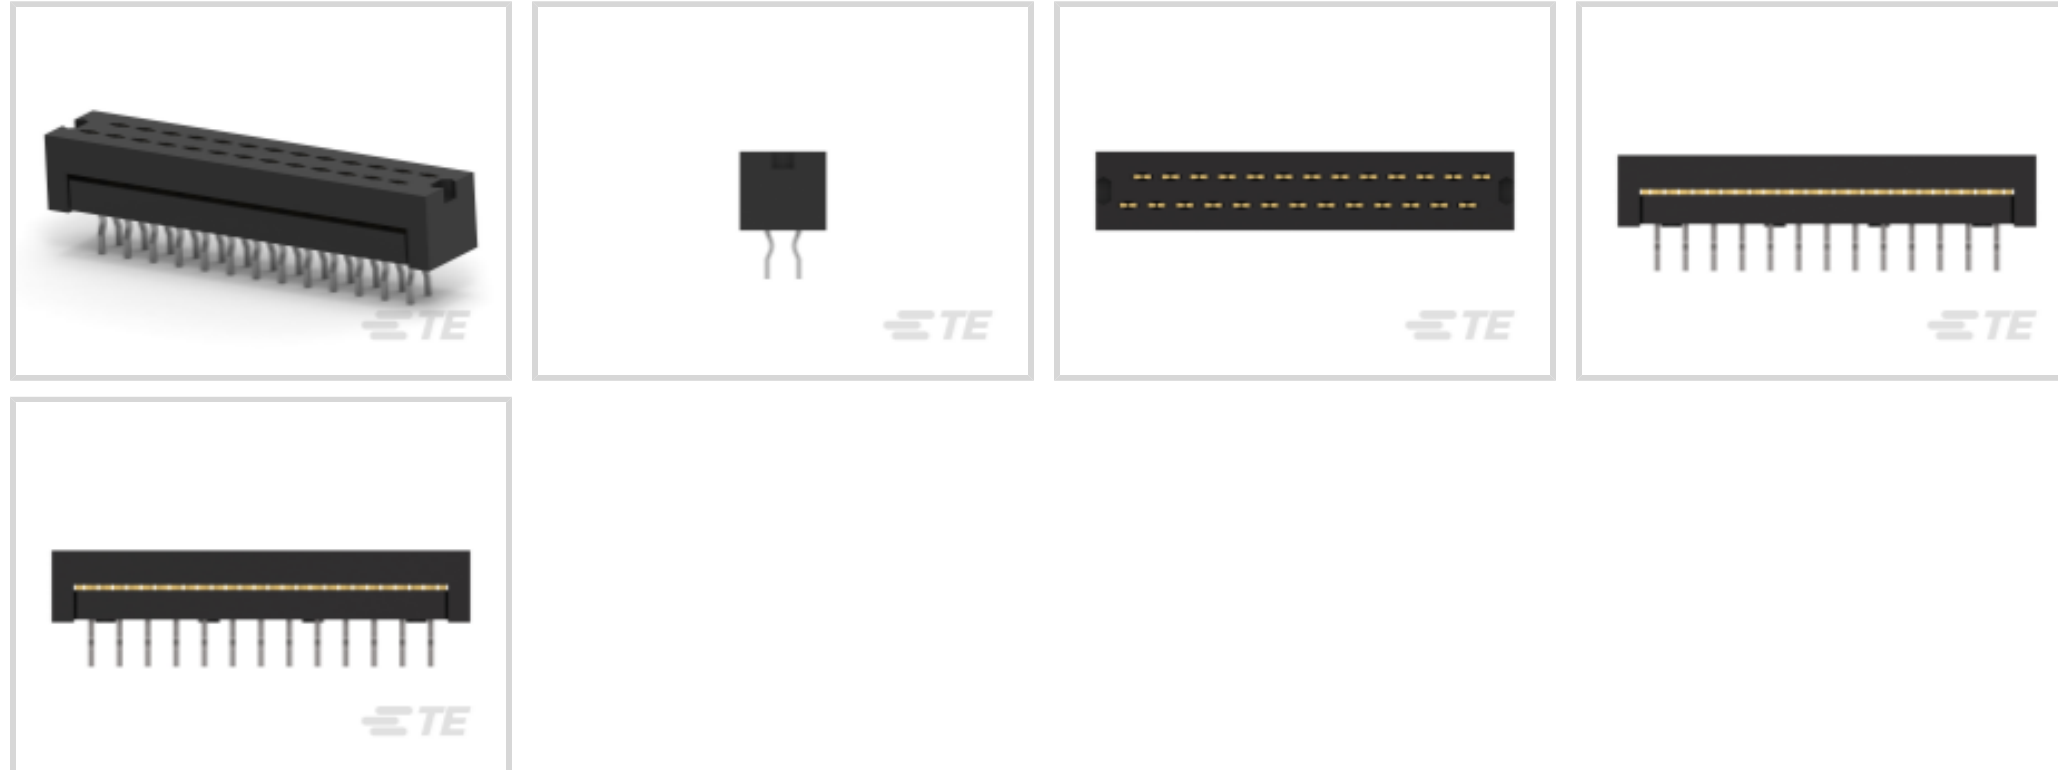

连接器系统: 线到板

位数: 26

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 带有

PCB 安装固定类型: 弯脚

产品特性

产品类型特性

带状电缆连接器接头类型	带罩
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

位数	26
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	250 VAC

主体特性

菊花链	不带
-----	----

主要产品颜色	黑色
连接器外形	低
接触件特性	
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm [100 – 200 μin]
端子布局	直插式
端子类型	插针
导线端子端接区域电镀厚度	.127 μm [5 μin]
导线端子端接区域电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm [100 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	音叉
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值)	1 A
端接特性	
矩形端接柱体和尾部厚度	.32 mm[.013 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.5 mm[.019 in]
端接柱体和尾部长度的	3.96 mm[.156 in]
线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	弯脚
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
连接器长度	37.59 mm[1.48 in]



连接器高度	6.43 mm[.253 in]
连接器宽度	7.06 mm[.278 in]
线径	.051 – .15 mm ²
PCB 厚度 (建议)	1.57 – 2.36 mm[.062 – .093 in]
兼容的绝缘直径范围	.81 – 1.07 mm[.032 – .042 in]
行间距	2 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

UL 等级	获得认可
与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	50
封装方法	Tube, 盒和管

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1658525-1
622-2653LF, PCB IDC, LEAD FREE

客户还购买了



TE 产品编号1-66569-0
20 DF SOCKET CONT,SMALL PACK



TE 产品编号YD369-B66-NS000000
369 6 WAY PANEL MNT REC, NO CONTACTS,SKT



TE 产品编号1-1879457-2
TE 2500W 8R2 5% Bracket



TE 产品编号5650462-4
ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE



TE 产品编号746610-9
040 DIP PLUG 100CL TIN



TE 产品编号749087-3
50SR SCREWLOCK KIT,FEMALE



TE 产品编号650462-4
09% EURO TYPE R RECEPT ASSY



TE 产品编号L9000276-01
SMA Plug 50 Ohm .062 PCB Edge Mount



TE 产品编号EM6344-000
R85049/93-10



TE 产品编号EM6347-000
R85049/93-14

文档



产品图纸

[026 DIP PLUG 100CL TIN KK](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-111382-8_N.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-111382-8_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-111382-8_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ribbon Cable Interconnect Solutions](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本