



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: **线到线**

位数: 14

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: **不带**

行间距: 2 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
带状电缆连接器接头类型	带罩
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	14
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

菊花链	不带
主要产品颜色	黑色



连接器外形	低
-------	---

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin][30 μin]
导线端子端接区域电镀材料	锡
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	音叉
端子接触部长度	6.1 mm[.24 in]
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
导线端子端接区域电镀厚度	2.54 μm[100 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
端接柱体和尾部长度	3.3 mm[.13 in]

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	键控
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁闩
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.81 – .97 mm[.032 – .038 in]
带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
连接器宽度	8.38 mm[.33 in]
线径	28 – 26 AWG



连接器高度	27.81 mm[1.095 in]
连接器长度	32.31 mm[1.272 in]
行间距	2 mm[.1 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476

包装特性

封装数量	40
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

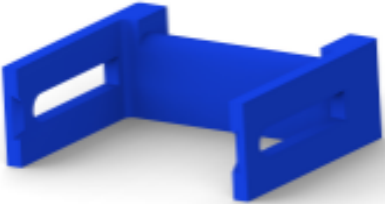
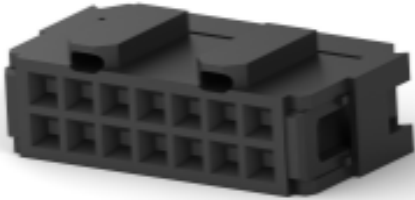

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM71-A85022 母端插座连接器：应力消除	 TE 产品编号 2-1658527-2 622-1441LF=FSKT IDC S 14 30AU	 TE 产品编号 1658624-2 014 NOVO DUAL 30DP FT	 TE 产品编号 499252-9 014 STRAIN RELIEF A-L RCPT
 TE 产品编号 1658527-5 622-1430LF FEM SOCKT,LEAD FREE	 TE 产品编号 1658620-2 14 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 1658622-2 14 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE	 TE 产品编号 111547-2 014 UNIV I/O STRAIN RELIEF
 TE 产品编号 1658526-9 609-1441LF FEM SOCKT,LEAD FREE	 TE 产品编号 1658623-2 14 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 1658621-2 14 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE	 TE 产品编号 1658526-8 609-1430LF FEM SOCKT,LEAD FREE

客户还购买了

 TE 产品编号103455-1 MOD V RECP PLTD 30 AU	 TE 产品编号7-215083-6 MICRO-MATCH MOW.06P	 TE 产品编号1-480425-0 04P CMNL PLUG HSG P/M NATL	 TE 产品编号499252-9 014 STRAIN RELIEF A-L RCPT
---	---	--	--



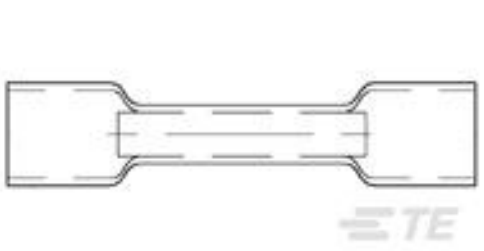


TE 产品编号603502-3
[PRE-INSUL SEALED SPLICE 22-16](#)



TE 产品编号1-794406-0
[MINI UMNL SOK 20-16 AWG AU LF](#)



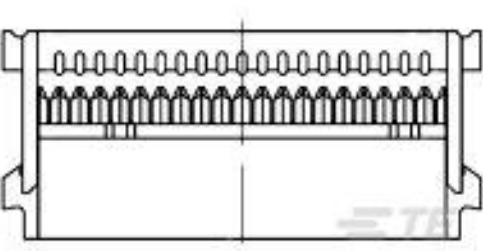
TE 产品编号1-794607-2
[MICRO MNL RPT CNT STRP 30AU LF](#)



TE 产品编号1658526-9
[609-1441LF FEM SOCKET,LEAD FREE](#)



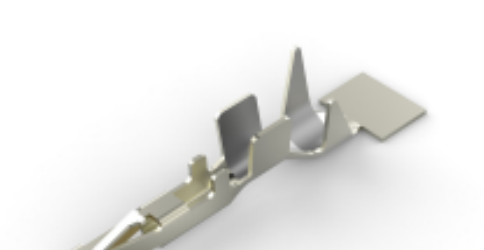TE 产品编号1658622-9
[40 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE](#)



TE 产品编号2008625-2
[Socket Micro MNL, GOLD 22-18](#)

文档

产品图纸

[014 UNIV I/O 30DP NO EARS LTCH](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-111504-5_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-111504-5_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-111504-5_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ribbon Cable Interconnect Solutions](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

[Removal Tool for Universal Header Latches](#)



英文版本

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[机构认证](#)

[机构批件](#)

英文版本