




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器

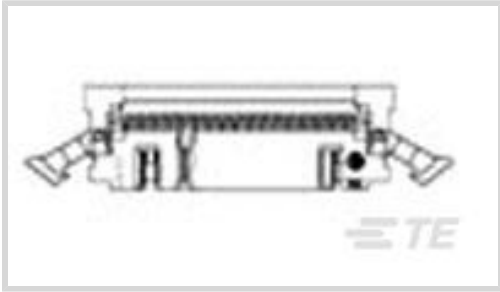

连接器系统: 线到线

位数: 16

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

行间距: 2 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
带状电缆连接器接头类型	带罩
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	16
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

菊花链	不带
主要产品颜色	黑色
连接器外形	低

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin][30 μin]



导线端子端接区域电镀材料	锡
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	音叉
端子接触部长度	6.1 mm[.24 in]
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
导线端子端接区域电镀厚度	2.54 μm[100 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
端接柱体和尾部长度	3.3 mm[.13 in]

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	键控
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁门
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.81 – .97 mm[.032 – .038 in]
带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
连接器宽度	8.38 mm[.33 in]
线径	28 – 26 AWG
连接器高度	27.81 mm[1.095 in]
连接器长度	34.85 mm[1.372 in]
行间距	2 mm[.1 in]

使用环境

--	--



工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476

包装特性

封装数量	50
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1658526-1
609-1641LF FEM SOCKT,LEAD FREE

TE 产品编号 1658527-7
622-1641LF FEM SOCKT,LEAD FREE

TE 产品编号 1658621-3
16 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE

TE 产品编号 2-1658526-9
609-1630LF=FSKT IDC S 16 30AU

TE 产品编号 1658622-3
16 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE

TE 产品编号 1658623-3
16 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE

TE 产品编号 1658620-3
16 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE

TE 产品编号 111547-3
016 UNIV I/O STRAIN RELIEF

TE 产品编号 6-1437020-6
609-1631HD=FSKT IDC S 16 SR

TE 产品编号 1658527-6
622-1630LF FEM SOCKT,LEAD FREE

TE 产品编号 1658528-5
636-2641LF FEM SOCKT,LEAD FREE

TE 产品编号 499252-8
016 STRAIN RELIEF A-L RCPT

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Connector Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档



产品图纸

016 UNIV I/O 30DP NO EARS LTCH

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-111504-6_K.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-111504-6_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-111504-6_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

Removal Tool for Universal Header Latches

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本