



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

[所有 Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V \(54\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	2

主体特性

连接器和键控代码	X
主要产品颜色	黑色

接触件特性

--	--



端子基材	铜合金
端子类型	公端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	热塑性 GF
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

连接器宽度	30.69 mm[1.2 in]
行间距	3.75 mm[.147 in]
连接器高度	14.7 mm[.57 in]
连接器长度	10.2 mm[.4 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	3200

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D9934-A66
Contact: Component To Wire ; 5A, 28-18 wire size, gold plated



TE 产品编号 1-1717834-3
DYNAMIC 2000 REC HSG 6P X KEY WITH CUTTI




TE 产品编号 1-2488258-3
DYNAMIC D-2000 TAB CONT S



TE 产品编号 1-2488258-1
DYNAMIC D-2000 TAB CONT M

该系列中的其他产品 | Dynamic 2000 系列

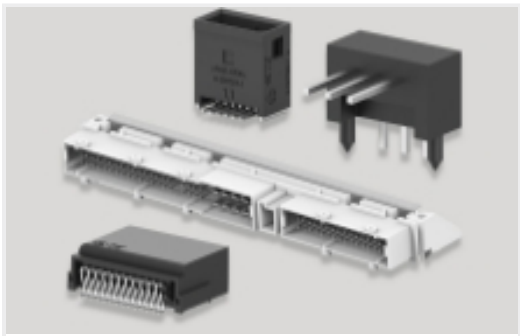

PCB 板端连接器及母端(58)




插入和拔出工具(2)




电源端子(10)



矩形电源连接器(53)

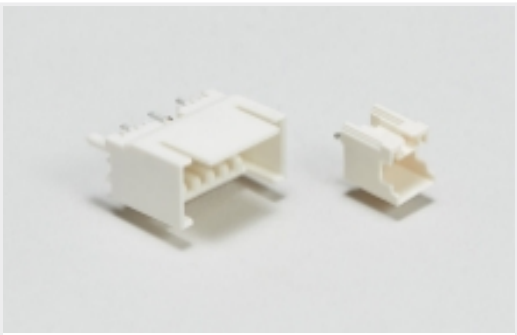

线对板接头和插座(58)

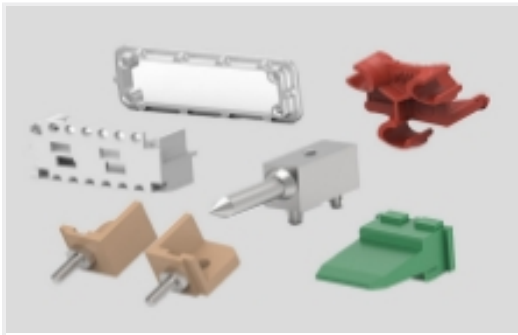

连接器硬件(3)



连接器端子(10)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D9934-A66
Contact: Component To Wire ; 5A, 28-18 wire size, gold plated



TE 产品编号CAT-D9934-A66A
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V



TE 产品编号CAT-D9934-A75A
Dynamic 3100 母端和公端壳体



TE 产品编号1-178137-3
DYNAMIC D3100 HDR H 6P ASSY

文档

DYNAMIC D-2100 TAB HSG 6P F/H

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1318115-3_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1318115-3_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1318115-3_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

Dynamic Connector D-2000 Series

日语

应用规格

日语

机构认证

TUV 认证

英文版本

TUV 认证



英文版本