



TE 内部编号 1-1337416-0

N Type Connector, Plug, 50 ohm, Threaded, 11 GHz, Cable-to-Cable, 1 Position, Sealable, Wire & Cable, -65 – 165 °C [-85 – 329 °F], Crimp, Straight

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: N 类型

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 19.05 mm [.75 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: Raychem 5021D1331, Raychem 5021D1831, Raychem 5021M1631, Raychem EPD 71169Q, RG 141A, RG 58C, URM 43, URM 76

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
射频接口	N 类型
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	Raychem 5021D1331, Raychem 5021D1831, Raychem 5021M1631, Raychem EPD 71169Q, RG 141A, RG 58C, URM 43, URM 76
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------



主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	银

接触件特性

套圈电镀材料	银
套圈材料	退火铜
压接类型	六角形压接
射频连接器端子配置	吸附端子
射频连接器中心端子电镀材料	银 (Ag)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	19.05 mm[.75 in]
-----------------	------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	11 GHz
------	--------

包装特性

封装数量	50
封装方法	Bag

其他

耦合螺母基材	黄铜
密封圈材料	硅橡胶
等级	商业
电介质材料	PTFE



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-1478213-0
N RM BHJ Hex 50Ohm Silver Pltd PSF 1/4M,



TE 产品编号 9-1478242-0
PRO-C HEX DIE RG58-RG59-URM70



TE 产品编号 5413590-8
BNC BLKHD JACK,75 OHM,HEX

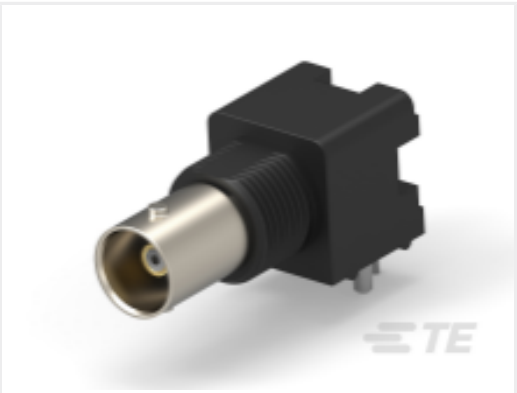

TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA75E
BNC 射频连接器：75 欧姆



TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA75C
BNC RF Connector: Jack, Right-Angle, 75 Ohm

客户还购买了



TE 产品编号9-328666-3
FERRULE, STEP DOWN, PLTD



TE 产品编号5052944058
RNF-100-3/32-0-SP



TE 产品编号167024-3
MOD-4 REC.CONT.SCP.



TE 产品编号CH02966001
QSZH-125-NR2-50MM



TE 产品编号NB15754001
RNF-150-3/16-0-SP




TE 产品编号1-6609031-3
10ER1=F7189



TE 产品编号402614-000
BAH-038070041



TE 产品编号EN1429-000
BAH-038081570

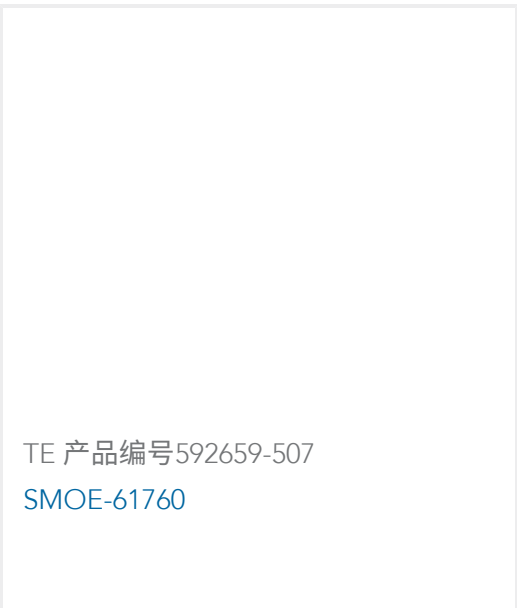

TE 产品编号592659-507
SMOE-61760



TE 产品编号CV4532-000
CSJH-12B1/1XU-1XU-GB01

文档

产品图纸

N Str Plg Hex 50Ohm Silver Pltd RG58C/U,
英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337416-0_D.2d_dxf.zip

1-1337416-0

N Type Connector, Plug, 50 ohm, Threaded, 11 GHz, Cable-to-Cable, 1 Position, Sealable, Wire & Cable, -65 – 165 °C [-85 – 329 °F], Crimp, Straight



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1337416-0_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1337416-0_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773725-8_RF_COAX_QRG](#)

英文版本