



TE 内部编号 1-1337443-0

BNC Connector, Jack, 75 ohm, Bayonet, 2 GHz, Cable-to-Cable, 1 Position, Wire & Cable, -65 – 165 °C [-85 – 329 °F], Crimp, Straight, Brass, Nickel

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：BNC

射频连接器种类：**插座**

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：75 Ω

与射频电缆类型兼容：Raychem 9524A1311, Raychem 9524A1811, RG 140, RG 210, RG 59B, RG 62A, URM 90

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	Raychem 9524A1311, Raychem 9524A1811, RG 140, RG 210, RG 59B, RG 62A, URM 90
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜



主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

压接类型	六角形压接
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装数量	50
封装方法	Bag

其他

等级	专业
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）

超过限值的SVHC：

Pb (4.75% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

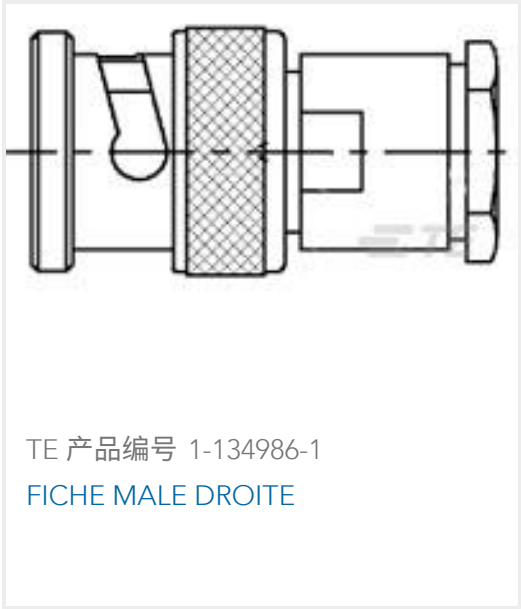
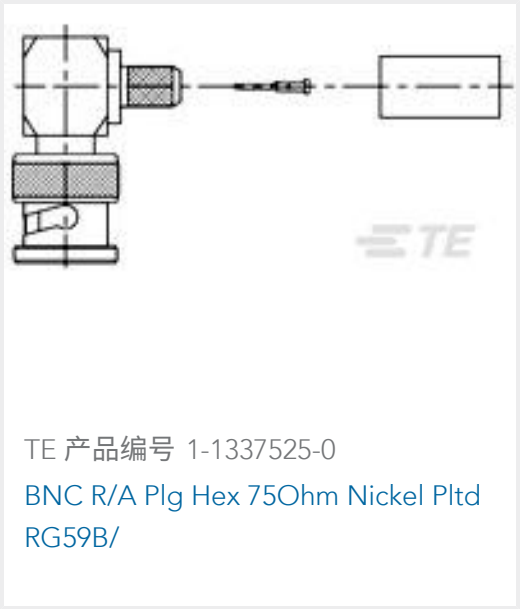
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	--

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2455005-1 BNC PLUG ST FOR CABLE BELDEN 8218	 TE 产品编号 1-134986-1 FICHE MALE DROITE	 TE 产品编号 1-1337525-0 BNC R/A Plg Hex 75Ohm Nickel Pltd RG59B/	 TE 产品编号 1-1337429-0 BNC Str Plg Hex 75Ohm Silver Pltd RG59B/
 TE 产品编号 1-1337438-0 BNC R/A Plg Hex 75Ohm Silver Pltd RG59B/	 TE 产品编号 9-1478242-0 PRO-C HEX DIE RG58-RG59-URM70		

客户还购买了



 TE 产品编号T4110512041-000 M12 F, 4P GOLD D_CODE S SHIELDED PG9	 TE 产品编号T4111512041-000 M12 M, 4P GOLD D_CODE S SHIELDED PG9	 TE 产品编号350781-1 06P UMNL CAP HSG	 TE 产品编号4-1393224-6 RY211012
 TE 产品编号1423674-2 W54-XB1A4A10-5=CKTBKR,THERM,PB	 TE 产品编号1-1623788-6 SQM5 4R7 5% (WIRE)	 TE 产品编号9-1768017-3 EET-0820P-8A	 TE 产品编号2063583-2 SDE HN.D HVT HE/HA 0.13-4.0mm2 DIE SET
 TE 产品编号3742609910 Speed sen DSD 1820.19 Q6HW	 TE 产品编号1102837-1 HF-EMV-K.8.AG.N		

文档

产品图纸

BNC Str Jk Hex 75Ohm Nickel Pltd RG59B/U

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337443-0_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337443-0_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337443-0_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

1-1337443-0

BNC Connector, Jack, 75 ohm, Bayonet, 2 GHz, Cable-to-Cable, 1 Position, Wire & Cable, -65 – 165 °C [-85 – 329 °F], Crimp, Straight, Brass, Nickel



产品规格

英文版本