




N Type

TE 内部编号 1-1337630-0

N Type Connector, Plug, 50 ohm, RG 214 / RG 9B / Raychem
5012A3422 Compatible With RF Cable Type, Threaded, 11 GHz,
Cable-to-Cable, 1 Position, N Type

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

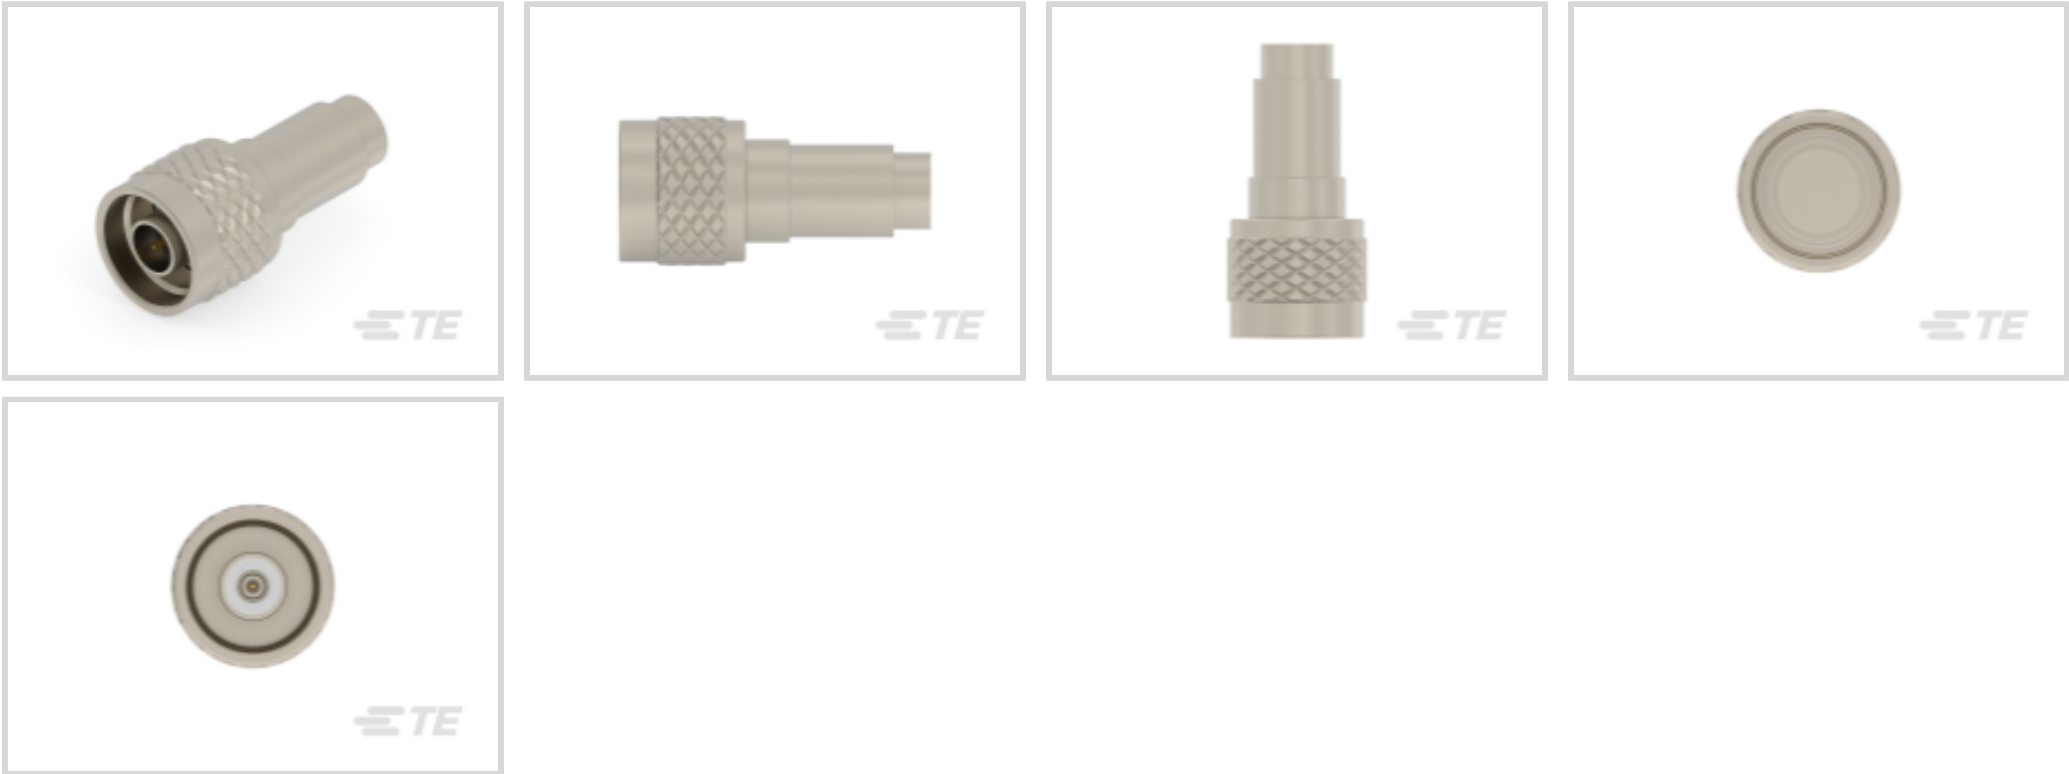

射频接口: N 类型

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径 (近似值) : 19.05 mm [.75 in]

阻抗: 50 Ω

Compatible With RF Cable Type: Raychem 5012A3422, Raychem 5012F3332, RG 214, RG 393, RG 9B, URM 91

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
射频接口	N 类型
射频连接器种类	插头
Compatible With RF Cable Type	Raychem 5012A3422, Raychem 5012F3332, RG 214, RG 393, RG 9B, URM 91
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

--	--



主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

套圈电镀材料	镍
压接类型	六角形压接
射频连接器端子配置	吸附
套圈材料	退火铜
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

壳体特性

主体方向	直式
------	----

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	19.05 mm[.75 in]
-----------------	------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率范围	11 GHz
--------	--------

包装特性

封装数量	50
封装方法	Box

其他

密封圈材料	硅橡胶
等级	商业
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	聚四氟乙烯 (PTFE)



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) SVHC > Threshold: Pb (4% in Component Part) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Bromine/Chlorine - Br and Cl < 900 ppm per homogenous material. Also BFR /CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2492484-1
N Jack St 4-Hole Flange Extended Recep



TE 产品编号 CONN001-W
N Type Jack 50 Ohm PCB Through Hole



TE 产品编号 CONN002-W
N Type Jack 50 Ohm Panel Mount



TE 产品编号 5414459-1
BNC, RT ANG, PCB, JACK





TE 产品编号 5414409-1
BNC PCB RT ANG JACK W/POST



TE 产品编号 CONN003-W
N Type Jack 50 Ohm Panel Mount



TE 产品编号 2504637-1
N Jack St BHD Crimp RG-174, 188A, 316 WB



TE 产品编号 2486510-1
N Jack Str Bulkhead Solder .141 S/R 18G



TE 产品编号 5415634-1
RTANG BNC PCB JACK - LOW PRO



TE 产品编号 5413194-1
BNC, RT ANG, PCB, JACK



TE 产品编号 CONN013-W
N Type Jack PCB Through Hole



TE 产品编号 5413194-2
BNC, RT ANG, PCB, JACK

该系列中的其他产品 |

客户还购买了



TE 产品编号800503-SF
FN261-6-06



TE 产品编号ADP-SMAF-MMXM
SMA Jack to MMCX Plug



TE 产品编号DBA6171C3-BSMAM
DIPOL,SMAM,SWIVEL,617-7125MHz, OUTDOOR TE



TE 产品编号167501-2
FEMALE SCREWLOCK




TE 产品编号825433-6
MOD II SR HDR ASSY 6 POS



TE 产品编号4-1625885-3
1W SM M/OX 5% 220K



TE 产品编号7-1879497-7
CRGH1206 5% 1K5 0.5W

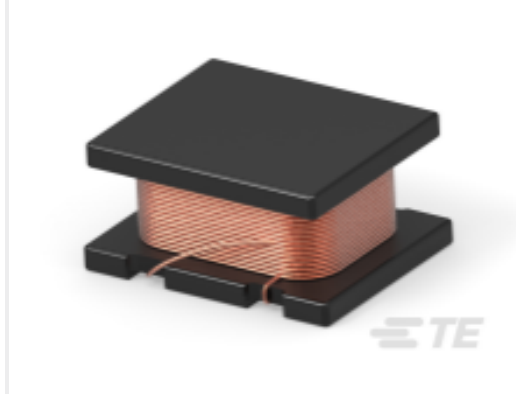

TE 产品编号1-2176635-2
3627 322515 100UH 10%



TE 产品编号2480662-1
SMA F St BHD to Open Semi-rigid.047 50mm



TE 产品编号1-6609006-2
6EJS1=F8029



文档

产品图纸

N Str Plg Hex 50Ohm Nickel Plt

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337630-0_C.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337630-0_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1337630-0_C.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。