




汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头

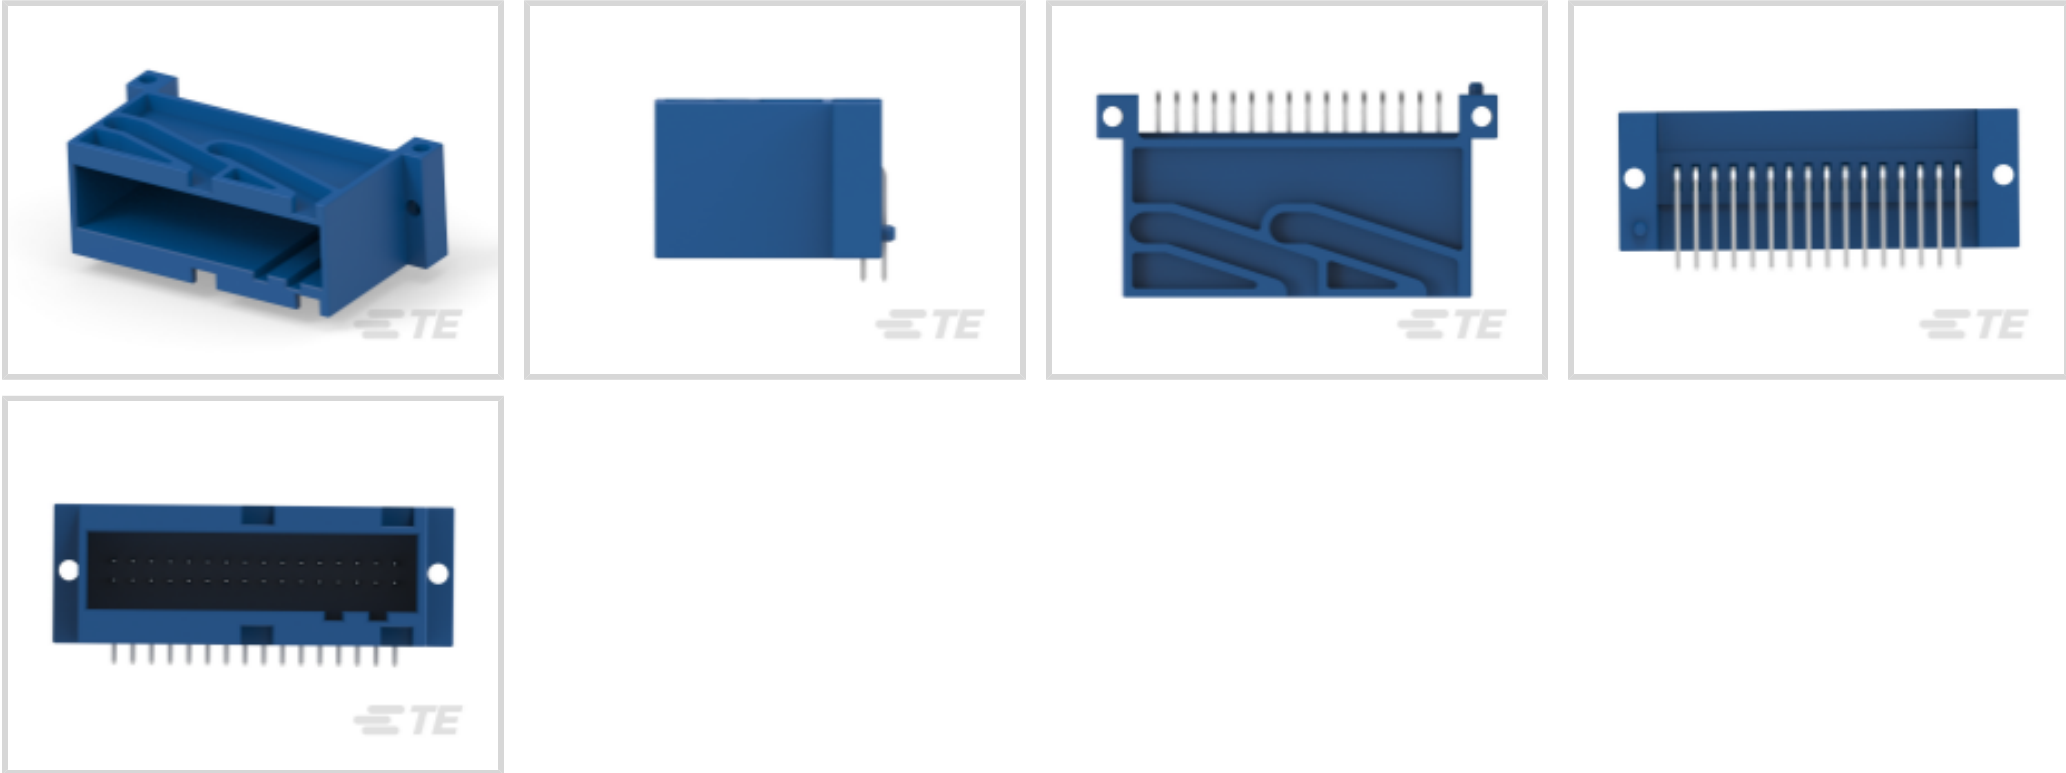

PCB 安装方向: 水平

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

连接器系统: 线到板

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器产品类型	连接器组件
可密封	否
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	水平
位数	32
行数	2

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

接触件特性

端子类型	插针
------	----



端子接触部电镀材料

锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件



TE 产品编号 1355541-1
UMGEH M.SCHIEBER32P



TE 产品编号 1355541-2
UMGEH M.SCHIEBER32P

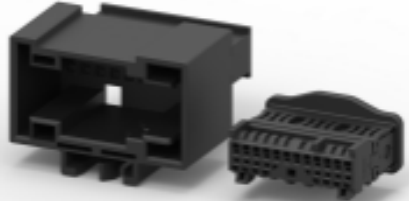

TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳

客户还购买了



TE 产品编号474810-E
SRCA 1,27 6 M 1-KS SMD 137 E1 094 *
GURT



TE 产品编号234832-E
SRCA 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 094 *
GURT *



TE 产品编号5-1393211-4
T92P11D22-24



TE 产品编号1622700-1
LR2 1% 1K0

文档

产品图纸
MOD2 PIN HEADER 32P
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1355587-4_A.2d_dxf.zip
英文版本

3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1355587-4_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1355587-4_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
应用规格
英文版本

1-1355587-4

Horizontal, Wire-to-Board, 32 Position, 2 Rows, 2.54mm [.1in] Centerline, Tin (Sn),
Printed Circuit Board, Blue, Board Mount

