



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 2.5 – 3 mm<sup>2</sup>

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

|     |    |
|-----|----|
| 插入力 | 正常 |
|-----|----|

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 额定电压 | 300 V |
|------|-------|

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 绝缘材料 | 尼龙 |
|------|----|

接触件特性

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 快速断开端子类型 | 母端              |
| 对接公端宽度   | 6.35 mm[.25 in] |
| 对接公端厚度   | .81 mm[.032 in] |
| 端子方向     | 直式              |
| 端子基材     | 黄铜              |
| 端子电镀材料   | 锡               |
| 压接类型     | 压缩压接            |
| 压线筒类型    | Closed          |

机械附件



|        |    |
|--------|----|
| 带导线绝缘  | 带有 |
| 接合固定类型 | 凹点 |

尺寸

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 产品长度      | 21.6 mm[.85 in] |
| 兼容的绝缘直径范围 | 3.3 mm[.13 in]  |
| 线径        | 2.5 – 3 mm²     |

使用环境

|      |      |
|------|------|
| 绝缘选项 | 完全绝缘 |
|------|------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 735160  
TERM, RECPT, PIDG, FAST, .250, 16-14

客户还购买了



TE 产品编号CAT-104MTA-NYLCC  
Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100




TE 产品编号2329362-6  
PB ON/OFF RC BLK M1 TERM IP68 500MM LHS



TE 产品编号41729-2  
250 FASTON REC 18-16 AWG TPBR



TE 产品编号3-640620-6  
06P MTA100 CONN ASSY F/T RED

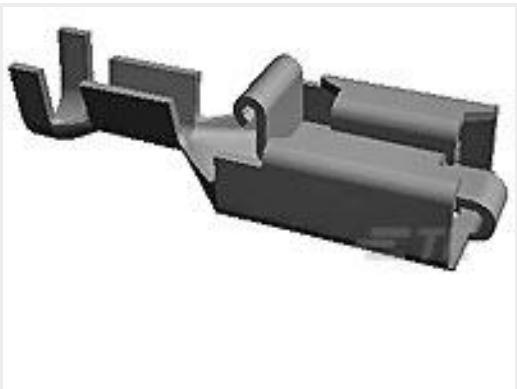

TE 产品编号928901-3  
PL 250 REC TERMINAL 17-13 AWG TPBR LP



TE 产品编号1-826632-6  
16P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号2-6609129-6  
5EFM4=F8110



TE 产品编号5677584004  
RNF-3000-9/3-0-SP

文档

产品图纸

SMP 0-0735160-0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1377175-5\_G1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1377175-5\_G1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1377175-5\_G1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

应用规格

英文版本