

KUP-14D11-24

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield KUP

TE 内部编号 1-1393118-0

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 3 Form C 3PDT-CO, 5 A Contact Rating, 24 VDC Coil Voltage, Potter & Brumfield KUP

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **通用功率继电器**

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: 3 Form C 3PDT-CO

电流类型: DC

触点额定电流: 5 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	3
线圈特性	UL 线圈绝缘类 B
端子排列方式	3 Form C 3PDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	5 A
端子极限关合电流	5 A
端子极限连续电流	5 A
端子极限断开电流	5 A
打开端子间绝缘初始电介质	1200 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	2200 Vrms
端子开关负载（最小值）	300mA @ 12V
线圈电阻	472 Ω
绝缘初始电阻	100 MΩ
触点额定电流	5 A
线圈电压额定值	24 VDC
端子电压额定值	240 VAC



线圈功率额定值（直流）	1.25 W
-------------	--------

端子和线圈间绝缘初始电介质	2200 Vrms
---------------	-----------

主体特性

产品重量	85 g[2.988 oz]
------	----------------

外壳类型	防尘
------	----

接触件特性

端子材料	Ag
------	----

端接特性

干线端接和连接类型	快速连接端子
-----------	--------

线圈端接和连接类型	快速连接端子
-----------	--------

机械附件

产品安装类型	面板和插座安装
--------	---------

尺寸

产品宽度	35.71 mm[1.406 in]
------	--------------------

产品长度	38.89 mm[1.53 in]
------	-------------------

产品高度	49.2 mm[1.93 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-45 – 70 °C[-49 – 158 °F]
--------	---------------------------

环境保护类别	RTI
--------	-----

环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
-----------	---------------

操作/应用

线圈励磁系统	单稳态
--------	-----

电流类型	DC
------	----

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

线圈功率额定值类	>1 – ≤1.5 W
----------	-------------

端子电流类	>2 – ≤5 A
-------	-----------

高度类（机械）	>45 – ≤70 mm[>1.772 – ≤2.756 in]
---------	----------------------------------

长度类（机械）	>33 – ≤45 mm[>1.299 – ≤1.772 in]
---------	----------------------------------

宽度类（机械）	>33 mm[>1.299 in]
---------	-------------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Yet Reviewed
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核 Not reviewed for China RoHS compliance
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1393143-5
27E121=SOCKET,KUP,11,SCW,SURF-MOUNT



TE 产品编号 1393143-1
27E043=SOCKET,KU,11,SLG,NYL,N



TE 产品编号 3-1393143-8
27E396=SOCKET,KU,11,SNAP,.187QC



TE 产品编号 1393143-2
27E067=SOCKET,KU,11,QC.187,NY,HARD-MNT




TE 产品编号 2-1419106-5
27E893=SOCKET,KU,11,QC,POLY,DINRAIL




该系列中的其他产品

Potter & Brumfield KUP

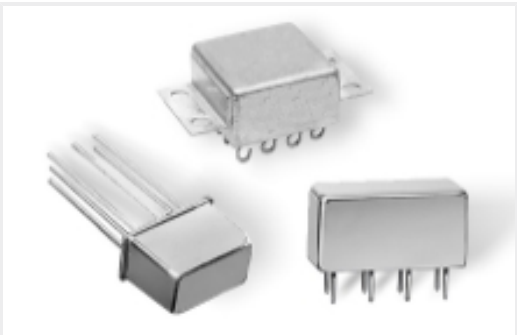

直流继电器(35)

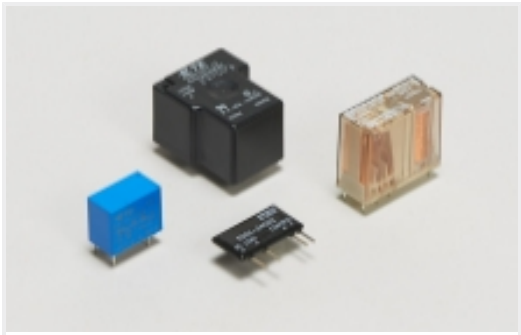

通用功率继电器(66)

客户还购买了



TE 产品编号214788-E
EPSVA KS GDM4 TL 6 3,8 SN *
STROMVERSORG



TE 产品编号214786-E
EPSVA KS GDM4 TL 10 3,8 SN *
STROMVERSOR



TE 产品编号024069-E
STVBUG C 96 CSI 172 9999 * J 4 24069
FED



TE 产品编号T4111401041-000
M12,MALE,STRAIGHT,B CODE,4P,
PG7,GOLD



TE 产品编号814728-000
202A142-3/42-0



TE 产品编号8-31886-1
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8



TE 产品编号34176
TERMINAL,PG SPD 12-10 10



TE 产品编号9-1415018-1
SR6A4110 - V23050-A1110-A533



TE 产品编号1571078-4
PRASB2-16F-BBR00=POWER ROCKER



TE 产品编号5327138
TERMASHIELD,ZN,TIN,.,145-.184

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_1-1393118-0_D.2d_dxf.zip
- 英文版本
- 下载查看



[ENG_CVM_CVM_1-1393118-0_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1393118-0_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KU Sockets & Accessories](#)

英文版本

[KUP Series Panel Plug-in Relay](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本