

W58-XB1A4A-4

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W58

TE 内部编号 1-1393249-8

Thermal Circuit Breaker, Series Trip, White Actuator, 250 VAC, 50 VDC, 4 A, 1 Pole, 10 – 45 seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W58

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: 热控

电路功能: 串联跳闸

照明: 不带

致动器颜色: 白色

工作电压: 250 VAC

产品特性

产品类型特性

发光类型	不发光
致动器类型	推动以重设
断路器类型	热控
照明	不带

结构特性

	.44 - .45（直径） in
电路功能	串联跳闸
极数	1

电气特征

工作电压	50 VDC
额定电流	4 A
中断能力	2000A @ 50VDC or 1000A @ 250VAC

主体特性

致动器颜色	白色
-------	----

接触件特性

200% 时的动作时间	10 – 45 seconds
-------------	-----------------

端接特性

端子配置	6.35 [.25] 直式快速连接公端
------	---------------------

机械附件

安装选项	滚花螺母/六角螺母
安装五金件封装	已装配至衬套
安装套管	7/16 x .5 [12.7 mm] 长

识别标记

冲压标记类型	红色速率标记
--------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件






TE 产品编号 1393160-1
55-010A=NUT,.438-28,KNURL,.625




TE 产品编号 175022-1
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR



TE 产品编号 1393160-3
88-021B=WASHER,LOCK,SPRSTL,.44

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W58

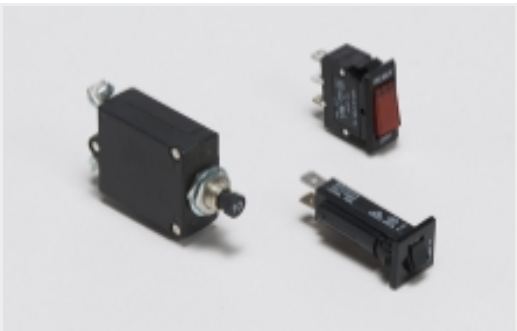

断路器(27)


客户还购买了



TE 产品编号1393249-8
W58-XB1A4A-12=W58



TE 产品编号770249-3
UMNL II SOK PTPPHBZ LP 12-14

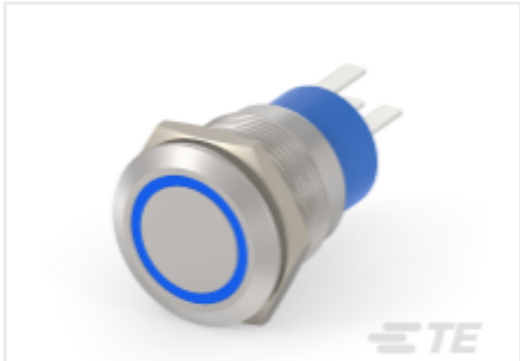

TE 产品编号1-2213764-9
AV19 SPM 3A FIX RING LED BLUE 24V



TE 产品编号6609044-1
3VW1=F7254 S0



TE 产品编号770248-1
UMNL II PIN PTPBR LP 20-14AWG



TE 产品编号2834095-1
5.0MM SIDE ENTRY MSC 2P_GY



TE 产品编号5052854008
RNF-100-3/64-2-SP



TE 产品编号2-1393249-0
W58-XB1A4A-6=W58



TE 产品编号2-1393249-2
W58-XB1A4A-8=W58



TE 产品编号T1509030500-000
H3A-MAG



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393249-8_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393249-8_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393249-8_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W58 Push To Reset Only Thermal Circuit Breaker

英文版本

Flyer - UL1500 Ignition Protected Circuit Breakers

英文版本

机构认证

UL

英文版本