

W93-X112-40V

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W9

TE 内部编号 1-1393255-1

Magnetic Circuit Breaker, Series Trip, Black Actuator, 240 VAC / 250 VAC / 415 VAC, 40 A, 3 Pole, Potter & Brumfield W9

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: **磁性**

电路功能: **串联跳闸**

照明: **不带**

致动器颜色: **黑色**

工作电压: 240 VAC, 250 VAC, 415 VAC

产品特性

产品类型特性

发光类型	不发光
致动器类型	摇杆
断路器类型	磁性
照明	不带

结构特性

	2.28 x 2.065 in
电路功能	串联跳闸
极数	3

电气特征

工作电压	240 VAC, 250 VAC, 415 VAC
额定电流	40 A
中断能力	2000A @ 250VAC or 5000A @ 415/240VAC

主体特性

致动器颜色	黑色
-------	----

接触件特性

200% 时的动作时间	2.2 – 20 seconds
-------------	------------------

端接特性

端子配置	10 - 32 螺柱
------	------------



机械附件

安装选项	6 - 32 安装螺纹
------	-------------

尺寸

产品高度	63.5 mm[2.5 in]
------	-----------------

识别标记

冲压标记类型	国际 I/O
--------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (10% in M-43334-2) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1-1393255-0
W93-X112-40=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 8-32589-2
TERMINAL,PIDG SPD 12-10 10



TE 产品编号 2-36161-3
TERMINAL,PIDG R IR 12 10

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W9



断路器(62)

客户还购买了



TE 产品编号BAG0056-00
MBDSM-U6SHR0-18-30-1-C-H




TE 产品编号957364-000
55A1822-22-9/96-9




TE 产品编号1617110-7
JMGAT-5M = M28776/6-001M




TE 产品编号1-1757819-0
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,ZN,5,CT

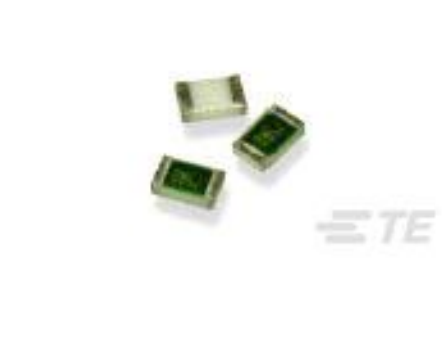


TE 产品编号8-1879212-1
CPF 0402 16R2 0.1% 25PPM 1K RL

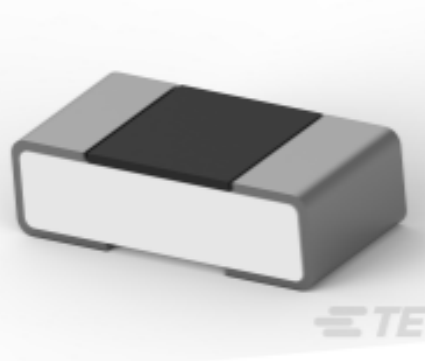


TE 产品编号7-2176362-4
RQ 0402 232R 0.1% 10PPM 5K RL

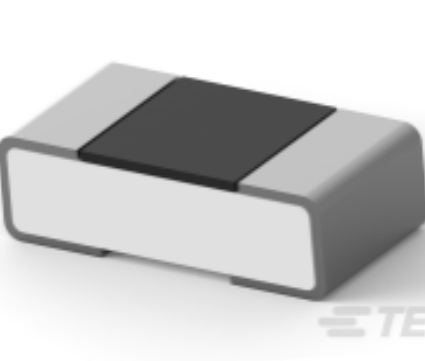


TE 产品编号1-2176363-9
RQ 0402 665R 0.1% 10PPM 5K RL

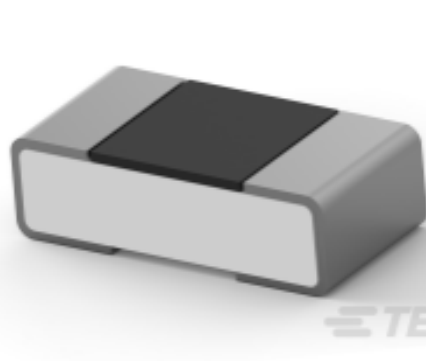

TE 产品编号7-2176364-4
RQ 0402 26K7 0.1% 10PPM 5K RL

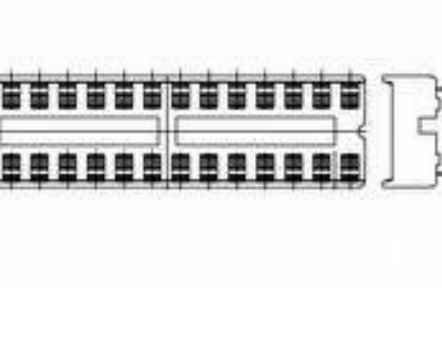

TE 产品编号1-2199298-3
14P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE

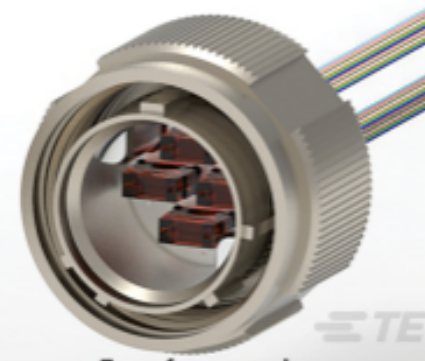

TE 产品编号2-2358897-0
Conn. Assy, FO,MT, rcpt, size 15, 4 cav



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393255-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393255-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393255-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W6/W9 Magnetic Hydraulic Circuit Breaker

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本