




继电器和接触器 > 机电继电器 > 6个接点的强制导向继电器

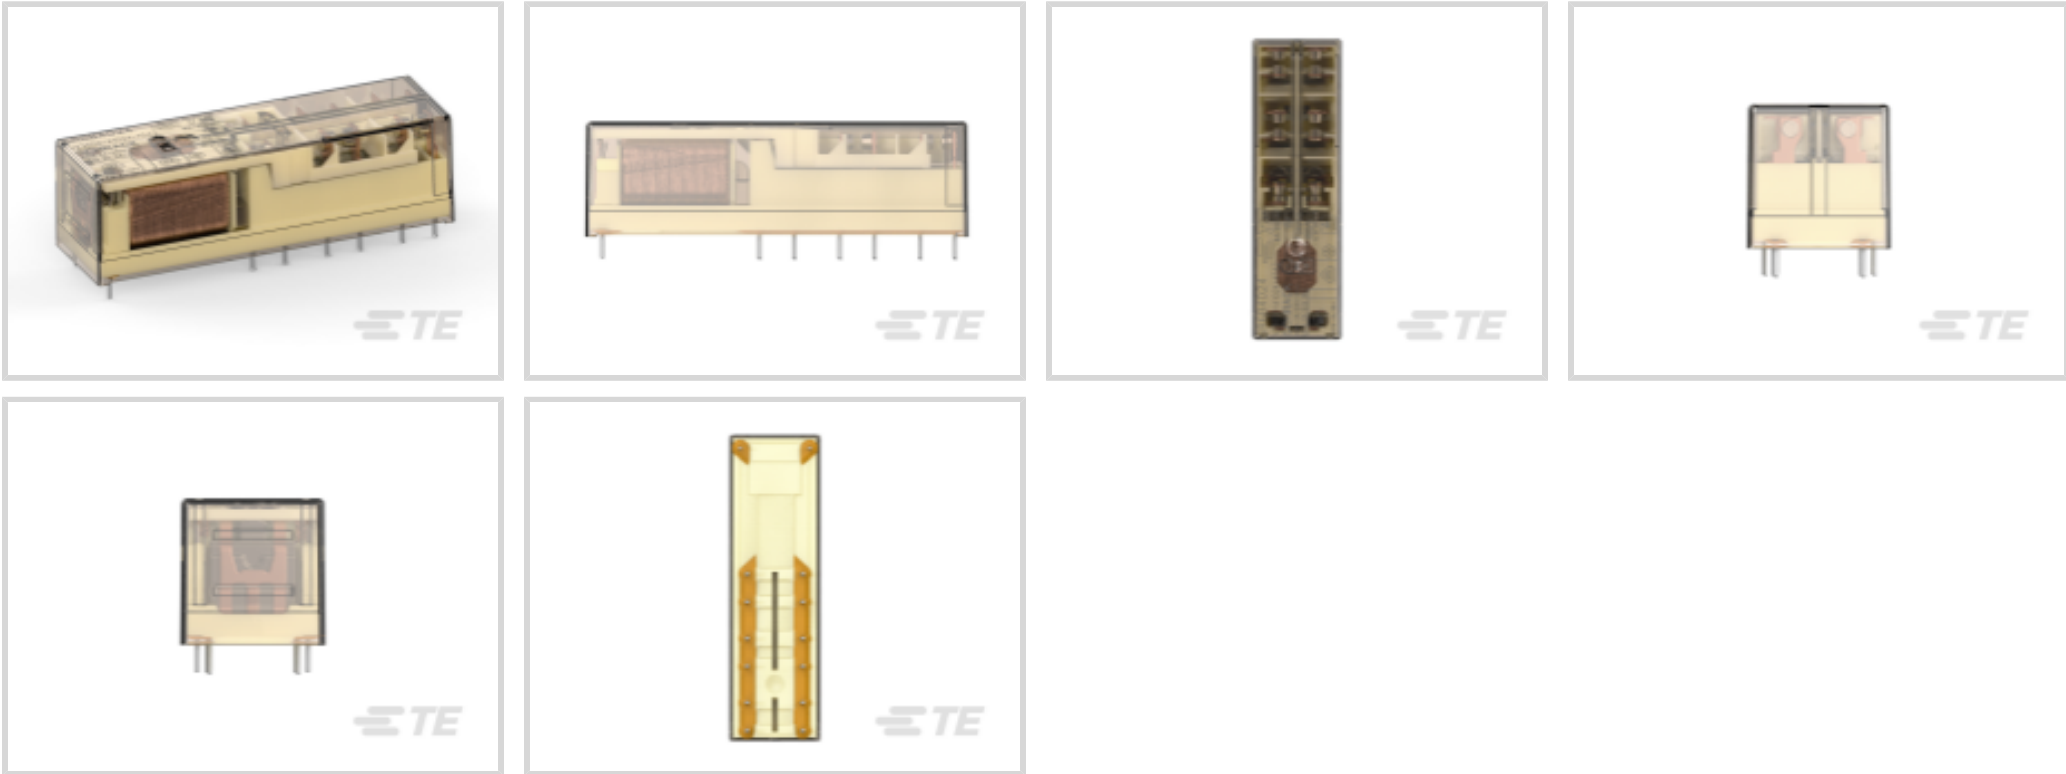

继电器和接触器类型: **强制导向继电器**

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: **4 Form A (NO) + 2 Form B (NC)**

触点额定电流: **8 A**

线圈电压额定值: **110 VDC**

[所有 6个接点的强制导向继电器 \(75\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	强制导向继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	6
端子排列方式	4 Form A (NO) + 2 Form B (NC)

电气特征

打开端子间绝缘初始电介质	1500 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	3000 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子开关负载（最小值）	10mA @ 5V
线圈电阻	10080 Ω
触点额定电流	8 A
线圈电压额定值	110 VDC



端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值（直流）	1.2 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms
主体特性	
产品重量	30 g[1.058 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接且可清洗
接触件特性	
端子材料	AgSnO2
端接特性	
干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针
机械附件	
产品安装类型	板安装
尺寸	
端子和线圈间绝缘间隙	5.5 mm[.217 in]
端子和线圈间绝缘漏电	5.5 mm[.217 in]
产品宽度	16.5 mm[.649 in]
产品长度	55 mm[2.16 in]
产品高度	16.5 mm[.649 in]
使用环境	
工组温度范围	-25 – 70 °C[-13 – 158 °F]
环境保护类别	RTIII
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
操作/应用	
线圈励磁系统	单稳态
产品供货情况	
产品供货情况	全球
包装特性	
封装方法	盒和管
其他	
线圈功率额定值类	1 – 1.5 W



端子电流类	5 – 10 A
环境温度类	50 – 70 °C
高度类（机械）	15 – 20 mm
长度类（机械）	50 – 60 mm
宽度类（机械）	16 – 20 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： 4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A) (.3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1546556-3
3P,STACKABLE,55 DEG,3.5MM

TE 产品编号 1-1558737-5
SR6-423-L110

该系列中的其他产品 | SCHRACK SR6

PCB 继电器(83)

交流继电器(7)

客户还购买了

TE 产品编号1625893-2
5W SM M/OX 5% 39K

TE 产品编号1-1393203-1
V23148-A0007-A101

TE 产品编号3-1393143-2
27E305=SOCKET,KU,11,PCB,NYL,N

TE 产品编号9-1415018-1
SR6A4110 - V23050-A1110-A533

TE 产品编号1393240-6
RT314615

TE 产品编号8-1393117-7
KUP-14A35-120=KU

TE 产品编号281783-8
PLUG HE14 IDC 180 8 P AWG 26-24

TE 产品编号1-776087-1
23POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG, COD 1

TE 产品编号53440-1
ELECTRO-TAP, 18-14 AWG RUN&TAP

TE 产品编号5-1879350-1
RR01 5% 27R AMMO



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-1393260-3_SHK1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1393260-3_SHK1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1393260-3_SHK1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393260-3_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393260-3_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393260-3_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SR6-A-B-C-V

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本