



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **磁簧继电器**

电流类型: DC

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: 1 Form B SPST-NC

触点额定电流: .5 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	磁簧继电器
-----------	-------

结构特性

继电器选项	电源开关
端子极数	1
线圈特性	UL 线圈绝缘, 线圈抑制二极管
端子排列方式	1 Form B SPST-NC

电气特征

端子极限短时电流	.5 A
端子极限关合电流	.5 A
端子极限连续电流	.5 A
端子极限断开电流	.5 A
打开端子间绝缘初始电介质	250 Vrms
端子开关电压（最大值）	100 VDC
端子开关负载（最小值）	10mA @ .01V
线圈电阻	1200 Ω



触点额定电流	.5 A
线圈电压额定值	12 VDC
端子电压额定值	20 VDC
线圈功率额定值（直流）	.12 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	500 Vrms

主体特性

产品重量	2.3 g[.0811 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接且可清洗

接触件特性

端子材料	钉
------	---

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

产品宽度	7.62 mm[.3 in]
产品长度	19.56 mm[.77 in]
产品高度	8 mm[.314 in]

使用环境

工组温度范围	-35 – 85 °C[-31 – 185 °F]
环境保护类别	RTIII
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持波峰焊接
电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
------	------------

其他

线圈功率额定值类	≤.15 W
----------	--------



端子电流类	≤2 A
Height Class (Mechanical)	>7 – ≤11 mm[>.276 – ≤.433 in]
Length Class (Mechanical)	>16 – ≤22 mm[>.63 – ≤.866 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 |



客户还购买了

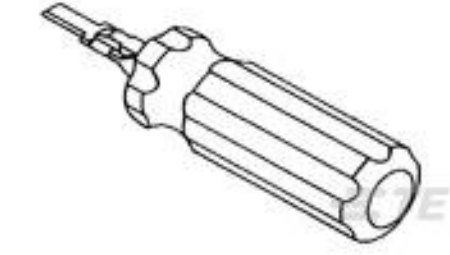

TE 产品编号91285-1
INSERT/EXTRACT TOOL ASSEMBLY




TE 产品编号382811-8
SHUNT, ECON, PHBR 5AU, BLACK



TE 产品编号1-406541-1
MJ, INV, 1X1, 6PNL G., 100" ST, SN



TE 产品编号1393243-4
RTE24012

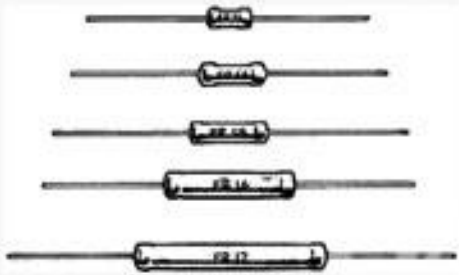

TE 产品编号1623746-2
ER74 10K 5% AMMO PK



TE 产品编号2-1761605-7
IDC LOW PRO HDR 20P RA BLUE



TE 产品编号1-1825027-1
FSMRA4JH04=R/A, TACT PB SW, 160G



TE 产品编号5103309-5
A/L LOW PRO HDR 20P VERT BLACK



TE 产品编号1623708-1
RGP0207CH 5% 100M



TE 产品编号1-1623708-2
RGP0207CH 10% 1G0

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393771-2_99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393771-2_99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393771-2_99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

JWD/JWS Dual In-Line Package & Single In-Line Package Dry Reed Relays

英文版本



产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本