

1-1393819-5 × 停产

Axicom | Axicom Cradle Relay N

TE 内部编号 1-1393819-5

TE 内部产品描述 V23162B 722B110

Cradle N Signal Relay V23162

[在 TE 官网查看>](#)



[继电器和接触器](#) > [继电器](#) > [信号继电器](#) > Cradle N Signal Relay V23162



端子电压额定值: 150 VDC

产品安装类型: 插座

触点额定电流: 2 A

端子材料: 银, 涂金

[所有 Cradle N Signal Relay V23162 \(0\)](#)

## 产品特性

### 结构特性

端子特性	单触点
端子极数	4

### 电气特征

打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
端子极限关合电流	2 A
端子极限短时电流	2 A
端子极限连续电流	2 A
相邻端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
端子和线圈间绝缘初始电介质	1000 Vrms
功耗	800 mW
输入电压	125 VAC
端子极限断开电流	2 A
线圈电阻	1700 Ω
端子电压额定值	150 VDC
触点额定电流	2 A
端子开关电压 (最大值)	150 VDC

### 主体特性

产品重量	35 g[1.058 oz]
------	----------------

### 接触件特性

端子电镀材料	镀金
端子材料	银，涂金

### 端接特性

继电器连接类型	插入式
---------	-----

### 机械附件

产品安装特性类型	安装螺栓
产品安装类型	插座

### 尺寸

产品宽度	19 mm[.748 in]
产品长度	30 mm[1.18 in]
产品高度	30 mm[1.18 in]

### 使用环境

环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
工组温度范围	-40 – 70 °C

### 操作/应用

驱动系统	DC
线圈励磁系统	单稳态、直流

### 包装特性

封装方法	盒和纸箱
------	------

### 其他

长度类（机械）	25 – 30 mm
环境温度类	50 – 70 °C
高度类（机械）	25 – 30 mm
线圈功率额定值类	600 – 800 mW
宽度类（机械）	16 – 20 mm
端子电流类	0 – 2 A

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2018年1月 (181)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Axicom Cradle Relay N



信号继电器(1)

客户还购买了




TE 产品编号EJ1953-000  
06151413



TE 产品编号80645-000  
LS809-51 Liquid Level Sensor



TE 产品编号TAB62246501-040  
M12B2-MR-PUR TORSION-4.0M

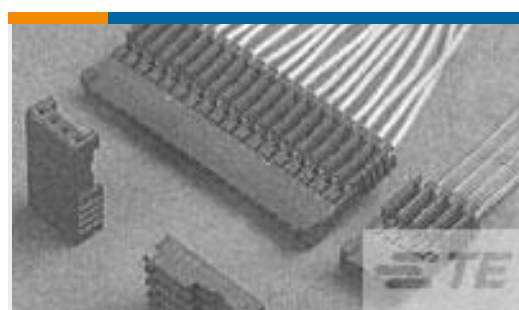

TE 产品编号1-281786-2  
PLUG HE14 IDC 180 12 P AWG 28-26



## 文档

### CAD 文件

3D PDF

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1393819-5\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1393819-5\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1393819-5\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

## 产品规格

### 产品规格

英文版本

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本