

V23050A1012A551 ✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK SR6


TE 内部编号 1-1415017-1

Power Relays, Force-Guided, 1200 mW Coil Power Rating DC, 120 Ω Coil Resistance, 12 VDC Coil Voltage, 5 Form A (NO) + 1 Form B (NC), SCHRACK SR6

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 功率继电器 > 6个接点的强制导向继电器

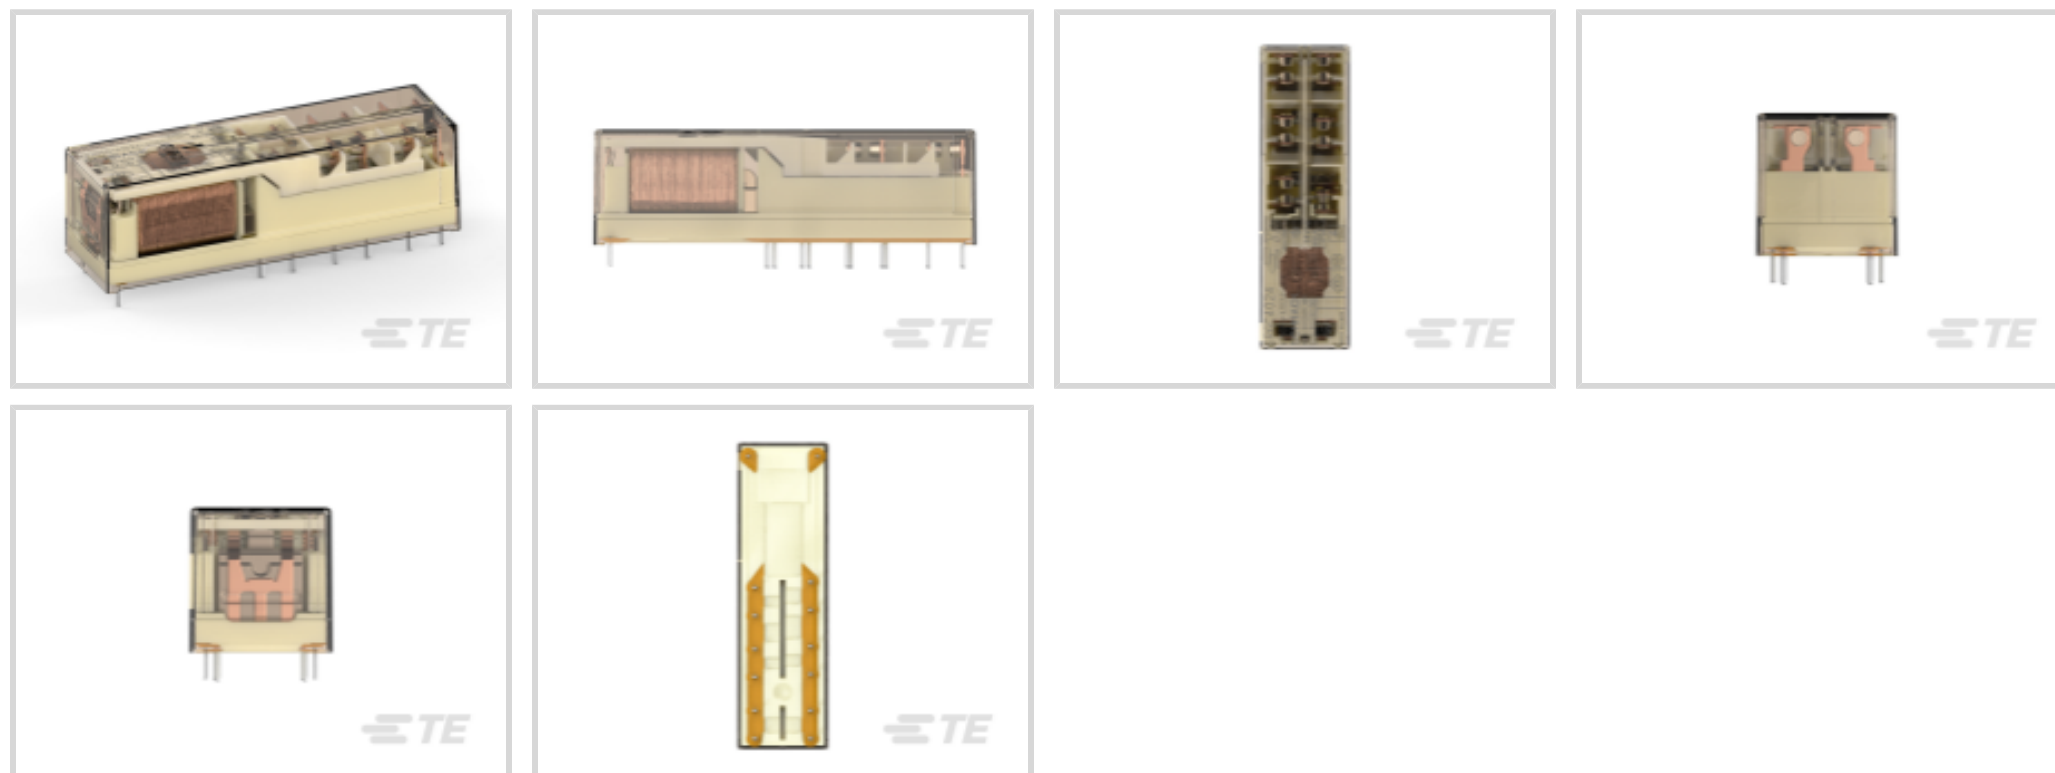

功率继电器类型: **强制导向**

线圈功率额定值 (直流) : 1200 mW

线圈电阻: 120 Ω

线圈电压额定值: 12 VDC

端子排列方式: 5 Form A (NO) + 1 Form B (NC)

[所有 6个接点的强制导向继电器 \(114\)](#)

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	强制导向
继电器连接类型	PCB 焊针

电气特征

打开端子间绝缘初始电介质	1500 Vrms
线圈功率额定值类	1000 – 1500 mW
相邻端子间绝缘初始电介质	3000 Vrms
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms
端子和线圈间绝缘漏电	5.5 mm[.217 in]
线圈功率额定值 (直流)	1200 mW
线圈电阻	120 Ω
线圈电压额定值	12 VDC
端子开关负载 (最小值)	10mA @ 5V
端子开关电压 (最大值)	400 VAC

端子电压额定值	250 VAC
---------	---------

主体特性

产品重量	30 g[1.058 oz]
------	----------------

接触件特性

端子排列方式	5 Form A (NO) + 1 Form B (NC)
--------	-------------------------------

端子电流类	5 – 10 A
-------	----------

端子额定电流 (最大值)	8 A
--------------	-----

端子材料	AgSnO ₂
------	--------------------

端子极数	6
------	---

机械附件

产品安装类型	印刷电路板
--------	-------

尺寸

长度类 (机械)	50 – 60 mm
----------	------------

高度类 (机械)	15 – 20 mm
----------	------------

端子和线圈间绝缘间隙	5.5 mm[.217 in]
------------	-----------------

宽度类 (机械)	16 – 20 mm
----------	------------

产品宽度	16.5 mm[.649 in]
------	------------------

产品长度	55 mm[2.16 in]
------	----------------

产品高度	16.5 mm[.649 in]
------	------------------

使用环境

环境温度 (最大值)	70 °C[158 °F]
------------	---------------

工作温度范围	-25 – 70 °C[-13 – 158 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装方法	盒和管
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	
-----------------------------	--



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
 不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | SCHRACK SR6



客户还购买了



TE 产品编号3-1461491-0
PCN-105D3MHZ,000



TE 产品编号188275-6
Female-on-Board Connector, Top Entry



TE 产品编号3-1879022-9
SMF3 12K 5%



TE 产品编号1393230-9
RP3SL012



TE 产品编号41969-2
250 FASTON REC 22-18 AWG BR



TE 产品编号4-2176367-4
RQ 0603 13K 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号6-1393231-5
RP7SL012

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1415017-1_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1415017-1_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1415017-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[SR6-A-B-C-V](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本