



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 4 Form C 4PDT-CO

触点额定电流: 6 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	4
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	4 Form C 4PDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	300 A
端子极限关合电流	12 A
端子极限断开电流	6 A
打开端子间绝缘初始电介质	1200 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
端子开关电压（最大值）	240 VAC
端子开关负载（最小值）	10mA @ 12V
线圈电阻	3072 Ω
触点额定电流	6 A
线圈电压额定值	48 VDC
端子电压额定值	240 VAC



线圈功率额定值（直流）	.788 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	2500 Vrms
主体特性	
产品重量	30 g[1.058 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接
接触件特性	
端子材料	AgNi90/10
端接特性	
干线端接和连接类型	焊接/插入式端子
线圈端接和连接类型	焊接/插入式端子
机械附件	
产品安装类型	面板和插座安装
尺寸	
端子和线圈间绝缘间隙	3 mm
端子和线圈间绝缘漏电	4 mm[.157 in]
产品宽度	22.5 mm[.885 in]
产品长度	28 mm[1.1 in]
产品高度	29 mm[1.14 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
操作/应用	
指示器类型	LED
电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态
包装特性	
封装方法	纸箱和纸管
其他	
线圈功率额定值类	.6 – .8 W
端子电流类	5 – 10 A



环境温度类	50 – 70 °C
高度类（机械）	25 – 30 mm
长度类（机械）	25 – 30 mm
宽度类（机械）	20 – 25 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 7-1415539-7
PTMG0060




TE 产品编号 1393162-1
PT28802




TE 产品编号 5-1415034-1
PT78741



TE 产品编号 1816124-1
PT17024




TE 产品编号 3-1415043-1
[PT78604](#)




TE 产品编号 4-1415043-1
[PT78600](#)



TE 产品编号 1860214-1
[PT170P1 Jumper Link](#)

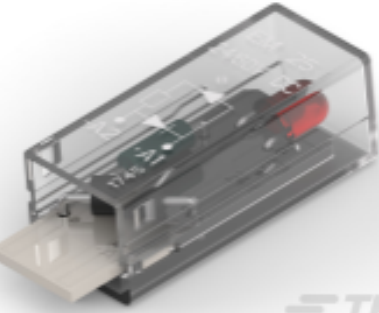


TE 产品编号 5-1415539-3
[PTML0060](#)




TE 产品编号 1-1415539-5
[PTMG0560](#)



TE 产品编号 1-1415539-3
[PTML0560](#)



TE 产品编号 1415037-1
[PTMT00L0](#)

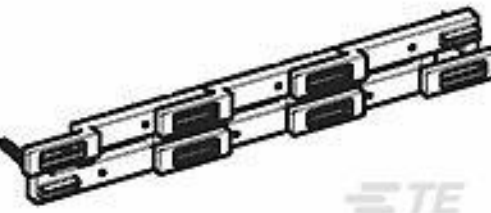

TE 产品编号 1860517-5
[PT170R6 Jumper Bar](#)



TE 产品编号 2-1415526-1
[PT17021](#)



TE 产品编号 4-1415033-1
[PT78740](#)



TE 产品编号 6-1415037-1
[PT17040](#)



TE 产品编号 1-1415526-1
[PT78742](#)




TE 产品编号 5-1419111-9
[PT28800](#)



TE 产品编号 5-1415037-1
[PT17016](#)




TE 产品编号 1860000-1
[PT7874P](#)

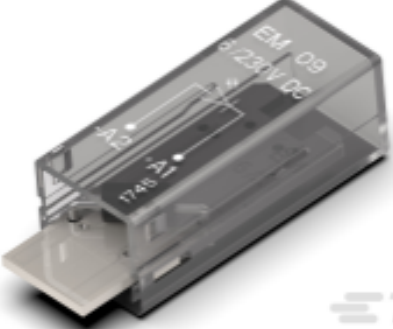

TE 产品编号 9-1415036-1
[PTMT00A0](#)

该系列中的其他产品 | [SCHRACK 小型继电器 PT](#)

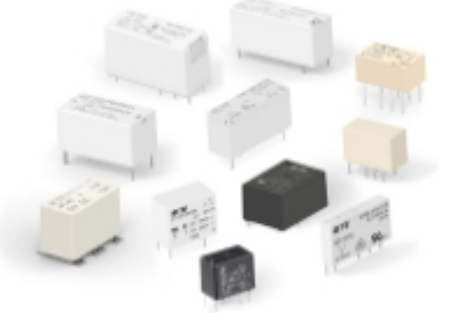


[PCB 继电器\(24\)](#)



[交流继电器\(43\)](#)



[插拔式继电器\(85\)](#)

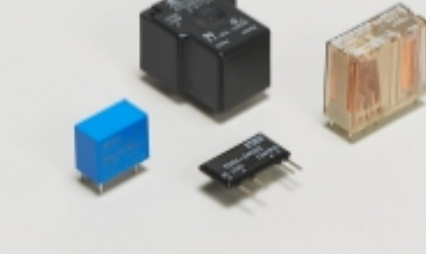

[通用功率继电器\(109\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号LPS69273NT-61SMAM
INFRA M2M,OMNI SISO 3G-4G,
SMAM,RG316

TE 产品编号9-1415071-1
PT78730

TE 产品编号4-1415033-1
PT78740

TE 产品编号9-1415036-1
PTMT00A0

TE 产品编号499252-3
026 STRAIN RELIEF A-L RCPT

TE 产品编号8-1419111-6
PT570512

TE 产品编号1658621-6
26 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE

TE 产品编号2-1419106-5
27E893=SOCKET,KU,11,QC,POLY,
DINRAIL

TE 产品编号1816124-1
PT17024

TE 产品编号4-1393159-8
20C318=SPRING,HOLD-DOWN,K10,.0

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1415021-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1415021-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1415021-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Miniature Relay PT

英文版本

产品规格



Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本