



连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



屏蔽带种类: 双层阻隔

底部端接类型: 印刷电路插针

连接器系统: 线到板

位数: 11

中心线 (间距) : 9.53 mm [.375 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

块型	带支座的平底
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

级数	1
位数	11
行数	1

### 电气特征

工作电压	300 V, 600 V
------	--------------

### 主体特性

主要产品颜色	黑色
产品方向	垂直
屏蔽带种类	双层阻隔

### 接触件特性

对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	5 A, 20 A

### 端接特性

底部端接类型	印刷电路插针
--------	--------

### 机械附件

螺钉头类型	一字/十字组合螺钉
螺钉电镀材料	铬酸锌
螺钉材料	钢
顶部端接类型	扁平组合头
安装选项	无
螺纹尺寸	6-32
连接器安装类型	板安装

### 壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	9.53 mm[.375 in]

### 尺寸

产品长度	106.32 mm[4.186 in]
线径	.3 – 3 mm <sup>2</sup>

### 操作/应用

电路应用	电源
------	----

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装数量	90
封装方法	包装

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月 (219) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | Buchanan JC6 Series



客户还购买了

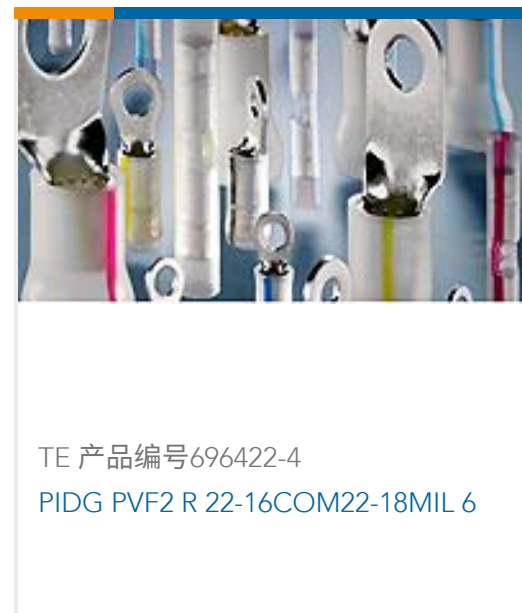

## 文档

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1437665-5\\_J.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1437665-5\\_J.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1437665-5\\_J.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[1-1773458-2\\_BARRIER\\_STRIPS\\_QUICK\\_REFERENCE\\_GUIDE](#)

英文版本