




汽车零件 > 汽车端子

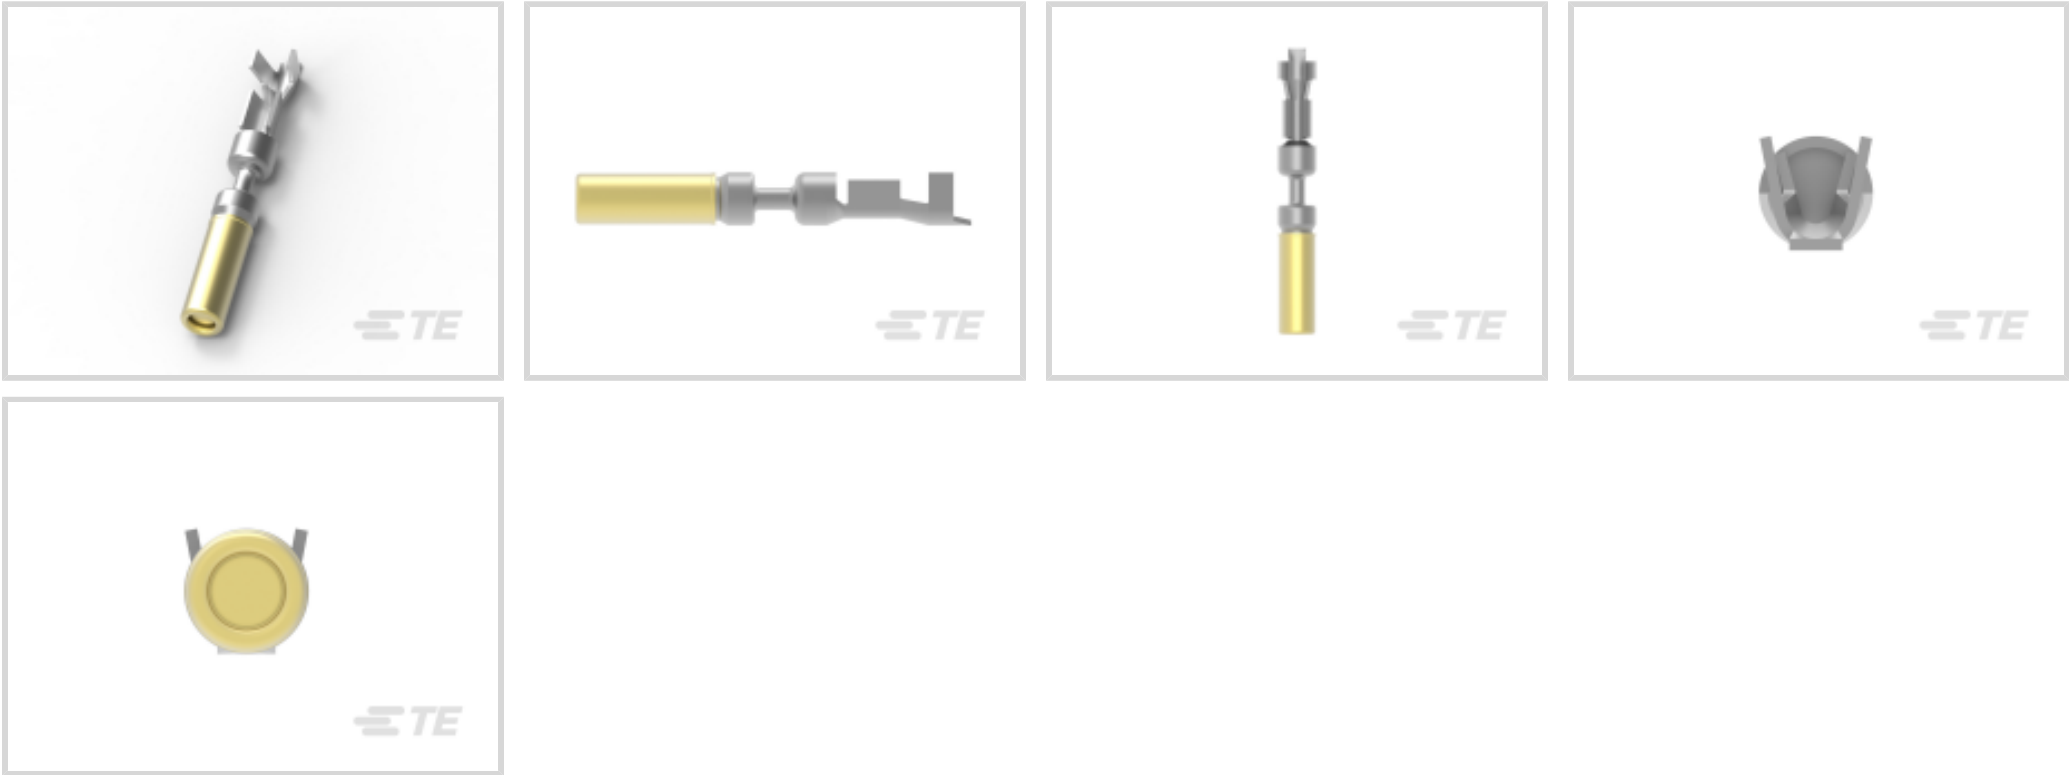

端子类型: 插座

线径: 24 – 22 AWG

接触面电镀: 锡 (Sn)

主要锁定特性: 无尖刃主体

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

主体特性

端子密封类型	非密封
--------	-----

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	1.6mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插座
接触面电镀	锡 (Sn)
接合插针直径	1.6 mm[.063 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆



尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.15 – 1.4 mm[.045 – .055 in]
线径	24 – 22 AWG
线径查找	.2 mm², .25 mm², .3 mm²
公端长度	20.4 mm[.8 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	6000

其他

客户首选端子	否
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-1437710-6
NP1TA-00R2XX=CONN. 2W MALE WAT

TE 产品编号 2151232-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-062F090OV-SSA

TE 产品编号 2151232-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-062F090OV-SSM

TE 产品编号 1-1437713-1
106099=GROMMET BLACK

TE 产品编号 7-2151232-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F090OV

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

客户还购买了

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档



106015/106016=TERMINAL FEM. CR

英文版本

106015/106016=TERMINAL FEM. CR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437709-4_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437709-4_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437709-4_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

APPLICATION SPECIFICATION FOR 1,6mm CIRCULAR CONTACT SYSTEM

英文版本