




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵

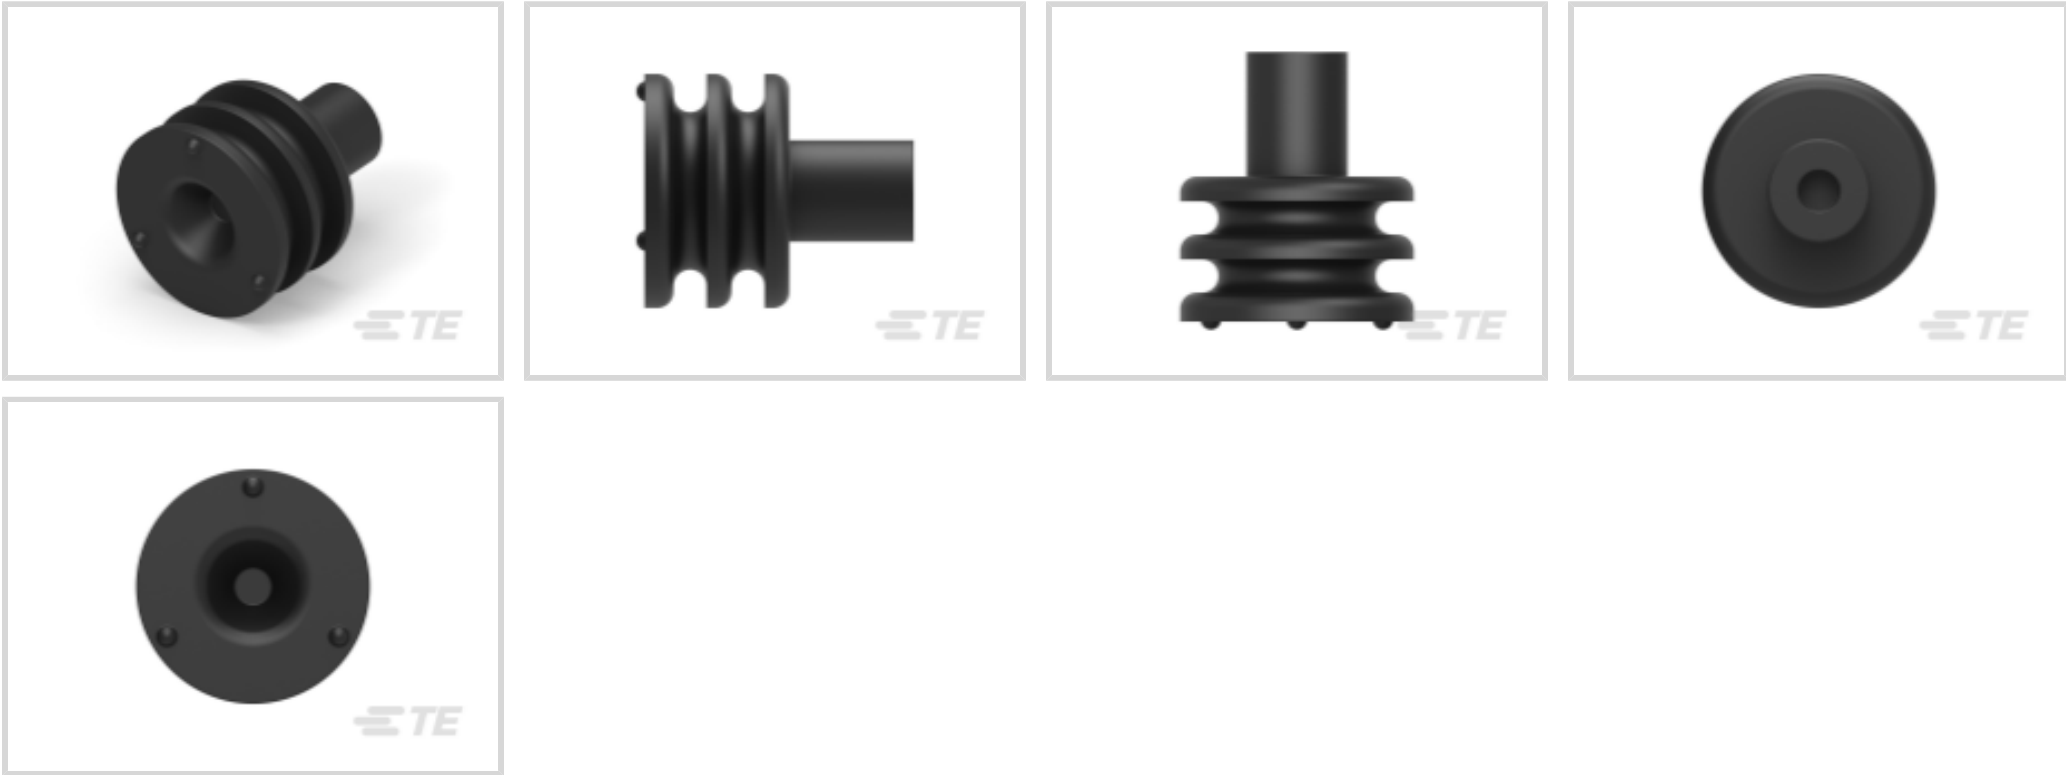

连接器密封件和插头类型: 垫圈密封件

工组温度范围: -40 – 135 °C [-40 – 275 °F]

主要产品颜色: 黑色

兼容的绝缘直径范围: 1.2 – 1.4 mm [.047 – .055 in]

邵氏 A 级硬度: 50

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	垫圈密封件
-------------	-------

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

尺寸

线径	24 – 22 AWG
兼容的绝缘直径范围	1.2 – 1.4 mm[.047 – .055 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 135 °C[-40 – 275 °F]
工作温度（最大值）	135 °C[275 °F]

其他

邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1437712-2
MP1NA-1008XX=CONN. 8W FEMA
BLK



TE 产品编号 1-1437709-4
106015/106016=TERMINAL FEM. CR




TE 产品编号 5-1437710-6
NP1TA-00R2XX=CONN. 2W MALE
WAT

客户还购买了



TE 产品编号1745083-1
3 POS. PLUG ASSY AMP SUPERSEAL
1.5 SRS

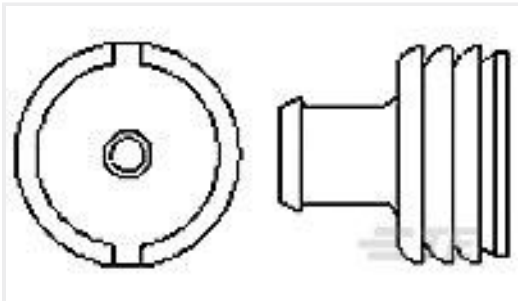

TE 产品编号967610-1
MPQ EINZELLEITDICHT



TE 产品编号1879980-1
MINI SUPERSEAL CONNECTOR




TE 产品编号1-1437709-1
106009/106010=TERMINAL MALE CR



TE 产品编号5-2151734-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-
070F145O-RSM




TE 产品编号1-1534415-3
DUOPL POW FEM CON3P

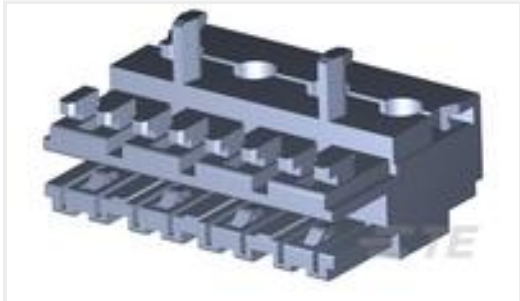

TE 产品编号1534415-4
DUOPL POW FEM CON4P



TE 产品编号CAT-HST-CGPT2
CGPT 3:1 热缩管

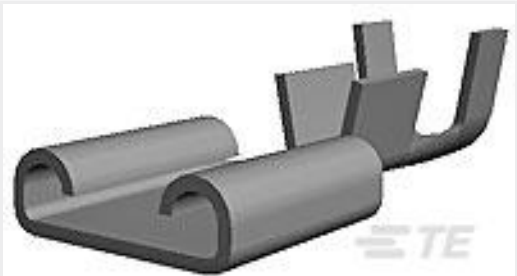

TE 产品编号1-160301-6
250 FASTON,REC.,10-12 AWG,TPBR

文档

产品图纸

106099=GROMMET BLACK

英文版本

106099=GROMMET BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437713-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437713-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1437713-1_A.3d_stp.zip

英文版本

1-1437713-1

Grommet Seal, -40 – 135 °C [-40 – 275 °F], Black, 1.2 – 1.4 mm [.047 – .055 in]
Insulation Diameter, 1 Position



[数据表/目录页](#)

[Datasheet](#)

[英文版本](#)