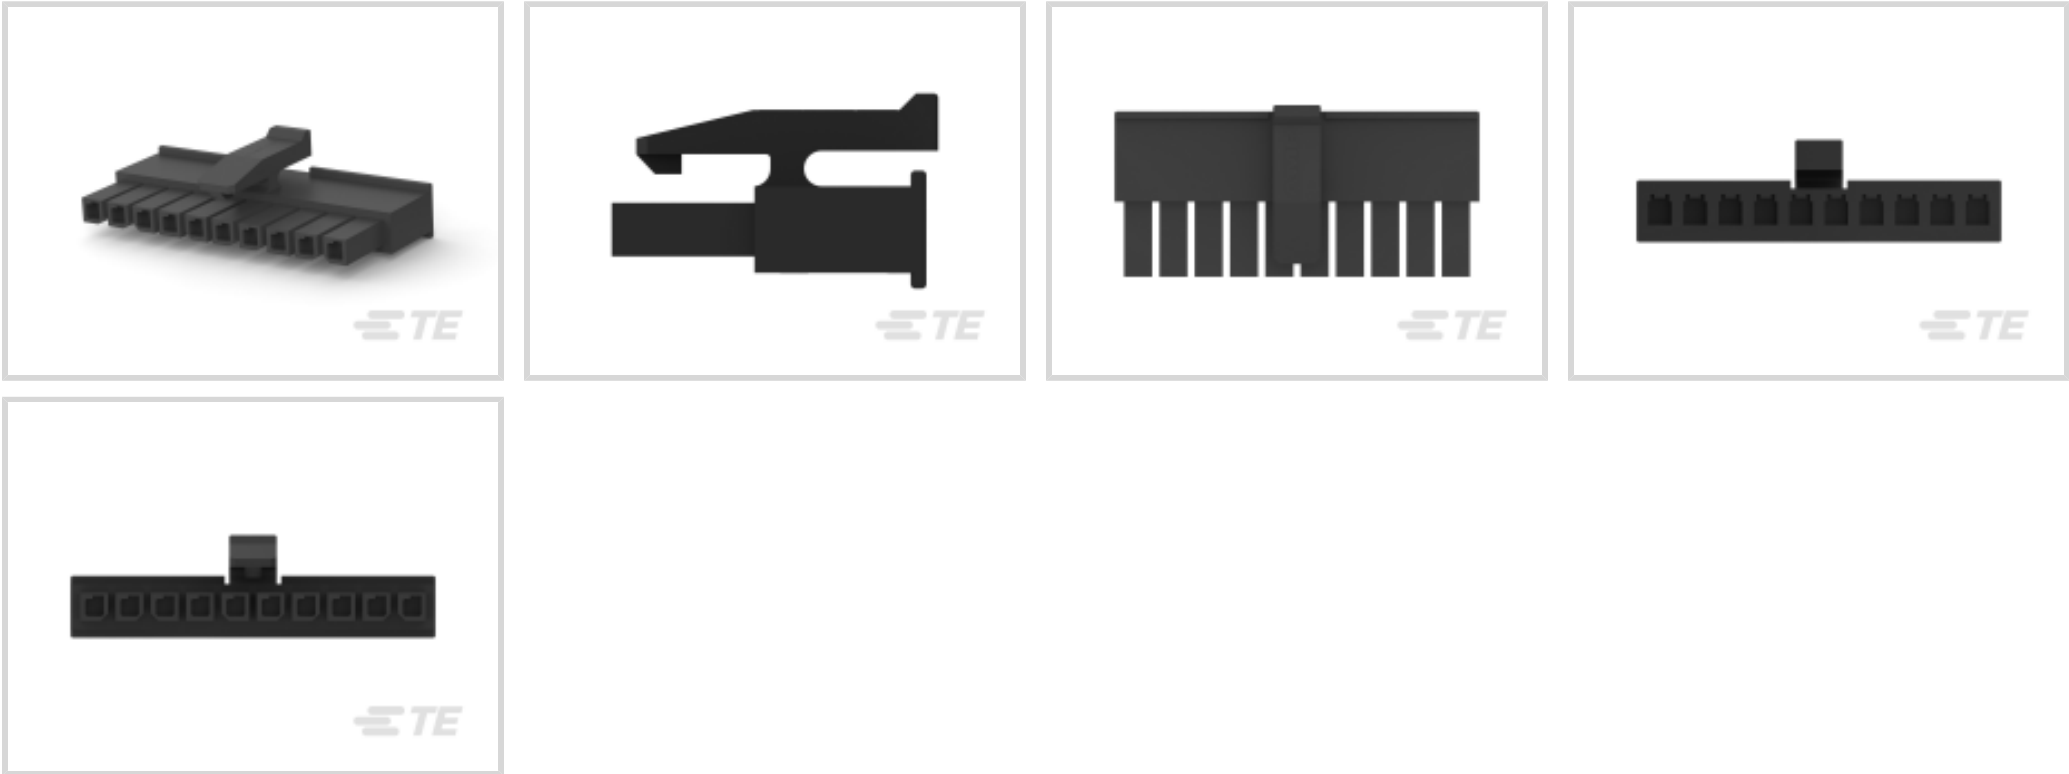




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

壳体內的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 外壳    |
| 连接器和壳体类型  | 母端    |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 10 |
| 行数 | 1  |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VDC |
|------|---------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|            |     |
|------------|-----|
| 端子布局       | 直插式 |
| 壳体内部的端子定位力 | 不带  |
| 端子类型       | 母端  |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
|---------|------------|

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 3 mm[.118 in] |
| 外壳材料    | 尼龙 66/6       |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 与机构/标准产品兼容  | CNR, USR                |
| UL 等级       | 获得认可                    |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476, VDE 40005280 |
| CSA 等级      | LR 7189, 已认证            |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0                |
| 灼热丝额定值      | 标准件 - 非灼热丝              |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1    |
| 封装方法 | Tray |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



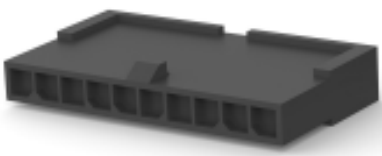

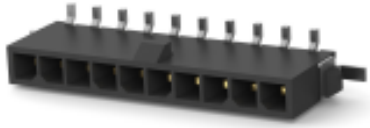
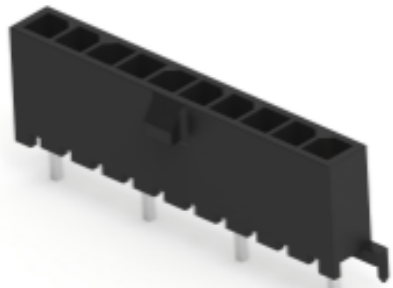
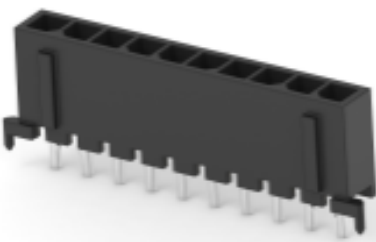
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月  
(247)  
不含REACH SVHC

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 1-1445049-0<br>FREE HANG SNGL ROW HSG 10 POS  | <br>TE 产品编号 3-1445100-0<br>MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF    | <br>TE 产品编号 2008570-4<br>4 POS MICRO MNL, SIDE LATCH, B        | <br>TE 产品编号 3-1445087-0<br>MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF |
| <br>TE 产品编号 1-1445048-0<br>PANEL MT SNGL ROW HSG 10 POS   | <br>TE 产品编号 1-2029037-0<br>MICRO MNL HDR ASY SR AU LF SPC | <br>TE 产品编号 1-2372389-0<br>MICRO MNL, HDR ASSY, SINGLE ROW, AU | <br>TE 产品编号 1-2008571-2<br>2 POS MICRO MNL, TOP LATCH, NA |
| <br>TE 产品编号 1-2008571-4<br>4 POS MICRO MNL, TOP LATCH, NA | <br>TE 产品编号 3-1445088-0<br>MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF | <br>TE 产品编号 3-1445057-0<br>MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW       | <br>TE 产品编号 3-1445093-0<br>MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF |







TE 产品编号 3-1445096-0  
MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW

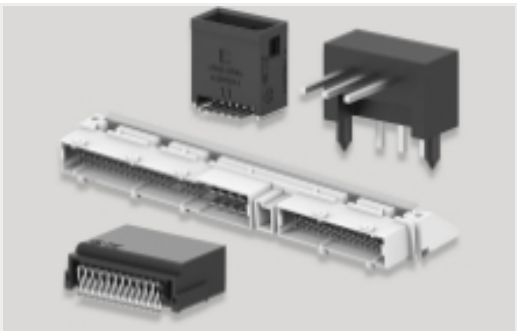


TE 产品编号 2008571-4  
4 POS MICRO MNL, TOP LATCH, BL

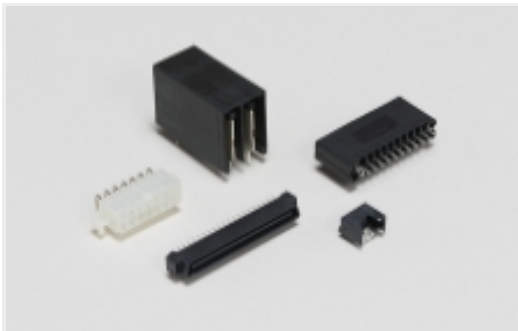


TE 产品编号 2008570-5  
5 POS MICRO MNL, SIDE LATCH, B

该系列中的其他产品 | 微型 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(371)



标准矩形连接器(98)



电源端子(27)



矩形电源连接器(469)



矩形连接器壳体(98)



线到板连接器组件和护套(27)



连接器端子(27)

客户还购买了



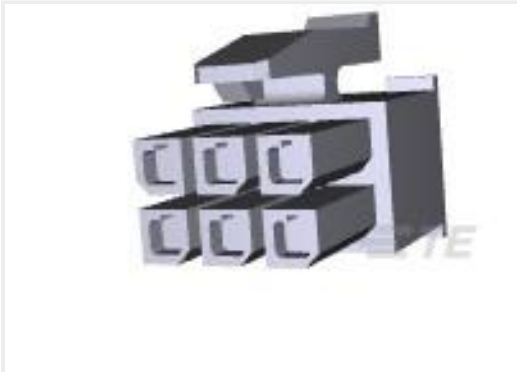
TE 产品编号CAT-D799-CH8172  
DEUTSCH DRC Housings



TE 产品编号770849-3  
03P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS



TE 产品编号794276-1  
06P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号794617-6  
6POS,MICRO MNL,RCPT HSG



TE 产品编号1-967630-2  
FLACHSTE-GEH2,8 21P



TE 产品编号8-1393104-3  
KRPA-14DG-125=KRPA



TE 产品编号4-1393249-1  
W58-XC4C12A-15=W58



TE 产品编号4-1393249-2  
W58-XC4C12A-2=W58



文档

产品图纸

MICRO MNL RFECEPT HSG SINGLE R

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1445022-0\_F1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1445022-0\_F1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1445022-0\_F1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT\_SHELL\_PIN\_AND\_SOCKET\_CONNECTORS\_CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本