



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Superseal 连接器护套：1.0 mm



位数: 26

连接器和壳体类型: **插头**

接合插针直径: 1 mm [.039 in]

连接器系统: **线到板**

中心线（间距）: 3 mm [.118 in]

[所有 Superseal 连接器护套：1.0 mm \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	26
行数	4

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	2

接触件特性

端子类型	母端
接合插针直径	1 mm[.039 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	3 mm[.118 in]

尺寸

行间距	3.5 mm[.137 in]
产品宽度	38 mm[1.5 in]
产品长度	32.2 mm[1.26 in]
连接器高度	32.1 mm[1.26 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	JIS D0203
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	20
封装方法	Tube



其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 CAT-SU763-CH8172
Superseal 连接器护套：1.0 mm

TE 产品编号 CAT-SU763-H342
Superseal 连接器接头：1.0 mm

TE 产品编号 CAT-SU763-T273
Superseal 连接器端子：1.0 mm

该系列中的其他产品 | [SUPERSEAL 1.0mm](#)

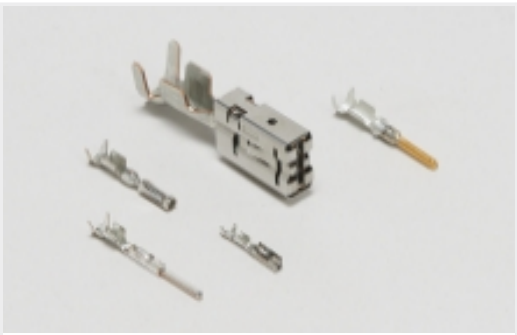

汽车端子(10)



汽车连接器护套(22)




矩形后壳和夹具(3)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了

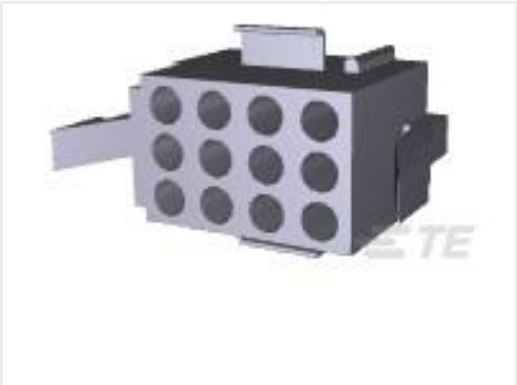

TE 产品编号1-480275-0
12P CMNL PLUG HSG P/M NATL



TE 产品编号282956-1
SPLASH PROOF FEM CONN ASSY




TE 产品编号2-6437285-9
SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU



TE 产品编号184311-1
ASSY, PLUG HSG 3 POS, KEY A



TE 产品编号2138314-1
36P SEALED HYBRID (32X 1.2, 4X 1.27)

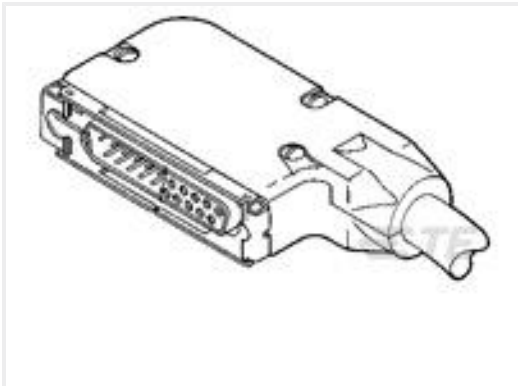

TE 产品编号5745653-2
DIECAST STRAIN RELIEF KIT, SZ 3




TE 产品编号EH2291-000
DWFR-12/4-0-STK



TE 产品编号184340-1
PLUG ASSY, 2X2, CPA, W/O SLOT, CKT4 BLKD



TE 产品编号1-2400923-3
CU ALLOY, OUTER FERRULE, CSJ1800 90DEG

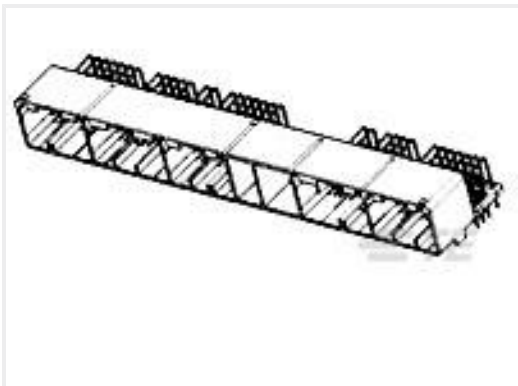

TE 产品编号1612435-4
025/040 167POS CAP ASSY

文档

产品图纸

26POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY,SLD,COD 2

英文版本

26POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY,SLD,COD 2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1447232-7_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1447232-7_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1447232-7_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TERMINALS AND CONNECTORS](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[Super Seal Connector](#)

日语

[应用规格](#)

日语

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本