



压接插针


TE 内部编号 1-1452568-2

Tab Terminal, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Tin (Sn), .6 mm [.024 in]

Tab Thickness, 13.4 mm [.526 in] Tab Length, Press Fit Pin

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > 免焊连接插针端子

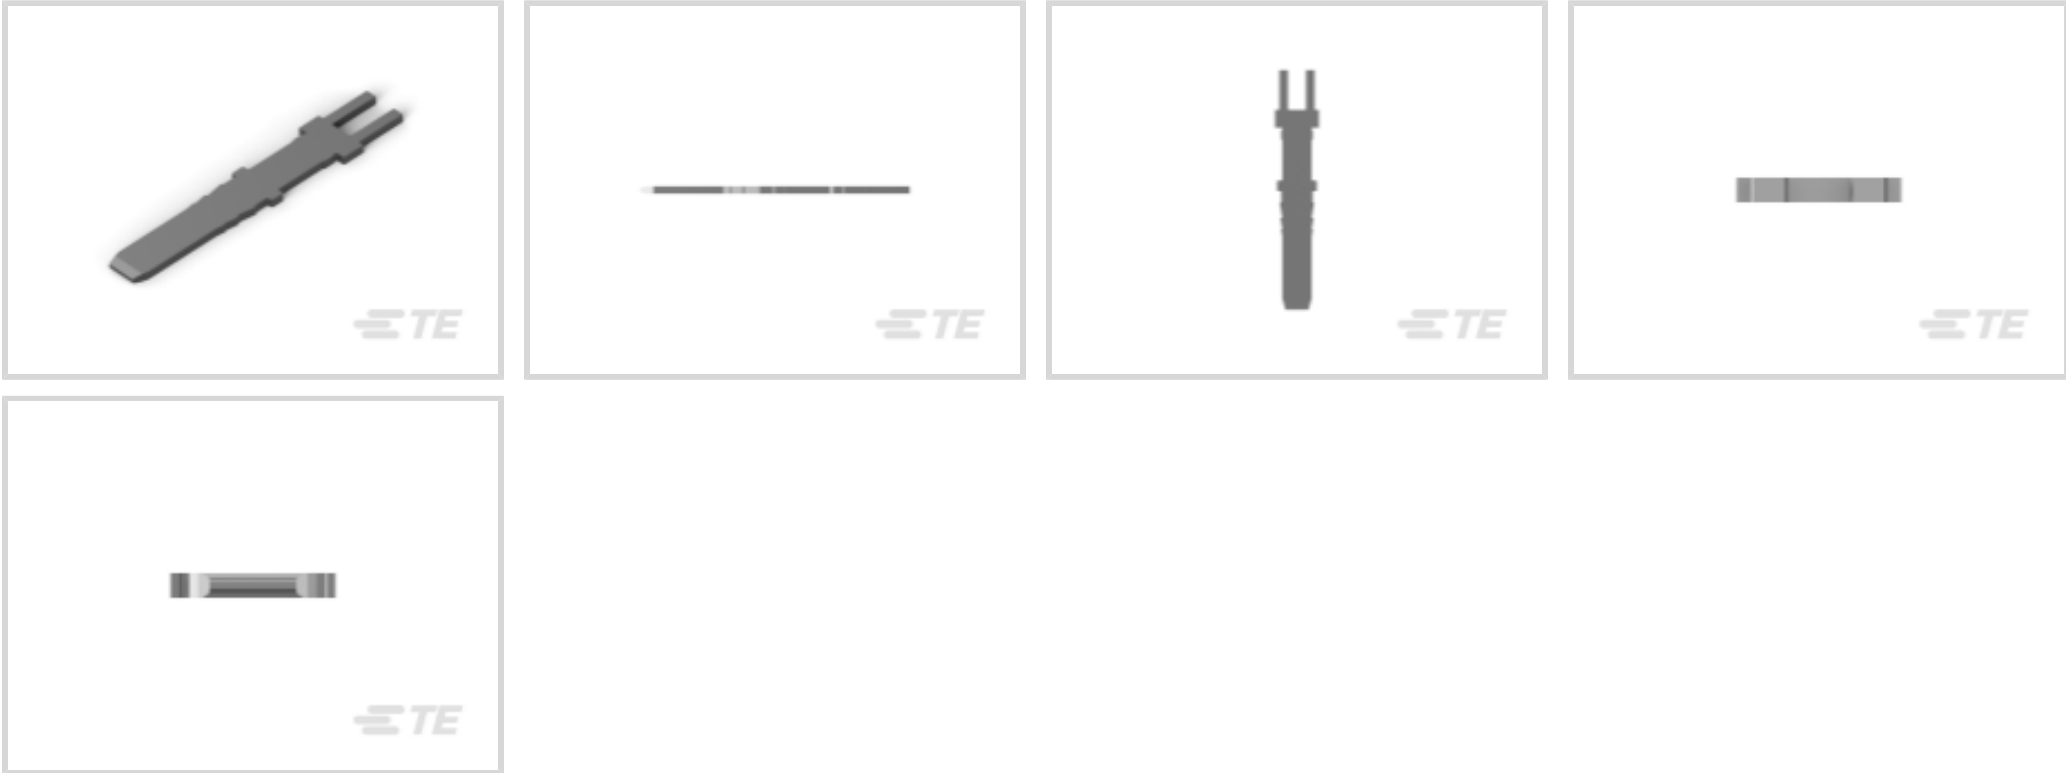

端子类型: 公端

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

对接公端厚度: .6 mm [.024 in]

公端长度: 13.4 mm [.526 in]

[所有 免焊连接插针端子 \(60\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
------	------

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子制造	冲压成形
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.6 mm[.024 in]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

尺寸

PCB 孔直径	1 mm[.04 in]
公端长度	13.4 mm[.526 in]



使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	25000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P550
Pin Insertion Machine P550



TE 产品编号 CAT-P280
P280 插针机



TE 产品编号 CAT-P100
Pin Insertion Machine P100



TE 产品编号 2410420-3
EP PIN INSERTION MACHINE





TE 产品编号 CAT-P360
P360 Pin Insertion Machine



TE 产品编号 2688850-1
P300-C 4 HEAD




TE 产品编号 CAT-P300
Pin Insertion Machine P300



TE 产品编号 1-968851-1
AMP MCP 2.8, CONTACT

该系列中的其他产品

压接插针

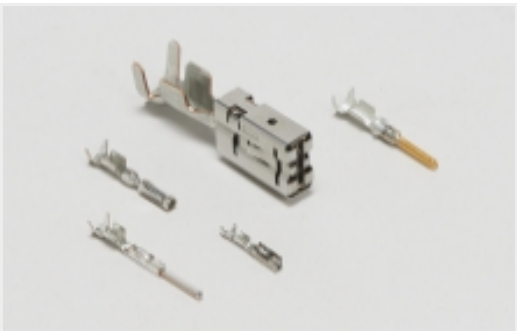

汽车端子(57)


客户还购买了



TE 产品编号7-2151524-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-042F050O



TE 产品编号2-928776-3
MOD2 STIFT M A-PIN

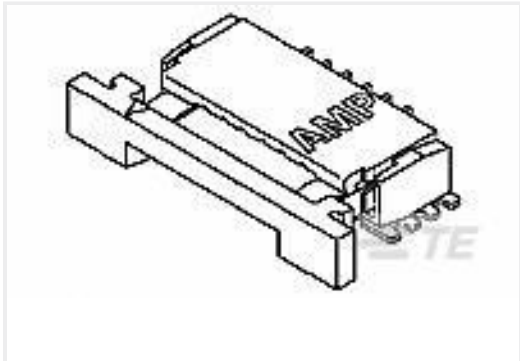


TE 产品编号84952-4
1MM FPC HORZ.BTTM CONT.ASS.4P




TE 产品编号CAT-AC853-T273
免焊连接插针端子



TE 产品编号2304168-2
4P MATE-AX, HDR ASSY,90 DEG,COD B



TE 产品编号2168326-1
MOTOR,SERVO,SYNCHRONOUS, BRUSHLESS,3 PHAS



TE 产品编号2837745-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-134O-SSA

文档

ACTION PIN 2,8X0,6

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1452568-2_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1452568-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1452568-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Press-Fit Connections for the Automotive Industry](#)

英文版本

HOLE CONSTRUCT FOR MQS ACTION PIN

德语

应用规格

德语