



TE 内部编号 1-1478048-0

BNC Connector, Jack, 75 ohm, Bayonet, 2 GHz, Cable-to-Panel, 1 Position, Panel Mount, -40 – 60 °C [-40 – 140 °F], Solder Terminal, Straight, Brass

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：BNC

射频连接器种类：**插座**

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [ .572 in ]

阻抗：75 Ω

射频连接器耦合机制：**卡口**

产品特性

产品类型特性

|         |      |
|---------|------|
| 射频接口    | BNC  |
| 射频连接器种类 | 插座   |
| 连接器系统   | 线到面板 |
| 可密封     | 否    |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 位数    | 1 |
| 同轴端子数 | 1 |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 75 Ω |
|----|------|

主体特性

|         |    |
|---------|----|
| 电缆连接器方向 | 直式 |
| 主体材料    | 黄铜 |
| 主体电镀材料  | 镍  |

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|               |        |
|---------------|--------|
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 金 (Au) |
| 射频连接器中心端子材料   | 黄铜     |

端接特性

|        |      |
|--------|------|
| 线缆端接方法 | 焊接端子 |
|--------|------|

机械附件

|           |      |
|-----------|------|
| 面板安装方式    | 前端安装 |
| 面板安装特性类型  | 六角螺母 |
| 射频连接器耦合机制 | 卡口   |
| 连接器安装类型   | 面板安装 |
| 射频端子吸附方法  | 焊接   |
| 制动器       | 带有   |

尺寸

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 面板厚度（建议值）       | 1.52 – 3.2 mm[.062 – .126 in] |
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 14.53 mm[.572 in]             |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 绝缘选项   | 非绝缘                       |
| 工组温度范围 | -40 – 60 °C[-40 – 140 °F] |

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 工作频率 | 2 GHz |
|------|-------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 50  |
| 封装方法 | Box |

其他

|        |     |
|--------|-----|
| 等级     | 专业  |
| 锁紧垫圈材料 | 低碳钢 |
| 耦合螺母基材 | 黄铜  |
| 电介质材料  | ABS |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合且适用豁免 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合且适用豁免 |






|                                                         |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3.52% in 4868017)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                         |
| 焊接工艺能力                                                  | 可用无铅焊料进行手焊                                                                                                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件
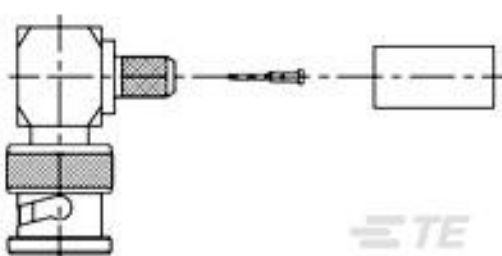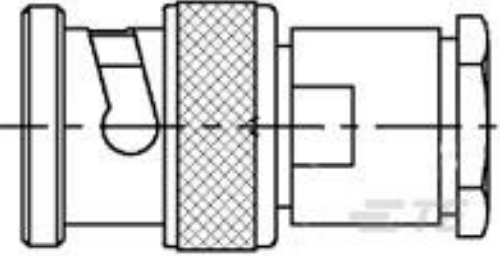
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 2-5330062-1<br/>BNC JACK KIT</p>                           |  <p>TE 产品编号 5413771-3<br/>JACK BLKHD,COML BNC,HEX CRIMP</p> |  <p>TE 产品编号 1-1337440-0<br/>BNC R/A Plg Hex 75Ohm Silver Pltd RG179B</p> |  <p>TE 产品编号 2486506-1<br/>BNC M Str Crimp RG-161, 179, 187 75 Ohm</p>    |
|  <p>TE 产品编号 1-1478162-0<br/>BNC Str Plg MC 75Ohm Silver Pltd URM70</p> |  <p>TE 产品编号 5225396-7<br/>BNC JACK DUAL CP RG174,188</p>    |  <p>TE 产品编号 5228980-7<br/>JACK,BHD,COML,SERIES BNC,GOLD</p>              |  <p>TE 产品编号 1-1337438-0<br/>BNC R/A Plg Hex 75Ohm Silver Pltd RG59B/</p> |





TE 产品编号 5413779-3  
COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP




TE 产品编号 5225398-7  
BNC DUAL CRIMP JACJ


客户还购买了



TE 产品编号CAT-C73765-M1H  
M12 面板安装 PCB

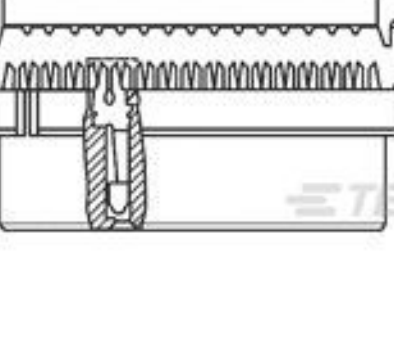


TE 产品编号2-111626-3  
50, 2MM, 30 DP, LEAD FREE

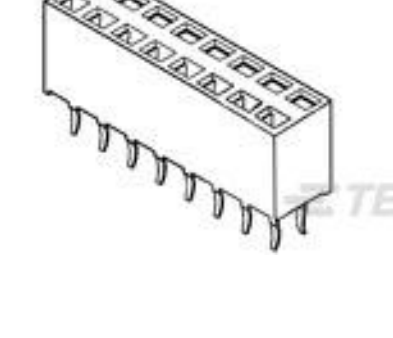


TE 产品编号215309-2  
2X2P HV100 REC CON. TE, 8.5MM



TE 产品编号1622580-1  
LR1 1% 82R

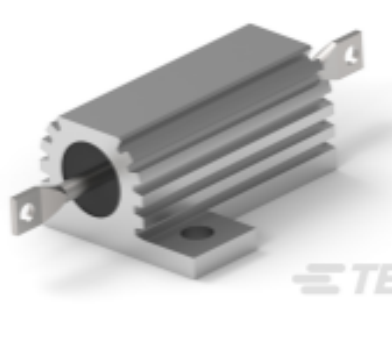

TE 产品编号CAT-C339-T419  
功率电阻器：铝壳体，75 瓦特

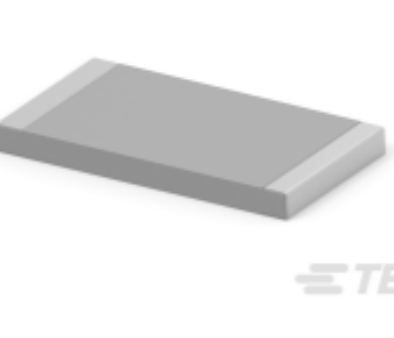

TE 产品编号1-2176331-3  
CRGP 2512 100R 1%



TE 产品编号5227161-6  
RTANG JK W/MTG PINS, BNC PCB

文档

产品图纸

BNC Ins BHSkt 75Ohm Nickel Gold Pltd

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1478048-0\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1478048-0\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1478048-0\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

1-1478048-0

BNC Connector, Jack, 75 ohm, Bayonet, 2 GHz, Cable-to-Panel, 1 Position, Panel Mount, -40 – 60 °C [-40 – 140 °F], Solder Terminal, Straight, Brass



数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本