




连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

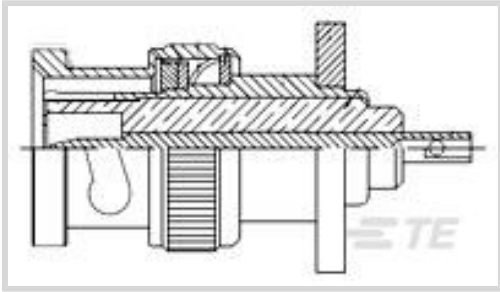

射频接口: BNC

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径 (近似值): 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

产品类型特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 连接器密封件和插头类型 | 密封圈   |
| 射频接口        | BNC   |
| 射频连接器种类     | 插头    |
| 连接器系统       | 缆到缆   |
| 可密封         | 是     |
| 连接器和端子端接到   | 电线和电缆 |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 位数    | 1 |
| 同轴端子数 | 1 |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 75 Ω |
|----|------|

主体特性

|         |    |
|---------|----|
| 电缆连接器方向 | 直式 |
| 主体材料    | 黄铜 |
| 主体电镀材料  | 银  |

接触件特性

|               |        |
|---------------|--------|
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 银 (Ag) |
| 射频连接器中心端子材料   | 黄铜     |



端接特性

|        |      |
|--------|------|
| 线缆端接方法 | 焊接端子 |
|--------|------|

机械附件

|           |      |
|-----------|------|
| 面板安装特性类型  | 法兰   |
| 面板安装方式    | 前端安装 |
| 射频连接器耦合机制 | 卡口   |
| 连接器安装类型   | 面板安装 |
| 射频端子吸附方法  | 焊接   |
| 制动器       | 不带   |

尺寸

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 14.53 mm[.572 in] |
|-----------------|-------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 非绝缘                        |
| 工组温度范围 | -65 – 165 °C[-85 – 329 °F] |

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 工作频率 | 2 GHz |
|------|-------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 50  |
| 封装方法 | Box |

其他

|        |      |
|--------|------|
| 耦合螺母基材 | 黄铜   |
| 密封圈材料  | 硅橡胶  |
| 等级     | 专业   |
| 电介质材料  | PTFE |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月  
(241)

超过限值的SVHC：

Pb (4.75% in Component Part)

物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5221629-5  
TERMINATOR,BNC,75 OHM,1 WATT



TE 产品编号 1-5413589-1  
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP




TE 产品编号 1-1337446-1  
BNC Pnl Skt 75Ohm Silver Pltd



TE 产品编号 5221185-1  
PLUG 75 OHM COML BNC

客户还购买了

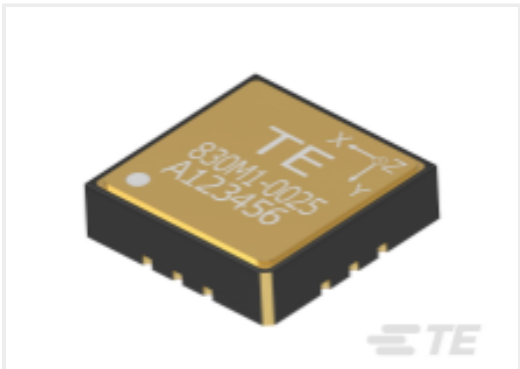

TE 产品编号20011425-01  
830M1-0200 Triaxial 200g Tray 25pcs




TE 产品编号1-66100-9  
III+ SKT,18-16,TIN ,STRIP



TE 产品编号1-66099-5  
III+ PIN,18-16,TIN ,LP



TE 产品编号5787131-1  
50 .8MM CHAMP PLUG KIT

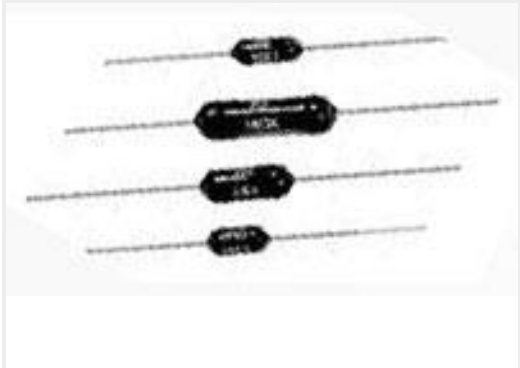

TE 产品编号8-1879621-1  
H4P 22K 1% 50PPM



TE 产品编号T4110001051-000  
M12,FEMALE,STRAIGHT,A CODE,5P, PG7,GOLD



TE 产品编号1-1623932-7  
CFR50 5% 12K



TE 产品编号6658751-1  
.8MM CHAMP, 50 POS, RCPT ASSY





文档

产品图纸

BNC Pnl Plg 75Ohm Silver Pltd

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1478052-0\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1478052-0\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1478052-0\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本