



TE 内部编号 1-1478420-0

N Type Connector, Plug, 50 ohm, Threaded, 11 GHz, Cable-to-Cable, 1 Position, Sealable, Wire & Cable, -55 – 85 °C [-67 – 185 °F], Solder & Clamp

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: N 类型

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 19.05 mm [ .75 in ]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 螺纹

产品特性

产品类型特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 连接器密封件和插头类型 | 密封圈   |
| 射频接口        | N 类型  |
| 射频连接器种类     | 插头    |
| 连接器系统       | 缆到缆   |
| 可密封         | 是     |
| 连接器和端子端接到   | 电线和电缆 |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 位数    | 1 |
| 同轴端子数 | 1 |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 50 Ω |
|----|------|

主体特性

|         |    |
|---------|----|
| 电缆连接器方向 | 直式 |
| 主体材料    | 黄铜 |



|        |   |
|--------|---|
| 主体电镀材料 | 银 |
|--------|---|

接触件特性

|               |        |
|---------------|--------|
| 射频连接器端子配置     | 吸附端子   |
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 银 (Ag) |
| 射频连接器中心端子材料   | 黄铜     |

端接特性

|        |       |
|--------|-------|
| 线缆端接方法 | 焊接和夹具 |
|--------|-------|

机械附件

|           |    |
|-----------|----|
| 射频连接器耦合机制 | 螺纹 |
| 射频端子吸附方法  | 机械 |
| 制动器       | 不带 |

尺寸

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 19.05 mm[.75 in] |
|-----------------|------------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 工作频率 | 11 GHz |
|------|--------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 50   |
| 封装方法 | 零散零件 |

其他

|        |      |
|--------|------|
| 耦合螺母基材 | 黄铜   |
| 密封圈材料  | 硅橡胶  |
| 等级     | 商业   |
| 电介质材料  | PTFE |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：

Pb (4% in Component Part)

物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1478213-0  
N RM BHJ Hex 50Ohm Silver Pltd PSF 1/4M,

TE 产品编号 1460055-1  
N PRESS-FIT JACK

TE 产品编号 1057290-1  
3052 1201 10,N SERIES FM PLUG

TE 产品编号 225094-2  
N SER BHD JACK WEATHERPROOF

TE 产品编号 2486510-1  
N Jack Str Bulkhead Solder .141 S/R 18G

TE 产品编号 2492484-1  
N Jack St 4-Hole Flange Extended Recep

客户还购买了






TE 产品编号02560548-000  
LVDT XS-C 999 ASSY



TE 产品编号214013-E  
SRCA 1,27 6 M 1 SMD 137 E1 094 \*  
GURT \*




TE 产品编号1SNA115143R1200  
M70/31.FF




TE 产品编号CX6254-000  
RHW-34/8-1200/ADH-0



TE 产品编号801402-SF  
FN282-10-06

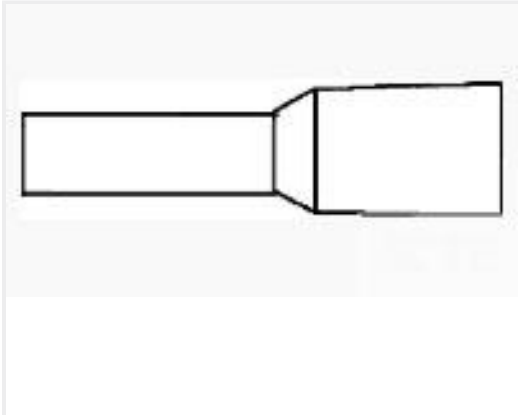

TE 产品编号2-966067-6  
FER,WIRE,PL SLV,16.00/6,L12,BLUE,LP

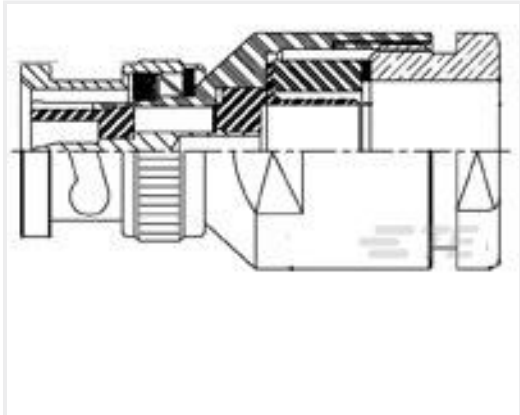


TE 产品编号1-1478401-0  
BNC Str Plg PS 50Ohm Silver RG58C  
/U, 141



TE 产品编号5-1623932-5  
CFR50 5% 200R



TE 产品编号1676979-6  
TW 1W 250R 6.35X25PL



TE 产品编号9107716001  
ZHTM-8/4-0-RSU-STK

文档

产品图纸

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1478420-0\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1478420-0\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1478420-0\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本



**使用说明书**

**GREENPAR RF CONNECTOR CABLE ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET**

英文版本

**使用说明书（非美国）**

英文版本