




连接器 > D 形连接器

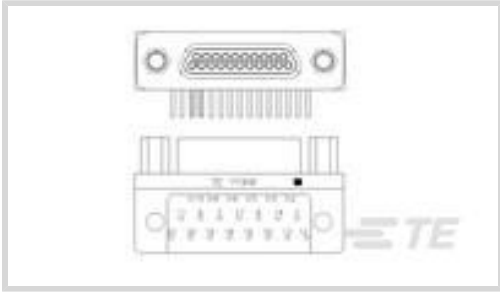

位数: 21

连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

连接器安装类型: **板安装**

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	21

主体特性

外壳电镀材料	镉
飞线长度	4.37 mm[.172 in]

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铍铜合金
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A
端子选项	已安装

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------



线缆端接方法	预端接悬空引线
机械附件	
安装硬件	轴柱组件
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (.2% in component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了





TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

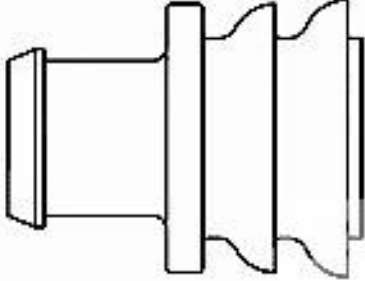

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

M83513/10-C03NN = MCKS-N1-B-21PRT1B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1532252-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1532252-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1532252-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。