




MQS

TE 内部编号 1-1534229-1
8 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Device / Wire-to-Wire, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Sealable, Black

[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MQS 连接器外壳

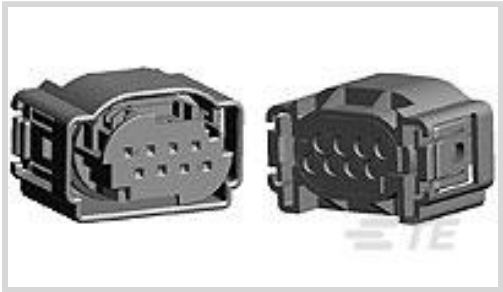

位数: 8
连接器和壳体类型: 母端子护套
对接公端宽度: .63 mm [.025 in]
连接器系统: 线到板, 线到线, 线到设备
中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

[所有 MQS 连接器外壳 \(338\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	8
行数	2

电气特征

工作电压	50 VDC
标称电压架构	50 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A



接触件特性	
端子大小	.63mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A
机械附件	
应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
行间距	6.9 mm[.272 in]
产品宽度	20.7 mm[.815 in]
产品长度	31.6 mm[1.244 in]
连接器高度	24 mm[.945 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
包装特性	
封装方法	Box
其他	
可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2321138-2 REC CONN CVR,8POS,MQS,180DEG	 TE 产品编号 1534230-1 MQS SCHUTZKAPPE	 TE 产品编号 1-967658-1 8pos MQS .63 header 90deg	 TE 产品编号 1534232-1 KONTAKTSICHERUNG8P
 TE 产品编号 1452861-1 8 WAY MQS BLANKING COVER	 TE 产品编号 1-1534231-1 MQS BU-GEH 8P,SW	 TE 产品编号 CAT-M8793-T273 MQS，母端和公端	 TE 产品编号 7-962885-5 MQS0,63 Au rec LL EDS 0,2-0,35





TE 产品编号 2367200-2
REC CONN CVR,8POS,MQS



TE 产品编号 7-965906-5
MQS0,63 Au rec LL EDS 0,5-0,75


客户还购买了



TE 产品编号ASDD606-09SE-HE
PLUG ASSEMBLY ASL 9-WAY




TE 产品编号ASDD006-09PE-HE
RECEPT ASSY 2 HOLE MTG

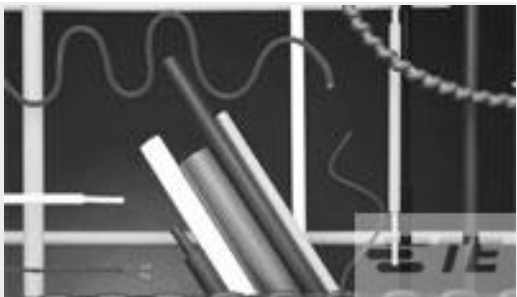


TE 产品编号9101754001
CGPT-3.2/1.6-45-SP




TE 产品编号EL8205-000
HX-CT-50M-4.8-OUT-4

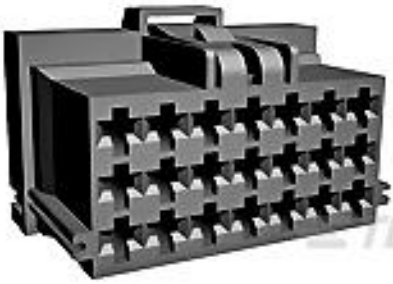


TE 产品编号6-968975-1
MCP2.8 GEH ASSY 21P



TE 产品编号1-2186559-1
1966-RIBBON-NAR

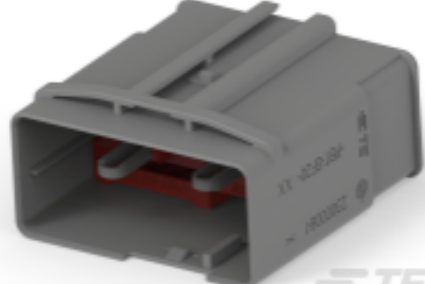

TE 产品编号2300007-1
24POS,0.64 MALE GEN. Y,PIN HSG, ASSY

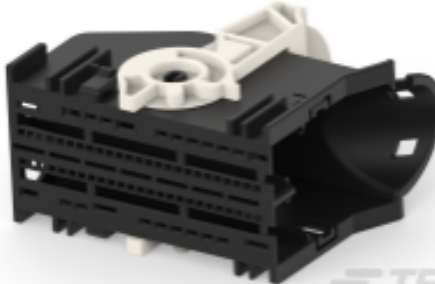

TE 产品编号2177472-1
73POS, MIXED,REC HSG,ASSY,BK



TE 产品编号2261071-1
0.5/1.0/2.8 SEALED CONN 186P CAP ASSY



TE 产品编号2261071-2
0.5/1.0/2.8 SEALED CONN 186P CAP ASSY

文档

产品图纸

8POS MQS REC COD A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1534229-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1534229-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1534229-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

SHROUDED CONNECTION, 8POS.

英文版本

应用规格

英文版本