




连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带

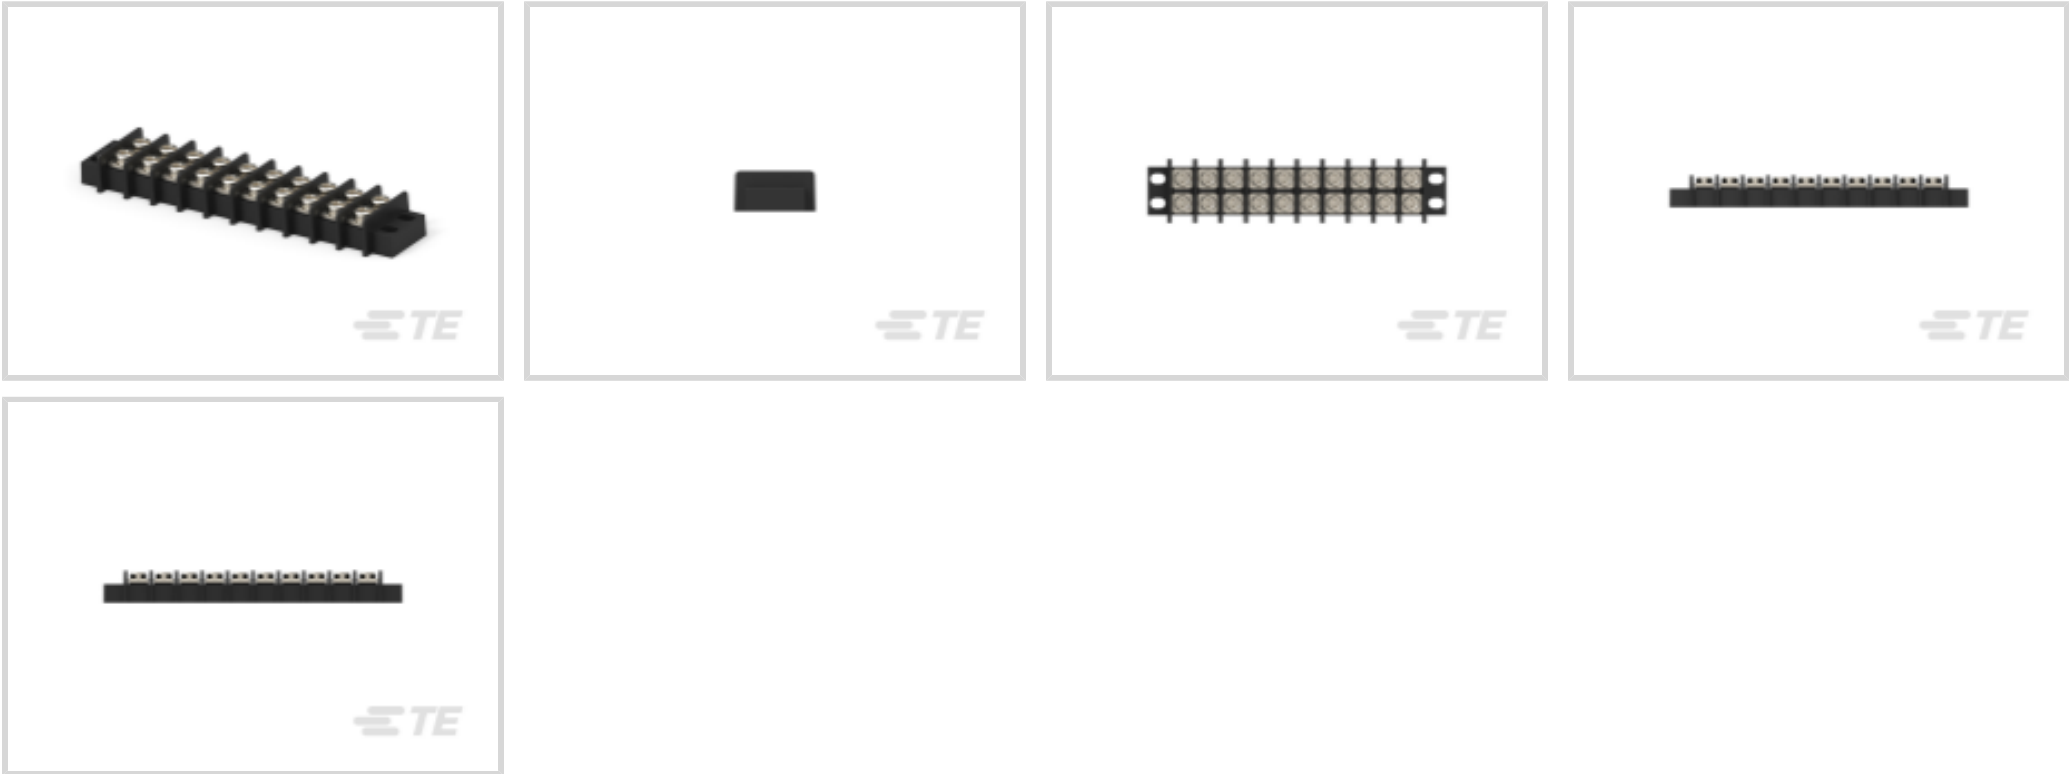

位数: 10

屏蔽带种类: 双层阻隔

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 11 mm [.433 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 块型        | 非穿舱   |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 级数 | 1  |
| 位数 | 10 |
| 行数 | 2  |

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 工作电压 | 300 V |
|------|-------|

主体特性

|            |      |
|------------|------|
| 快速连接公端电镀材料 | 锡    |
| 主要产品颜色     | 黑色   |
| 产品方向       | 垂直   |
| 屏蔽带种类      | 双层阻隔 |



接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子基材        | 黄铜   |
| 端子额定电流（最大值） | 25 A |

机械附件

|         |       |
|---------|-------|
| 顶部端接类型  | 线夹组合头 |
| 安装选项    | 端安装耳  |
| 螺钉电镀材料  | 镍     |
| 螺钉材料    | 钢     |
| 螺纹尺寸    | 6-32  |
| 连接器安装类型 | 面板安装  |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 热塑性            |
| 中心线（间距） | 11 mm[.433 in] |

尺寸

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品长度 | 129.8 mm[5.07 in] |
| 线径   | 22 – 14 AWG       |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 120 °C[-40 – 248 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装方法 | Carton |
| 封装数量 | 50     |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |



|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                        | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                      | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1546477-1  
11P.433" DR BARRIER,W/WASHER

客户还购买了

TE 产品编号87631-5  
10 MODIV HSG COMP DR .100 POL

TE 产品编号211398-1  
CPC RECPT. SIZE 13-7

TE 产品编号1-640457-1  
11P MTA100 HDR ASSY SQ R/A F/L

TE 产品编号1-1546670-0  
10P.437" DR BARRIER,W/BND SCRW





TE 产品编号2-1630027-0  
HSC300 6R8 5%



TE 产品编号2-1761603-3  
IDC LOW PRO HDR 10P VERT BLUE



TE 产品编号8-2176231-7  
3522 39K 1% 3W

文档

产品图纸

10P.433" DR BARRIER,W/WASHER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1546477-0\_F.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1546477-0\_F.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1546477-0\_F.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - BARRIER STRIPS

英文版本

1-1773458-2\_BARRIER\_STRIPS\_QUICK\_REFERENCE\_GUIDE

英文版本