




端子和接头 > 汽车端子

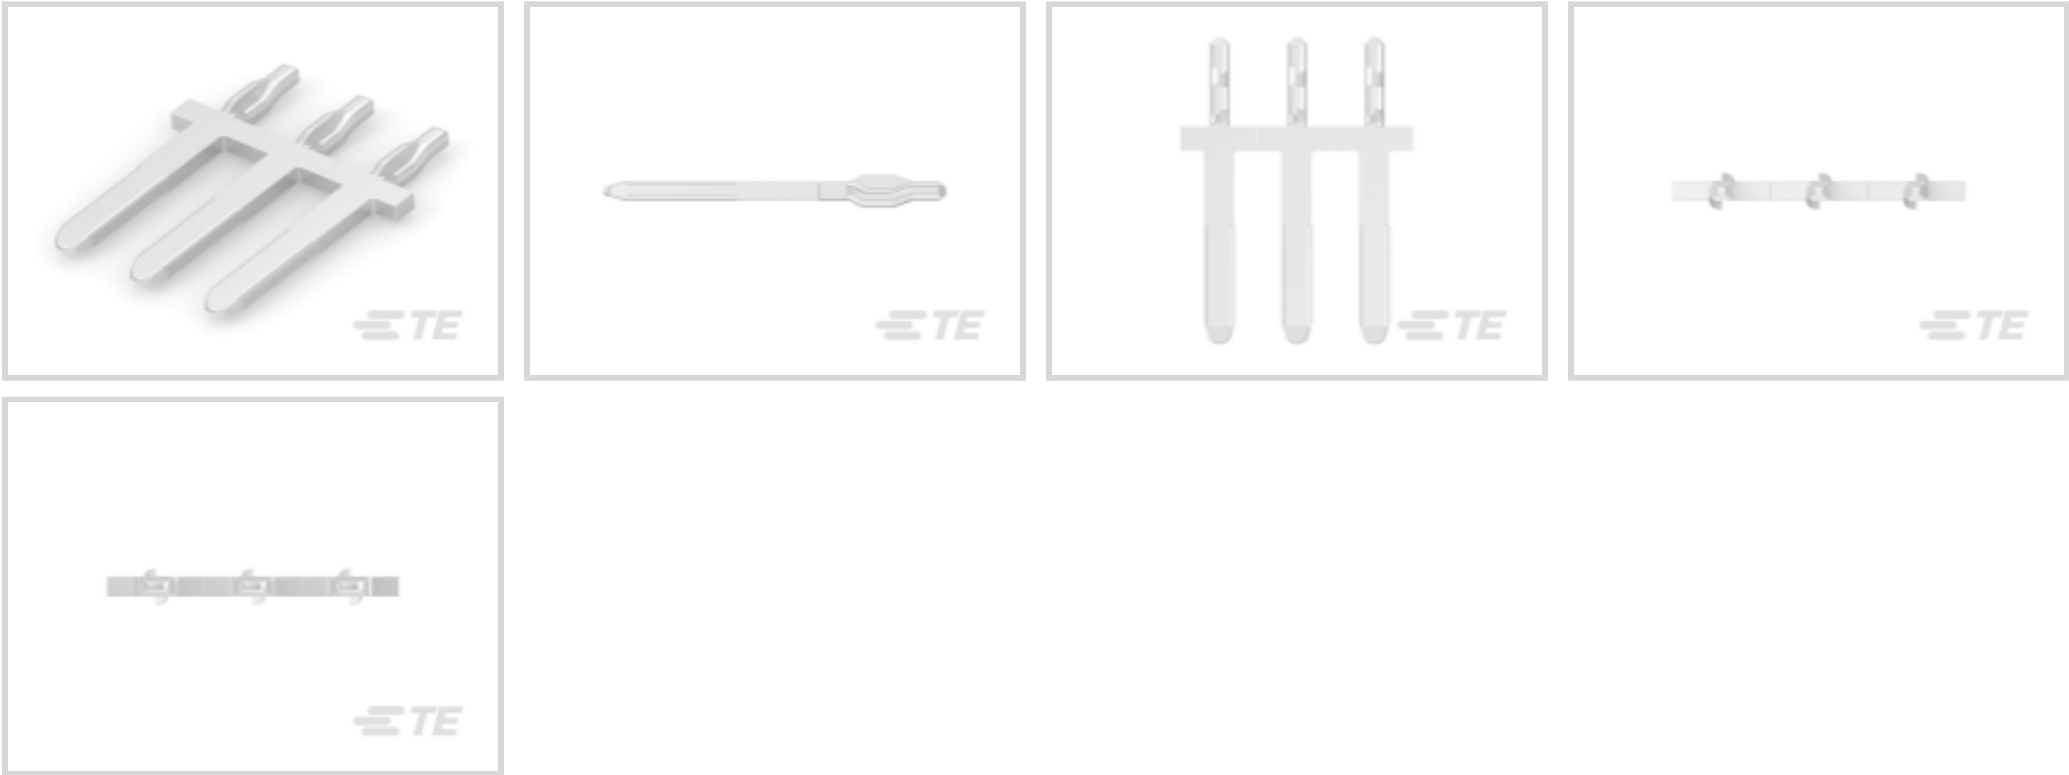

端子类型: 公端

接触面电镀: 锡 (Sn)

可密封: 否

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

产品端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

接触件特性

端子类型	公端
接触面电镀	锡 (Sn)

端接特性

产品端接到	印刷电路板
-------	-------

尺寸

公端长度	15.2 mm [.6 in]
------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C [257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-P360 P360 Pin Insertion Machine	 TE 产品编号 2688850-1 P300-C 4 HEAD	 TE 产品编号 CAT-P300 Pin Insertion Machine P300	 TE 产品编号 CAT-P550 Pin Insertion Machine P550
 TE 产品编号 CAT-P280 P280 插针机	 TE 产品编号 2410420-3 EP PIN INSERTION MACHINE	 TE 产品编号 CAT-P100 Pin Insertion Machine P100	

客户还购买了



 TE 产品编号2-2315415-1 10POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG, SMD	TE 产品编号7-1372574-9 Spacer	TE 产品编号1372732-2 CLAMPING LEVER	TE 产品编号3-539284-8 COUPLING BOLT M4
TE 产品编号2-1372718-7 CUTTING BLADE COATED	TE 产品编号1-1372711-9 CUTTING BLADE	TE 产品编号1372718-4 CUTTING BLADE	TE 产品编号1372728-7 CUTTING PLATE
TE 产品编号1372718-7 CUTTING BLADE	TE 产品编号4-1372730-2 INSERTION FINGER COMPLETE		

文档

产品图纸
TAB 1.5X0.8,PLATED
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1563229-3_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1563229-3_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-1563229-3_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

1-1563229-3

Tab Terminal, Tin (Sn), Terminates To Printed Circuit Board, 15.2 mm [.6 in] Tab Length, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]



产品规格

德语